

P A N N E A U S A N D W I C H

SYSTÈMES DE PANNEAU ISOLANT POUR ARCHITECTURE
CONSTRUCTION ET CHAMBRES FROIDES



O FELIZ
PAINEL

A low-angle, upward-looking photograph of a modern building's structural frame. The image features a series of white, I-beam-like columns and horizontal cross-braces that create a strong geometric pattern against a cloudy sky. On the right side, a portion of a building with dark, vertically-ribbed panels is visible. The word "INDEX" is printed in a bold, black, sans-serif font, with wide letter spacing, positioned on the left side of the image.

I N D E X

L'Entreprise et le Groupe	04
Présentation	05
Produit	07
Qualité/Environnement	09
Système de la qualité	10
Réaction au feu	12
Comportement thermique et mécanique	14
Panneaux pour Couverture	16
Topcover 3	18
Topcover 5	22
Topcover Cap	26
Topcover Tile	30
Topcover Deck	34
Panneaux pour mur et façades	38
Indwall®	40
Facewall®	44
Panneaux pour chambres froides	48
Icewall®	50
Panneaux avec feuille flexible	54
Monotop 3	56
Montotop 5	60
Panneaux pour Installations d'industrie agricole	64
Agrotop® 3	66
Agrotop® 5	70
Agrotop® Cap	74
Systèmes d'éclairage naturel	78
Toplight Basic	81
Toplight Plus	82
Toplight Cap	83
Accessoires	84
Finitions exclusives	94
Granite® HDX	95
Colorcoat HPS200 Ultra®	95
Colorcoat Prisma®	95
Procédures	96
Déménagement et stockage	97
Nettoyage et entretien	98
Certificats	100

L'ENTREPRISE ET LE GROUPE



● Unité Industrielle
● Fergo (fr)



“

**Nous visons à devenir une
référence mondiale.**

”

Après plusieurs décennies d'activité, le Groupe O FELIZ s'est imposé, aux niveaux national et international, comme une référence en matière de rigueur et de qualité dans le secteur de la construction métallique et des revêtements.

O FELIZ Panel est la société la plus récente du Groupe. Son panneau sandwich enrichit et élargit la gamme de produits de la marque O FELIZ, se positionnant ainsi sur le marché des panneaux isolants avec un produit de qualité supérieure conçu pour les marchés les plus exigeants.

Doté d'une ligne de production ultramoderne, d'un personnel technique hautement qualifié et de matières premières de qualité certifiée, O FELIZ Panel offre à ses clients un produit d'excellence, répondant aux normes de qualité les plus strictes, garantissant ainsi la satisfaction totale de leurs attentes.





Produit

Les matériaux de construction et d'isolation évoluent de plus en plus pour offrir des solutions innovantes, plus efficaces et moins coûteuses. Le panneau sandwich ou panneau isolant en polyuréthane est un exemple de cette évolution.

Composé de deux tôles d'acier profilées, reliées par un noyau isolant en mousse rigide de polyuréthane ou de polyisocyanurate, le panneau isolant O FELIZ offre la meilleure isolation thermique par rapport à d'autres matériaux, tels que la laine de roche ou le polystyrène.

La production de panneaux isolants autoportants à double face métallique est soumise au marquage CE, avec les exigences de fabrication précisées dans la norme EN 14509. Le marquage CE indique que le produit est conforme à la législation et aux normes européennes harmonisées et peut circuler librement. marché intérieur.

C'est un élément de construction avec de bonnes performances mécaniques, une bonne étanchéité et une installation rapide. Le rendement thermique élevé et le bon comportement au feu font de ce produit la solution la plus adaptée répondant aux exigences des réglementations de construction en vigueur.

Un produit hautement applicable utilisé dans la construction civile sur les toits et les façades des bâtiments industriels, commerciaux ou résidentiel, c'est la principale solution dans le secteur de l'entreposage frigorifique industriel et elle est largement utilisée dans la construction modulaire et préfabriquée.





Qualité

O FELIZ PaineL s'engage à assurer la qualité de ses produits et services. L'entreprise est certifiée selon la norme ISO 9001, qui établit les exigences d'un système de gestion de la qualité (SGQ).

Le SGQ de O FELIZ PaineL comprend un plan d'inspection et d'essai qui définit le type d'inspections à effectuer à chaque étape de la réception des matières premières et de la production des panneaux. Ce plan est rigoureux et garantit que les produits de l'entreprise répondent aux exigences de qualité établies.

Les principales caractéristiques de résistance des panneaux sandwichs qui sont testées quotidiennement dans notre laboratoire sont la densité du polyuréthane, la résistance à la traction, la résistance à la compression et la résistance à la découpe.

Environnement

Chez O FELIZ PaineL, il y a une préoccupation constante pour la durabilité et la préservation de l'environnement.

Afin de minimiser l'impact de ses activités sur l'environnement, l'entreprise adopte des pratiques qui conduisent à une utilisation efficace et durable des ressources et à la prévention de la pollution et des accidents graves impliquant des substances dangereuses.



Certificat du Système de Gestion de la Qualité
CERTIF (SGQ-178/2022)




Certificat de Constance des Performances
 CERTIF (Marquage CE)

L'évaluation et la vérification de la constance des performances sont effectuées conformément au système 1 et prouvées par le certificat de constance des performances, délivré par CERTIF: Association pour la Certification.



Le SGQ de O FELIZ Painel comprend un plan d'inspection et d'essai qui définit le type d'inspections à effectuer à chaque étape de la réception des matières premières et de la production des panneaux. Ce plan est rigoureux et garantit que les produits de l'entreprise répondent aux exigences de qualité établies.



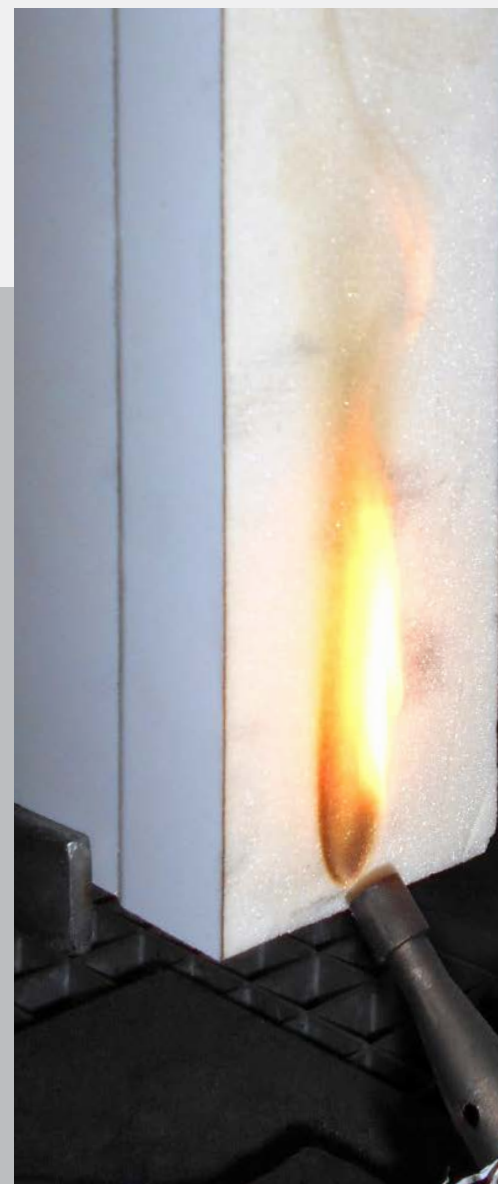

Réaction au feu

La manière dont les matériaux utilisés dans les différents éléments de construction réagissent au feu est extrêmement importante pour la sécurité incendie, car elle détermine l'évolution d'un pare-feu éventuel, conditionnant le temps nécessaire pour assurer une évacuation en toute sécurité du bâtiment, ainsi que pour l'extinction du feu.

La réaction au feu est l'indicateur qui permet de classer le comportement au feu d'un matériau, en analysant sa contribution à la déflagration, à la propagation initiale du feu et à son développement.

La classification de la réaction au feu est harmonisée au niveau européen par la norme EN 13501-1. Cette classification est basée sur deux tests européens standardisés:

• Test EN ISO 11925-2:

Test d'allumabilité (application d'une flamme directe sur l'isolant en mousse);

• Test EN 13823:

Test d'élément isolé de combustion (SBI).

Afin de satisfaire aux exigences du régime juridique de la sécurité incendie dans les bâtiments (SCIE), DL 220/2008 et Ordonnance n° 1532/2008, le O FELIZ Paniel présente une gamme de produits testés dans des laboratoires certifiés et classifiés comme étant la Réaction au Feu.

Solutions de mousse O FELIZ Paniel		
PUR	PIR	PIR-HI
B-s2,d0	B-s2,d0	B-s1,d0

Combustibilité			Euroclasses de réaction au feu EN 13501
A Non-combustible	Production de fumée		
B Contribution très limitée au feu	s1 Faible production de fumée	Production de particules/Gouttelettes enflammées	
C Contribution limitée au feu	s2 Production moyenne de fumée	d0 Pas de production de particules enflammées	
D Contribution moyenne au feu	s3 Production haute de fumée	d1 Production de particules sans inflammation	
E Contribution haute au feu		d1 Production de particules avec inflammation	
F Pas de classification			



Test d'élément isolé en combustion (SBI)

AFITI LICOF Centre d'Essais et de Recherche sur le Feu
Associé pour l'Enseignement de la Recherche et le Développement de la Sécurité contre le Feu

Certificat d'Essai
N°: C3347T17 (Version Française)

Demandeur
O'FELZ PAINEL, LDA
Avenida De San Lourenço - Apartado 2100 - Celoriz
5355-555 - BRAGA (Portugal)

Élément construitif
Panneaux sandwich métallique constitué d'une âme en PUR.
Fabricant: O'Felz Painel, Lda.

Essai/s
Essai selon UNE-EN 13823:2012+A1:2016, "Essais de réaction au feu des produits de construction - Produits de construction à l'exclusion des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu".
Essai selon UNE-EN ISO 11925-2:2011, "Essais de réaction au feu des matériaux de construction. Alétabilité des produits de construction soumis à l'incendie direct de la flamme. Partie 2: Essai à l'aide d'une source à flamme unique (ISO 11925-2:2010)".
17-nov-17, 28-nov-17, 29-nov-17, 30-nov-17.
Rapport d'essai n° 3347T17.82 (émis par AFITI LICOF le 24-mai-18).
Rapport Technique EXAP n° EXAP-3347T17.81 (émis par AFITI LICOF le 05-mai-18).

Classement de la REA au feu
Classement selon la norme UNE-EN 13501-1:2007+A3:2010 "Classement en fonction du comportement face au feu des produits et éléments de construction. Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu".
À l'échelle, le 29 août 2018.

B-s2,d0

Signature: David Sáez García
Directeur technique du Laboratoire de réaction au feu.

SESC SOCIAL ET LABORATORIOS Centro del Corredorillo, 8
13010 Argenteira del Rey "Madrid" (Spain)
C/ Río Eresma, s/n. P.O. Box, Nº de Bienescomún
E-41007 Torredon Juan (Spain)
T +34 902 112 942
F +34 901 706 587
E info@afiti.com
W www.afiti.com

PUR — B-s2,d0

PIR — B-s2,d0

Certificats d'essais de réaction au feu

AFITI LICOF Centre d'Essais et de Recherche sur le Feu
Associé pour l'Enseignement de la Recherche et le Développement de la Sécurité contre le Feu

Certificat d'Essai
N°: C3345T17 (Version Française)

Demandeur
AINEL, LDA
San Lourenço - Apartado 2100 - Celoriz
5355-555 - BRAGA (Portugal)

Élément construitif
sandwich métallique constitué d'une âme en PIR.

Essai/s
Essai selon UNE-EN 13823:2012+A1:2016, "Essais de réaction au feu des produits de construction - Produits de construction à l'exclusion des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu".
Essai selon UNE-EN ISO 11925-2:2011, "Essais de réaction au feu des matériaux de construction. Alétabilité des produits de construction soumis à l'incendie direct de la flamme. Partie 2: Essai à l'aide d'une source à flamme unique (ISO 11925-2:2010)".
17-nov-17, 28-nov-17, 29-nov-17, 30-nov-17.
Rapport d'essai n° 3345T17.82 (émis par AFITI LICOF le 24-mai-18).
Rapport Technique EXAP n° EXAP-3345T17.81 (émis par AFITI LICOF le 05-mai-18).

Classement de la REA au feu
Classement selon la norme UNE-EN 13501-1:2007+A3:2010 "Classement en fonction du comportement face au feu des produits et éléments de construction. Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu".
À l'échelle, le 29 août 2018.

B-s2,d0

Signature: David Sáez García
Directeur technique du Laboratoire de réaction au feu.

SESC SOCIAL ET LABORATORIOS Centro del Corredorillo, 8
13010 Argenteira del Rey "Madrid" (Spain)
C/ Río Eresma, s/n. P.O. Box, Nº de Bienescomún
E-41007 Torredon Juan (Spain)
T +34 902 112 942
F +34 901 706 587
E info@afiti.com
W www.afiti.com

PIR-HI — B-s1,d0

AFITI LICOF Centre d'Essais et de Recherche sur le Feu
Associé pour l'Enseignement de la Recherche et le Développement de la Sécurité contre le Feu

Certificat d'Essai
N°: C3432T18 (Version Française)

Demandeur
AINEL, LDA
San Lourenço - Apartado 2100 - Celoriz
5355-555 - BRAGA (Portugal)

Élément construitif
sandwich métallique constitué d'une âme en PIR.

Essai/s
Essai selon UNE-EN 13823:2012+A1:2016, "Essais de réaction au feu des produits de construction - Produits de construction à l'exclusion des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu".
Essai selon UNE-EN ISO 11925-2:2011, "Essais de réaction au feu des matériaux de construction. Alétabilité des produits de construction soumis à l'incendie direct de la flamme. Partie 2: Essai à l'aide d'une source à flamme unique (ISO 11925-2:2010)".
17-nov-17, 28-nov-17, 29-nov-17, 30-nov-17.
Rapport d'essai n° 3432T18.2 (émis par AFITI LICOF le 24-mai-18).
Rapport Technique EXAP n° EXAP-3432T18.1 (émis par AFITI LICOF le 26-mai-18).

Classement de la REA au feu
Classement selon la norme UNE-EN 13501-1:2007+A3:2010 "Classement en fonction du comportement face au feu des produits et éléments de construction. Partie 1: Classement à partir des données d'essais de réaction au feu".
À l'échelle, le 29 août 2018.

B-s1,d0

Signature: David Sáez García
Directeur technique du Laboratoire de réaction au feu.

SESC SOCIAL ET LABORATORIOS Centro del Corredorillo, 8
13010 Argenteira del Rey "Madrid" (Spain)
C/ Río Eresma, s/n. P.O. Box, Nº de Bienescomún
E-41007 Torredon Juan (Spain)
T +34 902 112 942
F +34 901 706 587
E info@afiti.com
W www.afiti.com

Réaction au feu

Comportement thermique et mécanique


Le comportement thermique et mécanique des panneaux sandwich a été obtenu à partir d'analyses effectuées par le Laboratoire de mécanique des structures et des structures du Département de génie civil de l'Université de Coimbra, Portugal.

L'étude des caractéristiques mécaniques a été réalisée au moyen d'essais en laboratoire et de calculs analytiques, fondés sur les Eurocodes structurels et les procédures de calcul de NP EN 14509.

Pour déterminer la capacité de charge, des tables de calcul directes ont été développées, permettant au concepteur d'effectuer le dimensionnement avec une méthodologie simple et garantissant le respect des exigences normatives.

Le comportement thermique des panneaux est quantifié par la transmission thermique, qui indique la capacité d'isolation thermique du matériau.

La transmission thermique a été déterminée selon les procédures décrites dans la norme EN 14509 à l'aide du logiciel *THERM*, basé sur la méthode des éléments finis.

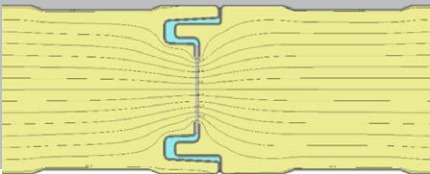

Analyse thermique

Tableaux de calcul direct

Les valeurs indiquées dans ces tableaux (en kN/m²) correspondent aux valeurs caractéristiques maximales des charges pouvant être appliquées, en plus du poids propre et de l'effet des variations de température différentielles.


Tous les calculs ont pris en compte les contrôles de sécurité et les conditions de service. Lors des vérifications concernant les derniers états limites, les modes de rupture ont été considérés en flexion, en contrainte transversale et en application de charges concentrées dans les supports.

Pour vérifier les conditions de fonctionnement, les tensions et les déformations ont été vérifiées afin de garantir une déformation de service inférieure à L/200, L étant l'écart entre les supports.

Les tableaux ont deux entrées, l'épaisseur du panneau (en millimètres) et le travée de calcul (en mètres).

Les tables ont été développées pour des travées simples et pour des travées multiples, en tenant compte des charges ascendantes et descendantes (toiture), de l'aspiration externe et de la pression externe (murs).

Un exemple d'application des tables de calcul à un panneau est présenté ci-dessous.

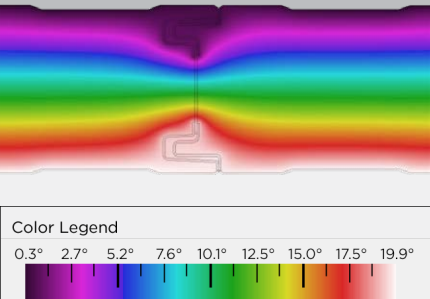

Test de flexion du panneau complet



Exemple pratique d'application


Il est prévu de dimensionner un panneau de couverture avec des portées multiples de 2,75 m en utilisant un panneau Topcover 5 avec des faces de 0,5/0,4 mm d'épaisseur.

Les actions agissantes sont:

- Surcharge: 0,40 kN/m² (descendante);
- Vent: 1,30 kN/m² (ascendante).

L'action de son propre poids et les variations de température différentielles d'été et d'hiver sont déjà prises en compte automatiquement.

Condition de support multiple



Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m ²] Travée L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	3,06	2,40	1,91	1,54	1,27	1,08	0,93	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,48	0,44	0,41
	▼	2,60	2,02	1,61	1,31	1,09	0,91	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,33		
40	▲	3,60	2,71	2,13	1,72	1,43	1,22	1,05	0,92	0,82	0,74	0,67	0,61	0,56	0,51	0,48
	▼	3,06	2,43	1,97	1,63	1,37	1,16	0,99	0,86	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36
50	▲	3,97	3,00	2,36	1,92	1,61	1,37	1,19	1,05	0,93	0,84	0,76	0,70	0,64	0,60	0,55
	▼	3,55	2,86	2,36	1,98	1,68	1,44	1,24	1,08	0,94	0,83	0,73	0,65	0,58	0,52	0,47
60	▲	4,16	3,18	2,51	2,05	1,71	1,46	1,27	1,12	1,00	0,90	0,81	0,75	0,69	0,64	0,59
	▼	4,05	3,32	2,77	2,34	1,99	1,68	1,43	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,68	0,61	0,56
80	▲	4,99	3,71	2,90	2,37	2,00	1,72	1,51	1,35	1,22	1,12	1,03	0,95	0,89	0,84	0,79
	▼	5,10	4,26	3,51	2,82	2,32	1,98	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,97	0,89	0,81	0,75
100	▲	5,23	3,95	3,10	2,53	2,12	1,82	1,60	1,42	1,28	1,17	1,08	1,00	0,93	0,88	0,83
	▼	6,17	4,74	3,68	2,94	2,43	2,05	1,75	1,53	1,36	1,21	1,09	0,99	0,90	0,83	0,76

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante



Dans ce cas, la situation la plus défavorable des forces de travail sera l'action du vent de 1,30 kN/m². En vous référant aux valeurs du tableau pour une portée de 2,75 m et pour des charges croissantes, il est vérifié que pour résister à cette charge, un panneau **Topcover 5** avec des faces de 0,5/0,4 mm et une épaisseur de 50 mm.

Notes supplémentaires

Les informations techniques contenues dans ce catalogue ne sont qu'indicatives et développées dans les situations mentionnées. Il incombe au concepteur de vérifier l'adéquation de l'information à la spécificité du projet.


Le concepteur doit tenir compte du fait qu'outre le calcul de la structure, l'épaisseur des panneaux doit également être déterminée en fonction des exigences fonctionnelles de la conception, à savoir comportement au feu, thermique et acoustique. Pour les couleurs sombres, cette température peut atteindre 80°C; dans ces cas, la capacité de charge devrait être réduite, cette réduction pouvant atteindre des valeurs maximales de l'ordre de 30% dans les plus petites épaisseurs, mais uniquement pour les charges ascendantes dans les toits ou pour l'aspiration dans les murs.




P A N N E A U X
P O U R
C O U V E R T U R E

Topcover 3
Topcover 5
Topcover Cap
Topcover Tile
Topcover Deck





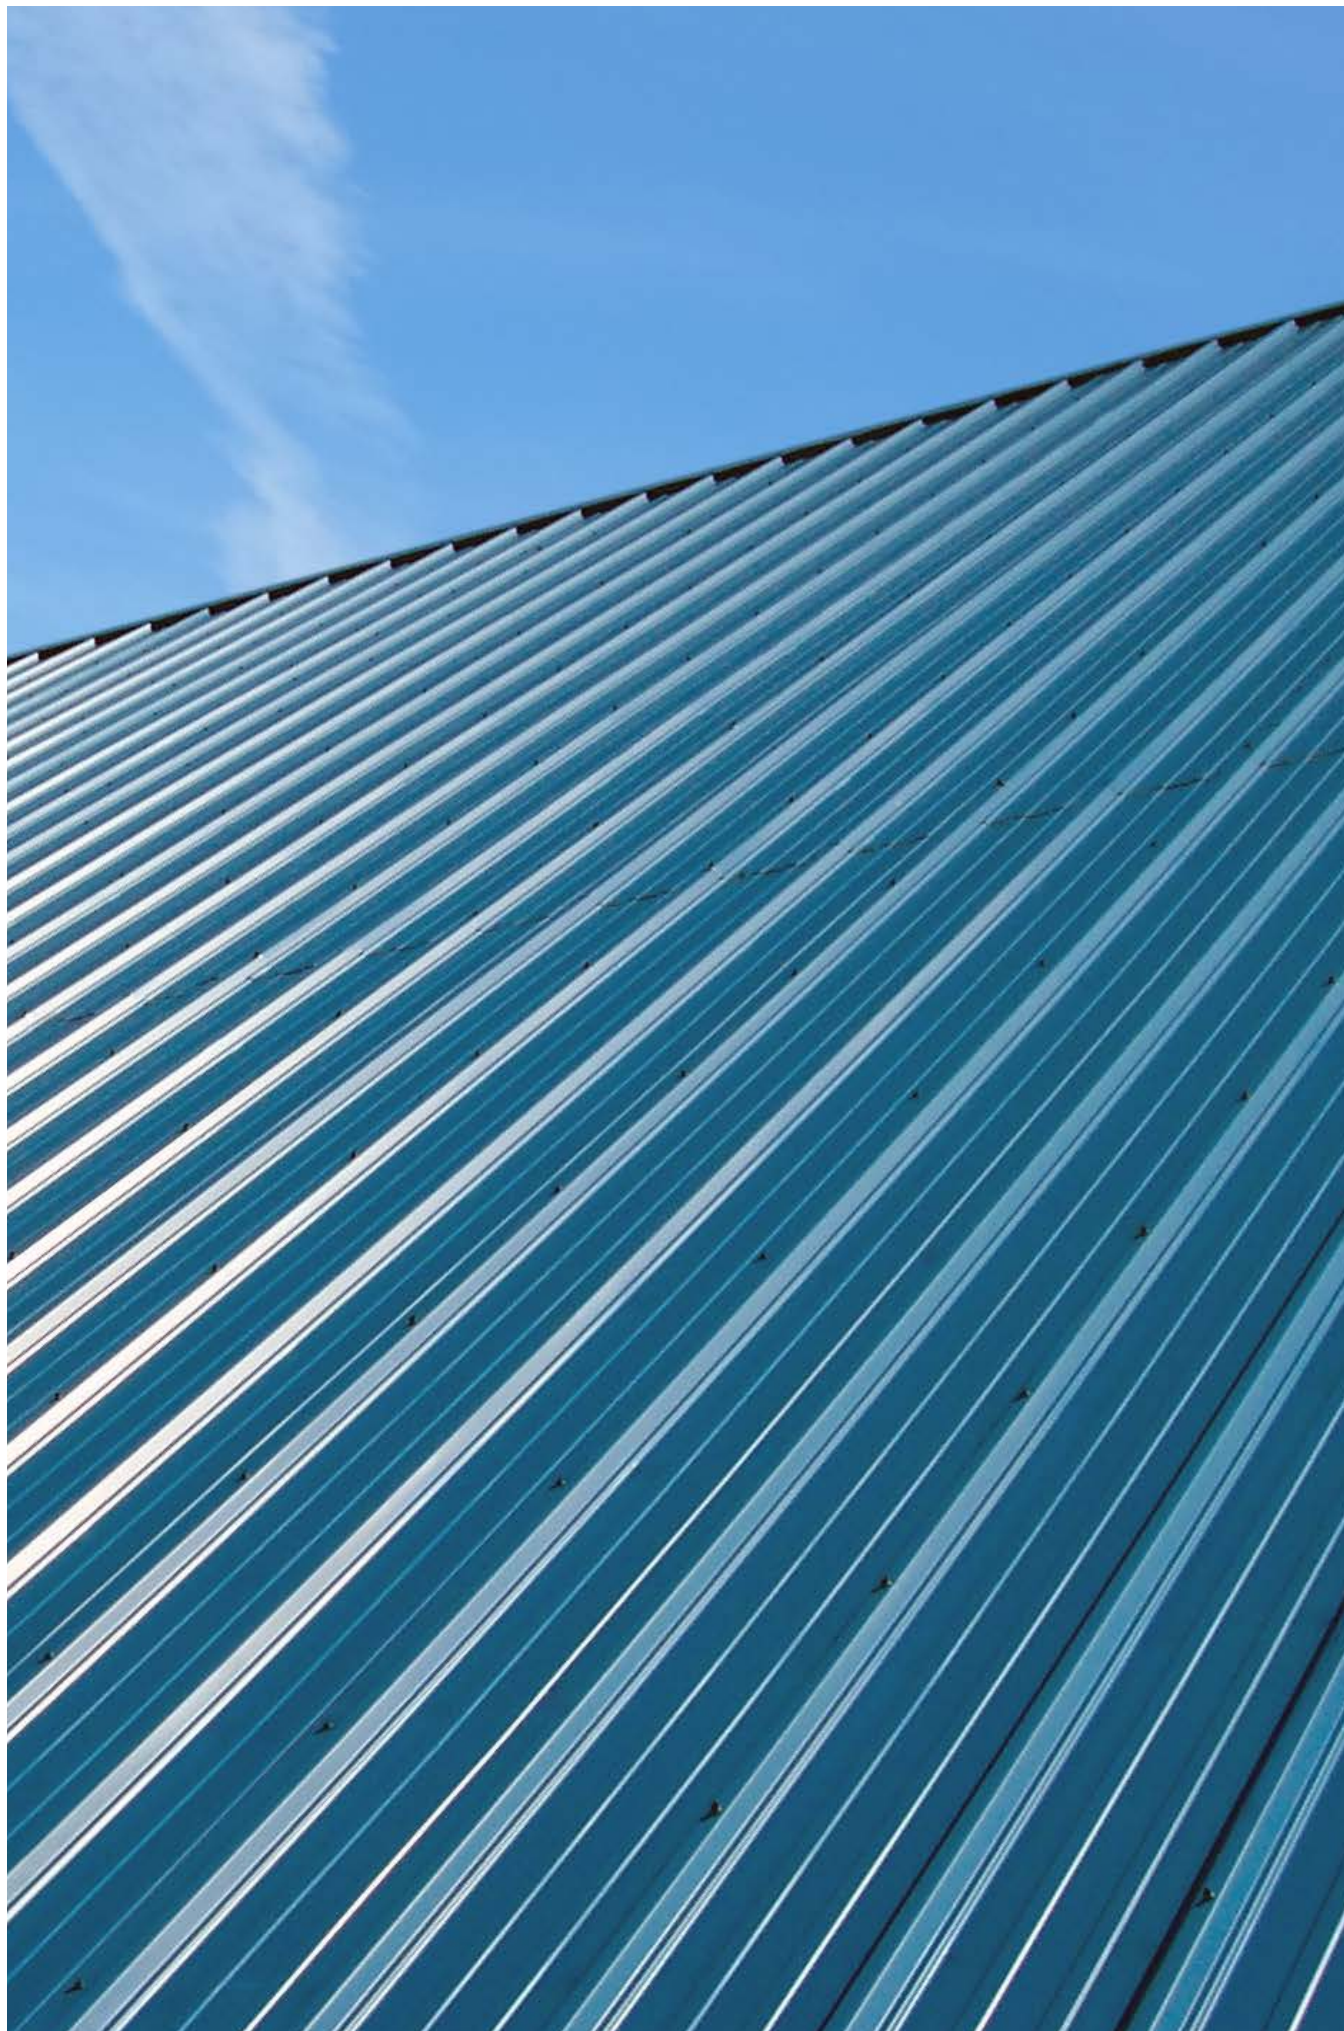

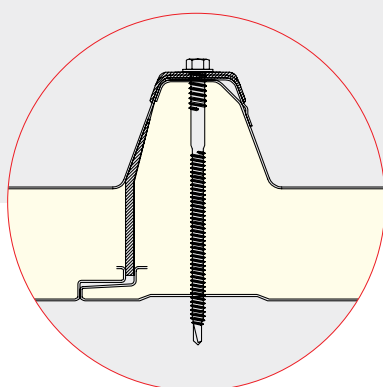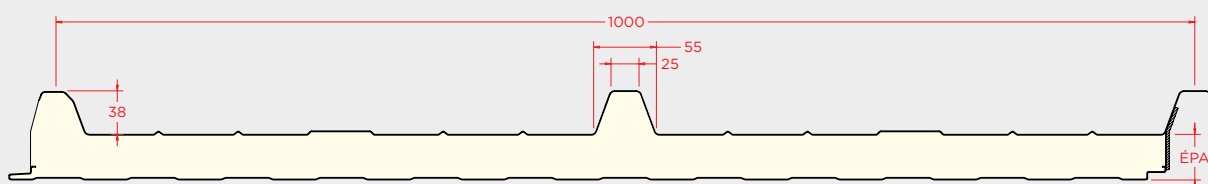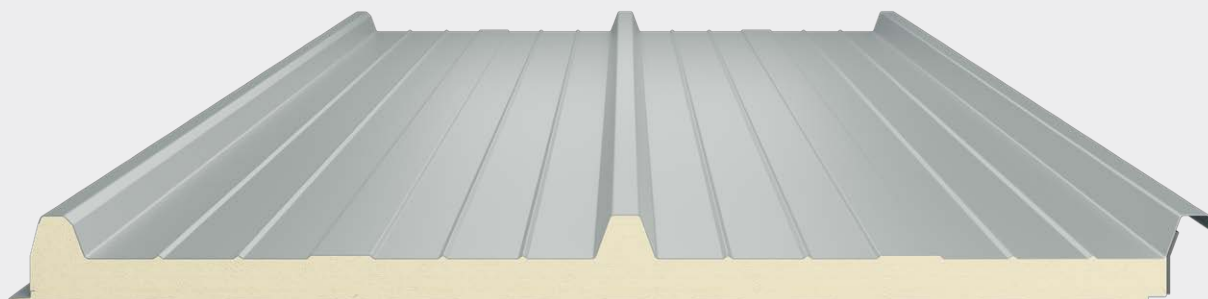

Description/Application

Panneau isolant composé par deux tôles métalliques profilées, unis par un noyau de mousse rigide de polyuréthane (PUR) ou polyisocyanurate (PIR). Solution économique et efficace en panneau de 3 ondes pour couverture avec une inclinaison minimum de 5%. Produit fabriqué selon la norme EN 14509 et soumis à évaluation et vérification de la constance des performances selon le système 1.

Caractéristiques

Dimensions*

Épaisseurs: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Épaisseurs: 120-150 mm $\pm 2\%$

Largeur: 1000 mm ± 2 mm

Longueur: 4,00 — 20,00 m ± 10 mm

Longueur maximale recommandée: 13,00 m

Support métallique

Tôle d'acier de qualité S250GD: EN 10346

Bobines laquées de revêtement organique: EN 10169+A1

Épaisseurs: 0,4-0,5-0,6 mm

Noyau isolant

Polyuréthane (PUR) | Polyisocyanurate (PIR)

Conductivité thermique:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densité: 40 kg/m³

Réaction au feu: EN 13501-1

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revêtement



Standard: Peinture polyester 25 μ m

Spéciaux: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

**Tolérances selon la norme EN 14509*

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Détails

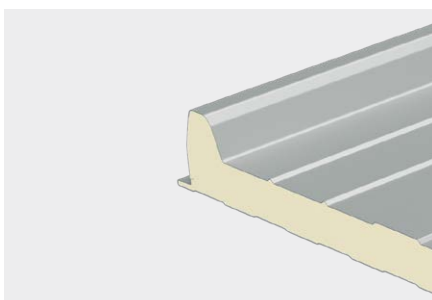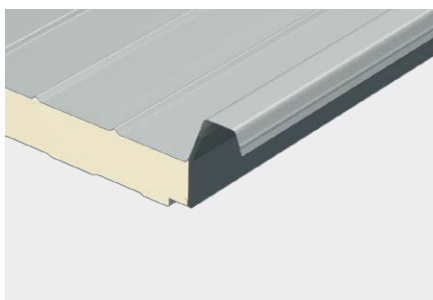

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

RAL 9010 Blanc pur



RAL 9006 Aluminium blanc



RAL 9004 Noir sécurité



RAL 7022 Gris ombre



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7012 Gris basalte



RAL 6005 Vert mousse



RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 3009 Rouge oxyde




RAL 1015 Ivoire clair



Panneau superposé

Solution pour les longueurs supérieures à 18,00 m

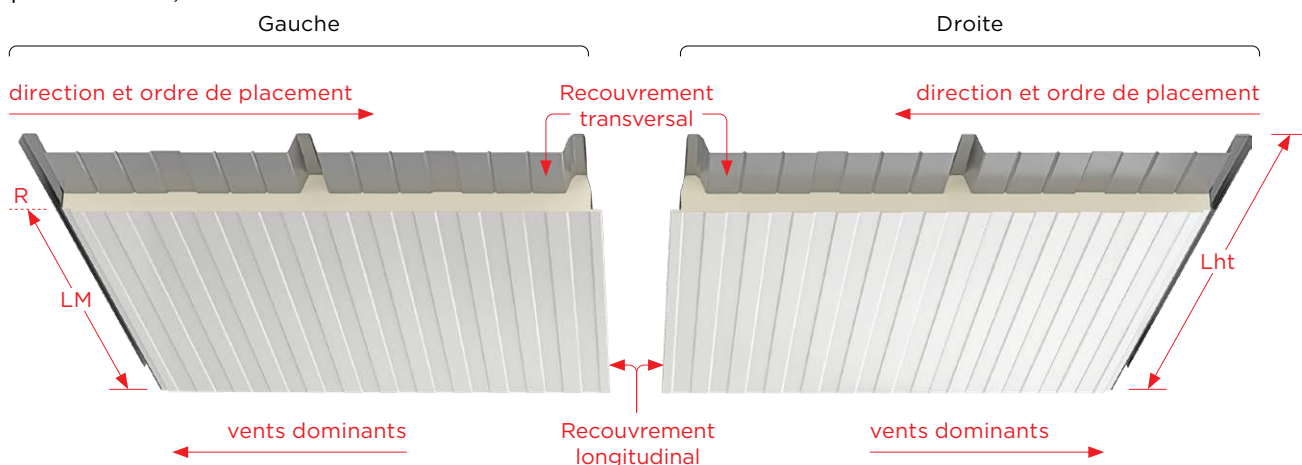

R = 50 mm (bord découpe) | 100-200-300 mm (découpe superposée)

Comportement Thermique et Poids

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Épaisseur	mm	30	40	50	60	80	100	120	150
Transmission Thermique, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,62	0,47	0,38	0,32	0,24	0,20	0,17	0,13
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,4/0,4)	Kg/m²	7,7	8,1	8,5	8,9	9,7	10,5	11,3	12,6
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,5/0,4)	Kg/m²	8,3	8,7	9,1	9,5	10,3	11,1	12,4	13,6

Tableaux de Calcul Direct

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,4/0,4

Condition de support simple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	1,84	1,46	1,20	1,00	0,85	0,73	0,63	0,56	0,47	0,39	0,31				
	▼	1,44	1,11	0,89	0,72	0,59	0,49	0,32								
40	▲	2,31	1,87	1,56	1,31	1,13	0,97	0,85	0,75	0,67	0,58	0,49	0,42	0,36	0,30	
	▼	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,67	0,57	0,39							
50	▲	2,80	2,31	1,95	1,66	1,43	1,25	1,10	0,97	0,87	0,78	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38
	▼	2,20	1,78	1,47	1,23	1,04	0,88	0,76	0,65	0,46	0,31					
60	▲	3,32	2,78	2,36	2,03	1,76	1,54	1,36	1,21	1,06	0,93	0,82	0,73	0,66	0,58	0,51
	▼	2,60	2,15	1,79	1,51	1,29	1,11	0,96	0,83	0,71	0,52	0,37				
80	▲	4,40	3,75	3,23	2,81	2,46	2,13	1,79	1,52	1,32	1,15	1,02	0,91	0,81	0,73	0,67
	▼	3,45	2,90	2,47	2,12	1,83	1,59	1,39	1,22	1,08	0,95	0,81	0,62	0,48	0,35	
100	▲	5,50	4,75	4,14	3,62	3,09	2,55	2,14	1,83	1,58	1,38	1,22	1,09	0,97	0,88	0,80
	▼	4,32	3,69	3,17	2,75	2,40	2,10	1,84	1,63	1,45	1,29	1,15	1,03	0,87	0,69	0,55
120	▲	6,63	5,67	4,93	4,36	3,62	2,98	2,51	2,14	1,85	1,62	1,43	1,27	1,14	1,03	0,94
	▼	5,19	4,48	3,89	3,39	2,97	2,62	2,31	2,05	1,83	1,63	1,47	1,32	1,19	1,08	0,88
150	▲	7,31	6,23	5,42	4,79	4,28	3,63	3,05	2,61	2,25	1,97	1,74	1,55	1,39	1,25	1,14
	▼	6,53	5,70	4,99	4,39	3,87	3,43	3,04	2,71	2,43	2,18	1,96	1,77	1,60	1,46	1,33

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	1,60	1,21	0,95	0,78	0,65	0,56	0,49	0,43	0,39	0,35	0,32				
	▼	1,44	1,11	0,89	0,72	0,59	0,49	0,41	0,34							
40	▲	1,77	1,34	1,07	0,88	0,74	0,64	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,34	0,32		
	▼	1,80	1,44	1,17	0,96	0,80	0,67	0,57	0,49	0,42	0,36					
50	▲	1,94	1,49	1,19	0,98	0,83	0,72	0,64	0,57	0,51	0,47	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33
	▼	2,20	1,78	1,46	1,16	0,95	0,79	0,67	0,58	0,50	0,43	0,38	0,34	0,30		
60	▲	2,05	1,58	1,26	1,04	0,88	0,77	0,67	0,60	0,54	0,50	0,46	0,42	0,39	0,37	0,35
	▼	2,60	1,96	1,53	1,23	1,01	0,85	0,72	0,62	0,54	0,47	0,42	0,37	0,33	0,30	
80	▲	2,41	1,82	1,46	1,21	1,04	0,91	0,82	0,74	0,68	0,63	0,59	0,55	0,52	0,50	0,47
	▼	3,07	2,28	1,77	1,43	1,18	1,01	0,87	0,77	0,68	0,61	0,54	0,49	0,44	0,40	0,37
100	▲	2,68	2,04	1,63	1,35	1,16	1,01	0,90	0,82	0,75	0,70	0,65	0,61	0,58	0,55	0,53
	▼	3,32	2,48	1,92	1,55	1,28	1,08	0,94	0,82	0,73	0,65	0,58	0,53	0,48	0,44	0,40
120	▲	2,90	2,23	1,79	1,49	1,28	1,13	1,01	0,92	0,84	0,78	0,73	0,69	0,66	0,63	0,61
	▼	3,55	2,66	2,08	1,67	1,39	1,18	1,02	0,89	0,79	0,71	0,64	0,57	0,52	0,47	0,43
150	▲	3,15	2,44	1,98	1,66	1,43	1,26	1,13	1,03	0,95	0,89	0,84	0,79	0,76	0,73	0,71
	▼	3,79	2,86	2,24	1,81	1,50	1,28	1,10	0,97	0,86	0,77	0,69	0,62	0,56	0,51	0,46

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,5/0,4


Condition de support simple




Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	2,07	1,64	1,34	1,12	0,95	0,82	0,71	0,62	0,51	0,42	0,34				
	▼	1,63	1,27	1,01	0,82	0,68	0,56	0,38								
40	▲	2,56	2,08	1,73	1,46	1,25	1,08	0,95	0,84	0,74	0,62	0,52	0,44	0,38	0,32	
	▼	2,02	1,61	1,31	1,08	0,91	0,77	0,65	0,45	0,30						
50	▲	3,08	2,54	2,14	1,83	1,58	1,38	1,22	1,08	0,96	0,84	0,73	0,62	0,53	0,46	0,41
	▼	2,43	1,98	1,64	1,37	1,16	1,00	0,86	0,73	0,52	0,37					
60	▲	3,62	3,03	2,58	2,23	1,94	1,70	1,47	1,25	1,08	0,94	0,83	0,74	0,67	0,60	0,54
	▼	2,86	2,36	1,98	1,68	1,44	1,24	1,08	0,94	0,79	0,59	0,43	0,30			
80	▲	4,75	4,06	3,51	3,06	2,63	2,16	1,81	1,54	1,33	1,16	1,03	0,91	0,82	0,74	0,67
	▼	3,75	3,16	2,70	2,33	2,02	1,77	1,55	1,37	1,21	1,08	0,88	0,69	0,53	0,40	
100	▲	5,90	5,12	4,47	3,90	3,13	2,58	2,16	1,84	1,59	1,39	1,23	1,09	0,98	0,89	0,80
	▼	4,66	3,99	3,46	3,01	2,64	2,32	2,05	1,82	1,62	1,45	1,30	1,16	0,94	0,76	0,60
120	▲	6,82	5,83	5,09	4,51	3,65	3,01	2,53	2,16	1,86	1,63	1,44	1,28	1,15	1,04	0,94
	▼	5,56	4,82	4,20	3,69	3,25	2,87	2,55	2,27	2,03	1,82	1,64	1,48	1,34	1,12	0,92
150	▲	7,45	6,37	5,56	4,92	4,42	3,66	3,08	2,63	2,27	1,98	1,75	1,56	1,40	1,26	1,15
	▼	6,96	6,10	5,38	4,76	4,22	3,76	3,35	3,00	2,70	2,43	2,19	1,99	1,81	1,65	1,50

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	1,88	1,42	1,11	0,91	0,76	0,65	0,56	0,50	0,45	0,40	0,37	0,34	0,31		
	▼	1,63	1,27	1,01	0,82	0,68	0,56	0,47	0,40	0,34						
40	▲	2,07	1,57	1,25	1,02	0,86	0,74	0,65	0,57	0,51	0,46	0,42	0,39	0,36	0,34	0,32
	▼	2,02	1,61	1,31	1,08	0,91	0,77	0,65	0,56	0,49	0,42	0,37	0,32			
50	▲	2,28	1,74	1,39	1,14	0,97	0,83	0,73	0,65	0,59	0,53	0,49	0,45	0,42	0,39	0,37
	▼	2,43	1,98	1,64	1,37	1,14	0,95	0,81	0,69	0,60	0,53	0,46	0,41	0,37	0,33	
60	▲	2,41	1,84	1,47	1,21	1,02	0,88	0,77	0,69	0,62	0,56	0,52	0,48	0,45	0,42	0,39
	▼	2,86	2,33	1,82	1,46	1,20	1,01	0,86	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36	0,33
80	▲	2,84	2,13	1,69	1,40	1,20	1,05	0,93	0,84	0,77	0,71	0,66	0,62	0,59	0,56	0,53
	▼	3,66	2,71	2,10	1,70	1,40	1,20	1,04	0,91	0,81	0,72	0,65	0,59	0,54	0,49	0,45
100	▲	3,14	2,38	1,89	1,57	1,33	1,16	1,03	0,93	0,85	0,79	0,73	0,69	0,65	0,62	0,59
	▼	3,94	2,95	2,29	1,84	1,53	1,29	1,11	0,98	0,87	0,78	0,70	0,63	0,58	0,53	0,49
120	▲	3,40	2,61	2,09	1,73	1,48	1,30	1,16	1,05	0,96	0,89	0,83	0,79	0,75	0,71	0,68
	▼	4,19	3,16	2,46	1,98	1,64	1,39	1,20	1,05	0,93	0,84	0,75	0,68	0,62	0,57	0,52
150	▲	3,68	2,85	2,30	1,92	1,65	1,45	1,29	1,18	1,08	1,01	0,95	0,90	0,85	0,82	0,79
	▼	4,47	3,39	2,66	2,15	1,78	1,51	1,30	1,15	1,02	0,91	0,82	0,74	0,68	0,62	0,56

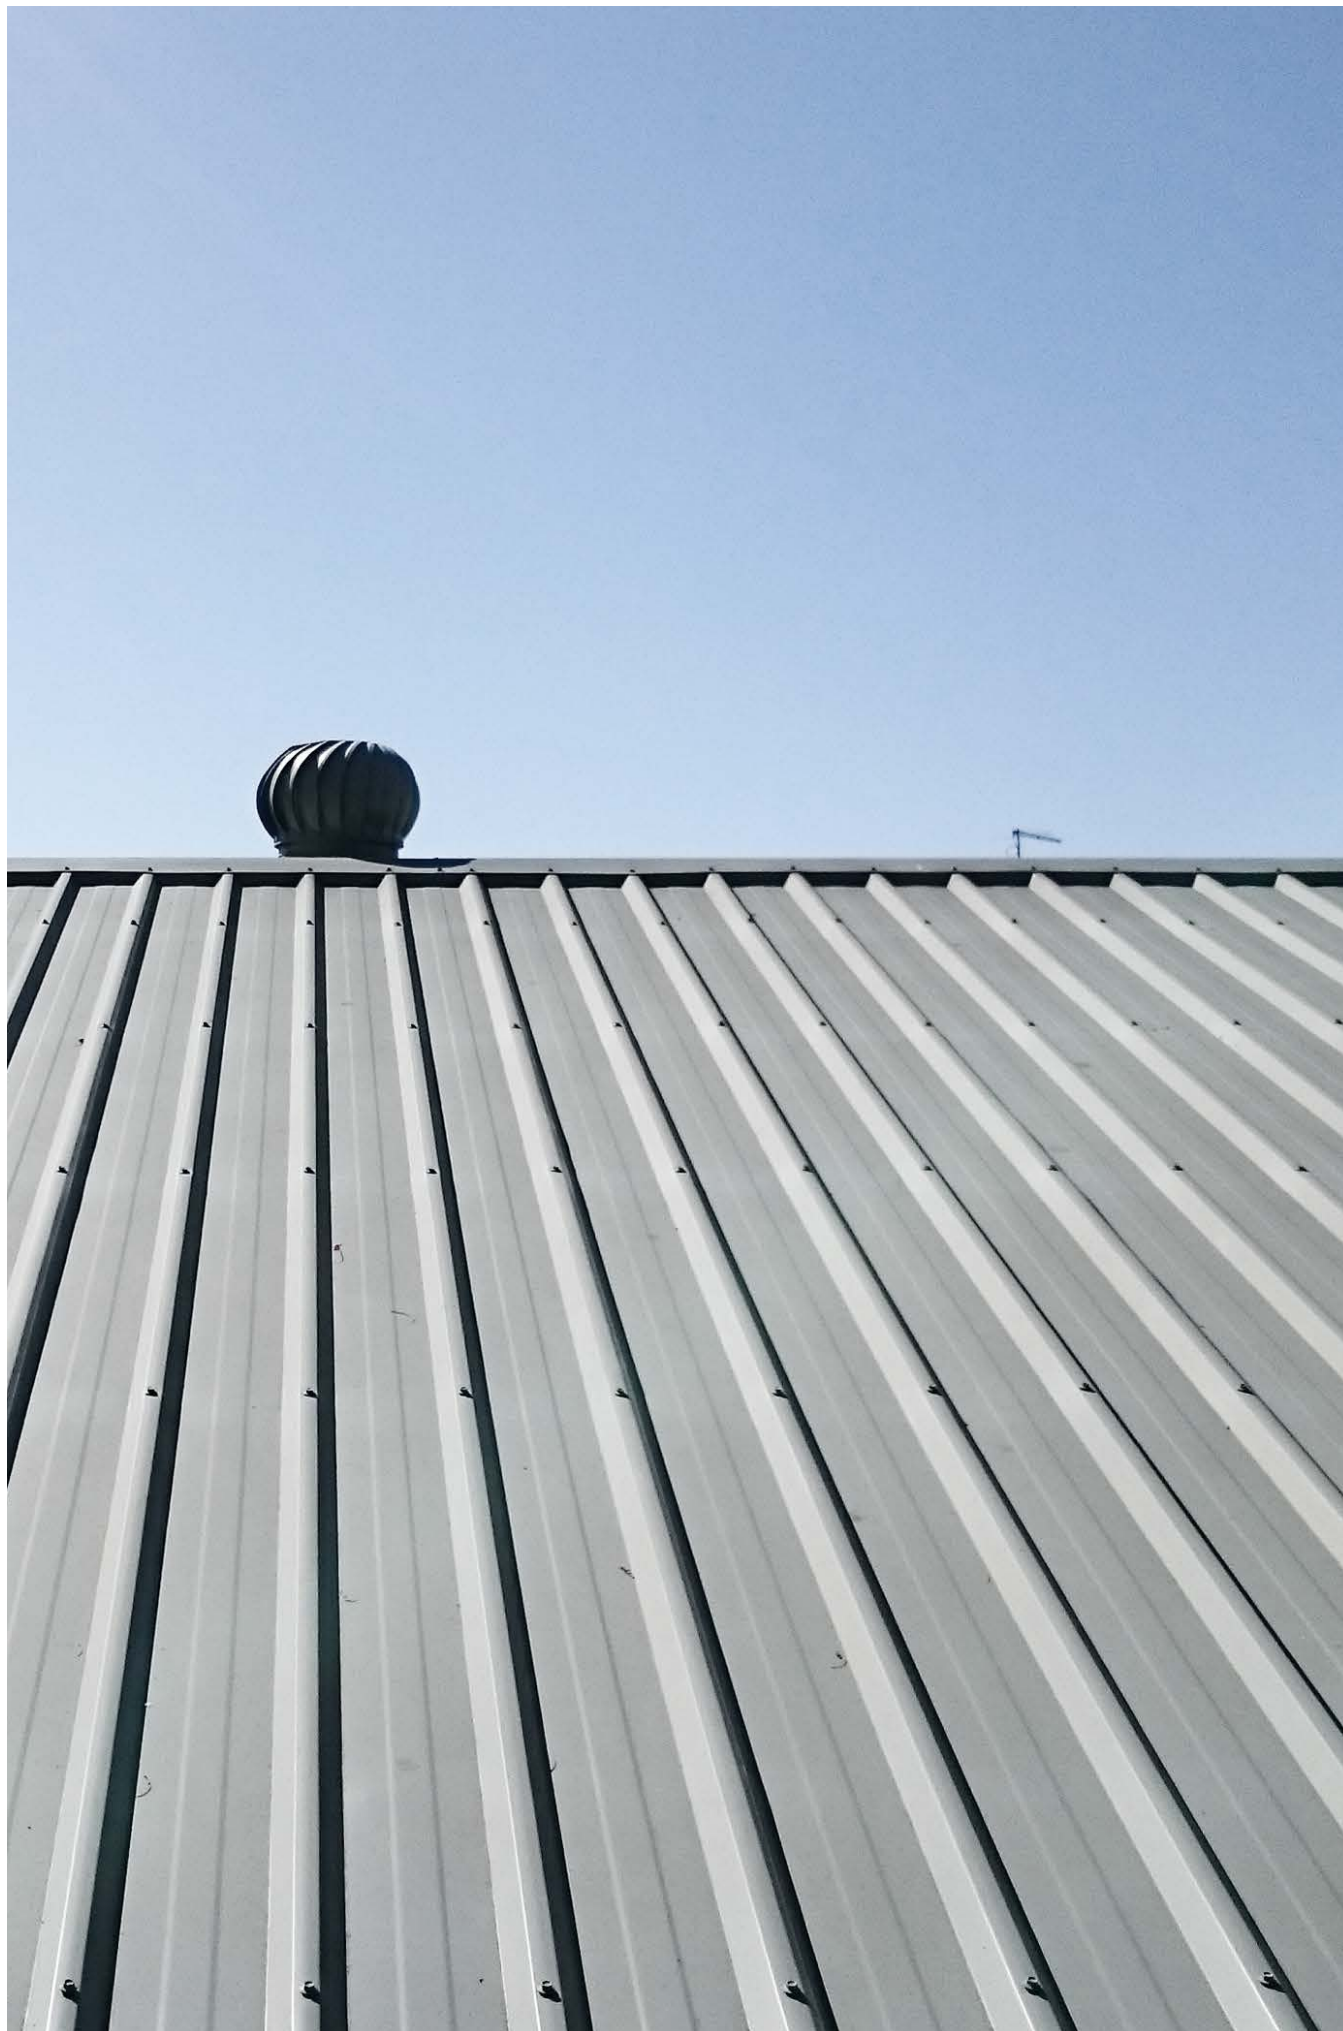

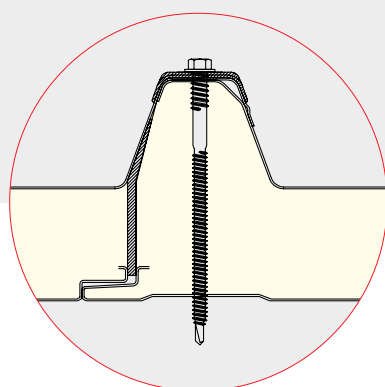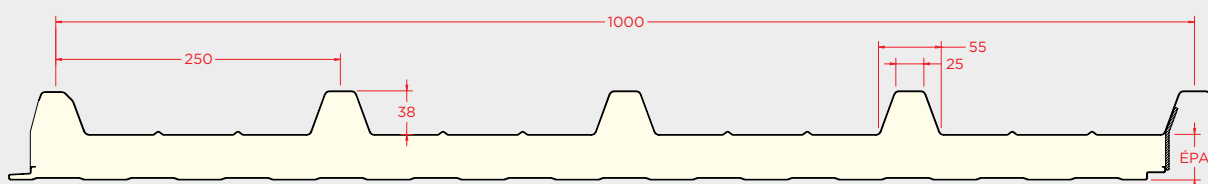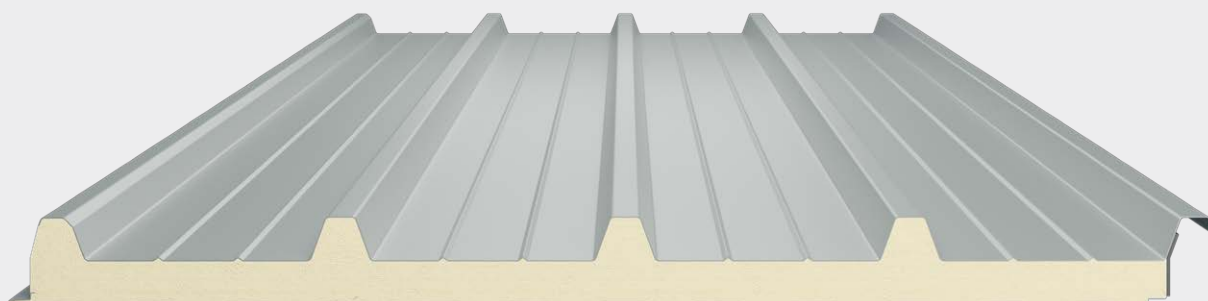

Description/Application

Panneau isolant composé par deux tôles métalliques profilées, unis par un noyau de mousse rigide de polyuréthane (PUR) ou polyisocyanurate (PIR). Solution économique et efficace en panneau de 5 ondes pour couverture avec une inclinaison minimum de 5%. Produit fabriqué selon la norme EN 14509 et soumis à évaluation et vérification de la constance des performances selon le système 1.

Caractéristiques

Dimensions*

Épaisseurs: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm
Épaisseurs: 120-150 mm $\pm 2\%$
Largeur: 1000 mm ± 2 mm
Longueur: 4,00 — 20,00 m ± 10 mm
Longueur maximale recommandée: 13,00 m

Support métallique

Tôle d'acier de qualité S250GD: EN 10346
Bobines laquées de revêtement organique: EN 10169+A1
Épaisseurs: 0,4-0,5-0,6 mm

Noyau isolant

Polyuréthane (PUR) | Polyisocyanurate (PIR)

Conductivité thermique:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densité: 40 kg/m³

Réaction au feu: EN 13501-1

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revêtement


Standard: Peinture polyester 25 μ m

Spéciaux: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

*Tolérances selon la norme EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Détails

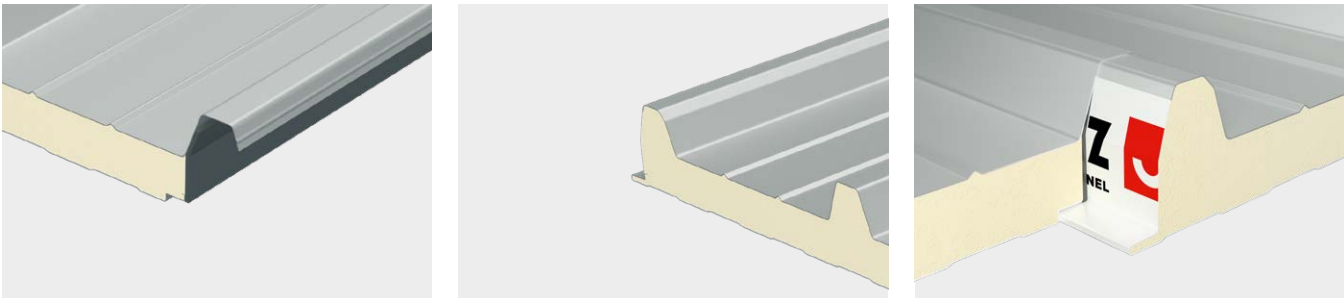

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

RAL 9010 Blanc pur



RAL 9006 Aluminium blanc



RAL 9004 Noir sécurité



RAL 7022 Gris ombre



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7012 Gris basalte



RAL 6005 Vert mousse



RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 3009 Rouge oxyde




RAL 1015 Ivoire clair



Panneau superposé

Solution pour les longueurs supérieures à 18,00 mètres

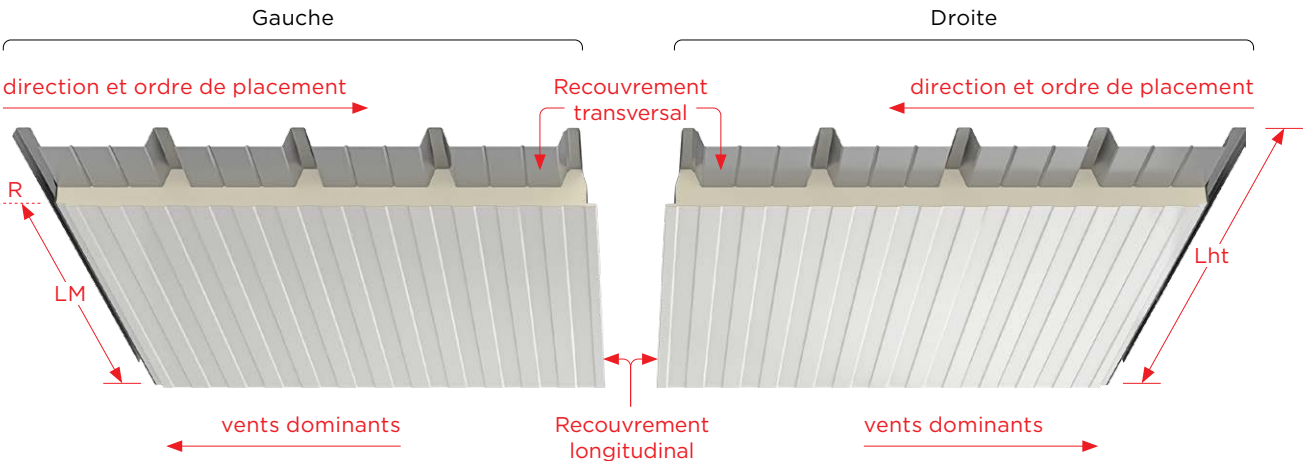

R = 50 mm (bord découpe) | 100-200-300 mm (découpe superposé)

Comportement Thermique et Poids

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Épaisseur	mm	30	40	50	60	80	100	120	150
Transmission Thermique, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,59	0,46	0,37	0,31	0,24	0,19	0,16	0,13
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,4/0,4)	Kg/m²	8,0	8,4	8,8	9,2	10,0	10,8	11,6	12,9
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,5/0,4)	Kg/m²	8,7	9,1	9,5	9,9	10,7	11,5	12,8	14,0

Tableaux de Calcul Direct

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,4/0,4

Condition de support simple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	2,70	2,12	1,72	1,43	1,21	1,04	0,90	0,75	0,62	0,51	0,43	0,37	0,32		
	▼	2,28	1,77	1,41	1,15	0,95	0,77	0,52	0,34							
40	▲	3,21	2,58	2,12	1,78	1,52	1,31	1,15	1,01	0,85	0,71	0,60	0,51	0,44	0,39	0,34
	▼	2,72	2,15	1,75	1,44	1,21	1,02	0,81	0,57	0,39						
50	▲	3,76	3,07	2,56	2,17	1,86	1,62	1,42	1,25	1,11	0,95	0,81	0,69	0,60	0,52	0,46
	▼	3,18	2,56	2,11	1,76	1,49	1,27	1,10	0,85	0,62	0,45	0,31				
60	▲	4,33	3,58	3,02	2,58	2,23	1,94	1,71	1,51	1,35	1,21	1,05	0,90	0,78	0,68	0,60
	▼	3,66	2,99	2,49	2,10	1,79	1,54	1,33	1,16	0,89	0,67	0,50	0,36			
80	▲	5,51	4,65	3,97	3,44	3,00	2,63	2,31	1,97	1,69	1,48	1,30	1,16	1,03	0,93	0,85
	▼	4,66	3,89	3,29	2,82	2,43	2,11	1,84	1,62	1,43	1,20	0,95	0,74	0,58	0,44	0,33
100	▲	6,47	5,53	4,83	4,28	3,80	3,27	2,74	2,33	2,01	1,75	1,54	1,37	1,23	1,11	1,00
	▼	5,69	4,82	4,13	3,56	3,10	2,71	2,38	2,11	1,87	1,67	1,49	1,21	0,98	0,79	0,63
120	▲	6,89	5,89	5,14	4,56	4,09	3,71	3,17	2,70	2,33	2,03	1,79	1,59	1,42	1,28	1,16
	▼	6,73	5,75	4,97	4,32	3,78	3,33	2,94	2,61	2,32	2,08	1,86	1,68	1,44	1,19	0,98
150	▲	7,52	6,43	5,61	4,97	4,46	4,05	3,70	3,26	2,82	2,46	2,16	1,92	1,72	1,55	1,41
	▼	7,52	6,43	5,61	4,97	4,46	4,05	3,70	3,38	3,02	2,71	2,44	2,21	2,00	1,82	1,61

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	2,70	2,09	1,63	1,31	1,09	0,92	0,80	0,70	0,62	0,55	0,50	0,46	0,42	0,39	0,36
	▼	2,28	1,77	1,41	1,15	0,95	0,79	0,67	0,57	0,49	0,42	0,37	0,32			
40	▲	3,06	2,30	1,81	1,47	1,23	1,05	0,91	0,80	0,71	0,64	0,58	0,53	0,49	0,45	0,42
	▼	2,72	2,15	1,75	1,44	1,21	1,02	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	0,44	0,39	0,34	0,30
50	▲	3,37	2,55	2,01	1,64	1,38	1,18	1,02	0,90	0,81	0,73	0,66	0,61	0,56	0,52	0,49
	▼	3,18	2,56	2,11	1,76	1,49	1,27	1,10	0,95	0,83	0,73	0,64	0,57	0,50	0,45	0,40
60	▲	3,55	2,71	2,14	1,75	1,47	1,26	1,09	0,96	0,86	0,78	0,71	0,65	0,60	0,56	0,52
	▼	3,66	2,99	2,49	2,04	1,68	1,41	1,20	1,04	0,91	0,80	0,71	0,63	0,56	0,51	0,46
80	▲	4,22	3,15	2,48	2,03	1,72	1,49	1,31	1,17	1,06	0,97	0,90	0,84	0,78	0,74	0,70
	▼	4,66	3,82	2,96	2,38	1,96	1,67	1,45	1,27	1,12	1,00	0,90	0,82	0,75	0,68	0,63
100	▲	4,63	3,51	2,77	2,27	1,92	1,66	1,46	1,31	1,19	1,09	1,01	0,94	0,88	0,83	0,79
	▼	5,57	4,17	3,24	2,61	2,16	1,83	1,57	1,38	1,23	1,10	0,99	0,90	0,82	0,75	0,70
120	▲	4,96	3,79	3,01	2,48	2,10	1,82	1,61	1,44	1,31	1,21	1,12	1,05	0,99	0,93	0,89
	▼	5,90	4,45	3,48	2,81	2,33	1,98	1,70	1,50	1,33	1,19	1,08	0,98	0,90	0,83	0,76
150	▲	5,31	4,10	3,28	2,71	2,31	2,01	1,78	1,60	1,46	1,35	1,25	1,18	1,11	1,06	1,01
	▼	6,26	4,76	3,74	3,02	2,51	2,14	1,80	1,59	1,42	1,28	1,17	1,07	0,98	0,91	0,84

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,5/0,4

Condition de support simple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	3,06	2,40	1,95	1,62	1,36	1,17	1,01	0,82	0,67	0,56	0,47	0,40	0,35	0,30	
	▼	2,60	2,02	1,61	1,31	1,09	0,89	0,62	0,42							
40	▲	3,60	2,88	2,37	2,00	1,70	1,47	1,28	1,12	0,92	0,77	0,65	0,55	0,48	0,42	0,37
	▼	3,06	2,43	1,97	1,63	1,37	1,16	0,91	0,66	0,47	0,32					
50	▲	4,17	3,40	2,84	2,41	2,07	1,80	1,58	1,40	1,22	1,02	0,87	0,74	0,64	0,56	0,49
	▼	3,55	2,86	2,36	1,98	1,68	1,44	1,24	0,95	0,71	0,52	0,37				
60	▲	4,77	3,94	3,32	2,85	2,47	2,15	1,90	1,66	1,42	1,24	1,09	0,96	0,83	0,72	0,63
	▼	4,05	3,32	2,77	2,34	2,00	1,73	1,50	1,28	0,98	0,75	0,56	0,42			
80	▲	6,00	5,06	4,34	3,77	3,30	2,82	2,36	2,00	1,72	1,50	1,32	1,17	1,05	0,94	0,86
	▼	5,10	4,26	3,62	3,11	2,70	2,35	2,06	1,82	1,61	1,30	1,04	0,82	0,64	0,49	0,38
100	▲	6,47	5,53	4,83	4,28	3,84	3,32	2,78	2,36	2,03	1,77	1,56	1,38	1,24	1,12	1,01
	▼	6,17	5,24	4,51	3,91	3,42	3,00	2,65	2,35	2,10	1,88	1,60	1,31	1,07	0,86	0,70
120	▲	6,88	5,88	5,13	4,55	4,08	3,70	3,21	2,73	2,35	2,05	1,81	1,61	1,44	1,30	1,18
	▼	6,88	5,88	5,13	4,55	4,08	3,66	3,25	2,89	2,59	2,32	2,09	1,81	1,50	1,24	1,02
150	▲	7,51	6,42	5,60	4,97	4,46	4,04	3,69	3,29	2,84	2,48	2,18	1,94	1,74	1,56	1,42
	▼	7,51	6,42	5,60	4,97	4,46	4,04	3,69	3,40	3,15	2,93	2,74	2,48	2,26	1,97	1,67

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante




Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]														
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00
30	▲	3,06	2,40	1,91	1,54	1,27	1,08	0,93	0,81	0,72	0,64	0,58	0,52	0,48	0,44	0,41
	▼	2,60	2,02	1,61	1,31	1,09	0,91	0,77	0,66	0,57	0,49	0,43	0,38	0,33		
40	▲	3,60	2,71	2,13	1,72	1,43	1,22	1,05	0,92	0,82	0,74	0,67	0,61	0,56	0,51	0,48
	▼	3,06	2,43	1,97	1,63	1,37	1,16	0,99	0,86	0,75	0,65	0,57	0,51	0,45	0,40	0,36
50	▲	3,97	3,00	2,36	1,92	1,61	1,37	1,19	1,05	0,93	0,84	0,76	0,70	0,64	0,60	0,55
	▼	3,55	2,86	2,36	1,98	1,68	1,44	1,24	1,08	0,94	0,83	0,73	0,65	0,58	0,52	0,47
60	▲	4,16	3,18	2,51	2,05	1,71	1,46	1,27	1,12	1,00	0,90	0,81	0,75	0,69	0,64	0,59
	▼	4,05	3,32	2,77	2,34	1,99	1,68	1,43	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,68	0,61	0,56
80	▲	4,99	3,71	2,90	2,37	2,00	1,72	1,51	1,35	1,22	1,12	1,03	0,95	0,89	0,84	0,79
	▼	5,10	4,26	3,51	2,82	2,32	1,98	1,71	1,50	1,33	1,19	1,07	0,97	0,89	0,81	0,75
100	▲	5,44	4,12	3,24	2,65	2,23	1,92	1,69	1,51	1,36	1,24	1,15	1,07	1,00	0,94	0,89
	▼	6,17	4,95	3,85	3,09	2,56	2,17	1,86	1,63	1,45	1,30	1,18	1,07	0,98	0,90	0,83
120	▲	5,81	4,45	3,53	2,89	2,44	2,11	1,86	1,67	1,51	1,39	1,28	1,20	1,12	1,06	1,01
	▼	6,88	5,27	4,12	3,32	2,75	2,33	2,00	1,76	1,56	1,40	1,27	1,15	1,06	0,97	0,90
150	▲	6,21	4,80	3,83	3,16	2,68	2,33	2,06	1,85	1,68	1,54	1,43	1,34	1,26	1,20	1,14
	▼	7,37	5,62	4,42	3,57	2,97	2,52	2,16	1,91	1,70	1,53	1,38	1,26	1,16	1,07	0,99



Topcover Cap

CE
EN 14509

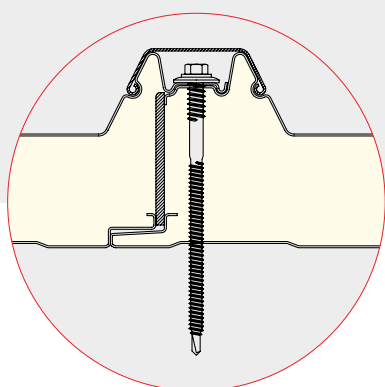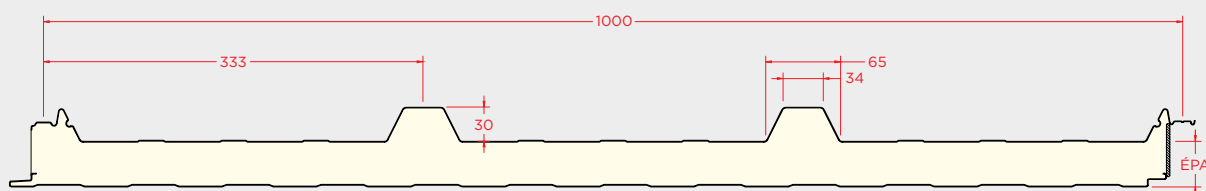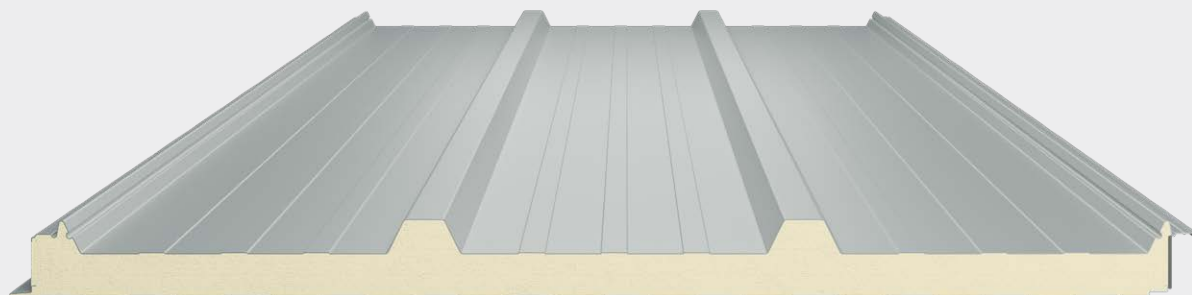

Description/Application

Panneau avec fixation invisible par couvre-joints pour couvertures avec une inclinaison minimum de 5%. Solution résistante et esthétique avec protection des fixations.

Panneau isolant composé par deux tôles métalliques profilées, unis par un noyau de mousse rigide de polyuréthane (PUR) ou polyisocyanurate (PIR). Produit fabriqué selon la norme EN 14509 et soumis à évaluation et vérification de la constance des performances selon le système 1.

Caractéristiques

Dimensions*

Épaisseurs: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largeur: 1000 mm ± 2 mm

Longueur: 4,00 — 20,00 m ± 10 mm

Longueur maximale recommandée: 13,00 m

Support métallique

Tôle d'acier de qualité S250GD: EN 10346

Bobines laquées de revêtement organique: EN 10169+A1

Épaisseurs: 0,4-0,5-0,6 mm

Noyau isolant

Polyuréthane (PUR) | Polyisocyanurate (PIR)

Conductivité thermique:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densité: 40 kg/m³

Réaction au feu: EN 13501-1

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revêtement


Standard: Peinture polyester 25 μ m

Spéciaux: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

**Tolérances selon la norme EN 14509*

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Détails

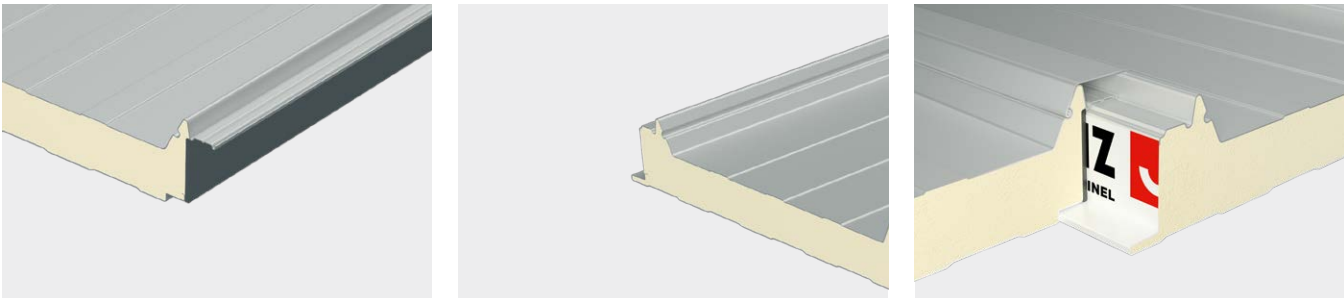

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

RAL 9010 Blanc pur



RAL 9006 Aluminium blanc



RAL 9004 Noir sécurité



RAL 7022 Gris ombre



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7012 Gris basalte



RAL 6005 Vert mousse




RAL 5010 Bleu gentiane




RAL 3009 Rouge oxyde



RAL 1015 Ivoire clair



Panneau superposé
(facultatif)

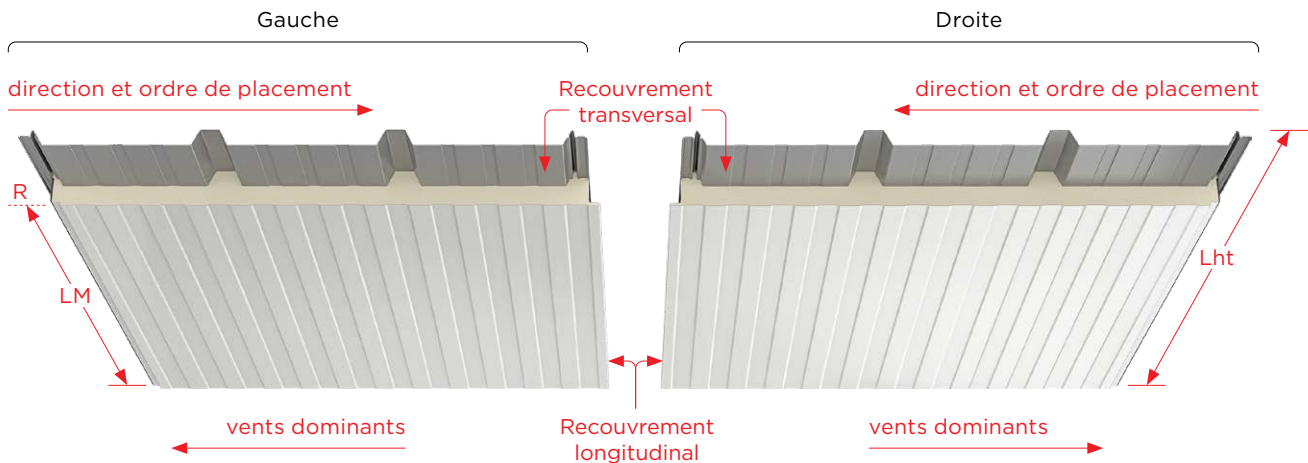

R = 50 mm (bord découpe) | 100-200-300 mm (découpe superposé)

Comportement Thermique et Poids

Épaisseur	mm	30	40	50	60	80	100
Transmission Thermique, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,61	0,46	0,38	0,32	0,24	0,19
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,4/0,4)	Kg/m²	7,7	8,1	8,5	8,9	9,7	10,5
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,5/0,4)	Kg/m²	8,4	8,8	9,2	9,6	10,4	11,2

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tableaux de Calcul Direct


Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,4/0,4

Condition de support simple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	▲	2,09	1,68	1,30	1,15	0,98	0,81	0,64	0,52	0,41	0,33	0,43	0,37				
	▼	1,73	1,36	1,09	0,89	0,60	0,38										
40	▲	2,68	2,20	1,83	1,55	1,33	1,15	0,96	0,78	0,64	0,54	0,45	0,38	0,32			
	▼	2,23	1,79	1,47	1,22	1,02	0,70	0,47	0,30								
50	▲	3,31	2,75	2,32	1,98	1,70	1,48	1,30	1,10	0,91	0,76	0,65	0,55	0,48	0,42	0,37	
	▼	2,76	2,26	1,87	1,57	1,33	1,10	0,79	0,56	0,39							
60	▲	3,97	3,33	2,83	2,43	2,10	1,83	1,61	1,43	1,22	1,03	0,87	0,75	0,65	0,57	0,50	
	▼	3,30	2,74	2,29	1,94	1,66	1,43	1,16	0,87	0,64	0,46	0,32					
80	▲	5,31	4,53	3,89	3,37	2,93	2,54	2,14	1,82	1,58	1,38	1,22	1,08	0,97	0,88	0,80	
	▼	4,43	3,73	3,18	2,72	2,35	2,03	1,78	1,56	1,24	0,97	0,76	0,58	0,44	0,32		
100	▲	6,40	5,47	4,78	4,24	3,73	3,08	2,59	2,21	1,91	1,67	1,47	1,31	1,17	1,06	0,96	
	▼	5,58	4,76	4,09	3,53	3,06	2,68	2,34	2,07	1,83	1,58	1,28	1,03	0,83	0,66	0,52	

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	▲	1,73	1,32	1,04	0,86	0,72	0,62	0,54	0,48	0,43	0,39	0,36	0,33	0,31			
	▼	1,73	1,36	1,09	0,89	0,74	0,62	0,52	0,44	0,37	0,32						
40	▲	1,88	1,44	1,15	0,94	0,80	0,69	0,60	0,54	0,48	0,44	0,40	0,37	0,35	0,33	0,31	
	▼	2,22	1,65	1,27	1,02	0,83	0,69	0,58	0,49	0,42	0,36	0,32					
50	▲	2,09	1,60	1,28	1,06	0,90	0,78	0,69	0,61	0,55	0,50	0,46	0,43	0,40	0,38	0,35	
	▼	2,47	1,85	1,44	1,15	0,94	0,79	0,67	0,57	0,49	0,43	0,38	0,33				
60	▲	2,14	1,66	1,33	1,10	0,93	0,81	0,71	0,63	0,57	0,52	0,48	0,44	0,41	0,39	0,37	
	▼	2,52	1,90	1,49	1,19	0,98	0,83	0,70	0,60	0,53	0,46	0,41	0,36	0,32			
80	▲	2,54	1,94	1,55	1,29	1,11	0,97	0,87	0,79	0,72	0,67	0,62	0,58	0,55	0,53	0,51	
	▼	2,99	2,23	1,73	1,40	1,16	0,99	0,86	0,75	0,66	0,59	0,53	0,48	0,43	0,39	0,36	
100	▲	2,62	2,01	1,60	1,33	1,13	0,99	0,88	0,79	0,73	0,67	0,62	0,59	0,55	0,53	0,50	
	▼	3,01	2,25	1,75	1,40	1,16	0,98	0,84	0,73	0,64	0,57	0,51	0,46	0,41	0,37	0,34	


Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,5/0,4

Condition de support simple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	▲	2,33	1,87	1,54	1,29	1,10	0,87	0,69	0,56	0,45	0,35						
	▼	1,95	1,53	1,24	1,01	0,69	0,44										
40	▲	2,96	2,42	2,03	1,72	1,47	1,28	1,03	0,83	0,69	0,57	0,48	0,41	0,34			
	▼	2,48	2,00	1,64	1,37	1,12	0,79	0,54	0,36								
50	▲	3,62	3,02	2,55	2,18	1,89	1,64	1,42	1,17	0,97	0,81	0,69	0,59	0,51	0,44	0,39	
	▼	3,03	2,49	2,08	1,75	1,49	1,20	0,87	0,63	0,44	0,30						
60	▲	4,31	3,63	3,10	2,67	2,32	2,03	1,72	1,46	1,27	1,09	0,92	0,79	0,69	0,60	0,53	
	▼	3,61	3,01	2,53	2,16	1,85	1,60	1,25	0,95	0,71	0,52	0,37					
80	▲	5,73	4,91	4,24	3,69	3,12	2,57	2,16	1,84	1,59	1,39	1,22	1,09	0,98	0,88	0,80	
	▼	4,80	4,07	3,48	3,00	2,60	2,27	1,99	1,69	1,33	1,05	0,82	0,64	0,49	0,36		
100	▲	6,40	5,47	4,78	4,24	3,76	3,10	2,60	2,22	1,92	1,68	1,48	1,32	1,18	1,06	0,97	
	▼	6,02	5,16	4,46	3,88	3,39	2,98	2,62	2,32	2,06	1,68	1,37	1,11	0,90	0,71	0,57	

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante







Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	▲	2,04	1,54	1,22	1,00	0,84	0,72	0,62	0,55	0,49	0,45	0,41	0,37	0,35	0,32	0,30	
	▼	1,95	1,53	1,24	1,01	0,84	0,71	0,60	0,51	0,44	0,38	0,33					
40	▲	2,21	1,68	1,34	1,10	0,93	0,80	0,70	0,62	0,55	0,50	0,46	0,42	0,39	0,37	0,34	
	▼	2,48	1,96	1,52	1,22	1,00	0,83	0,70	0,60	0,51	0,45	0,39	0,34	0,30			
50	▲	2,44	1,87	1,50	1,23	1,04	0,90	0,79	0,70	0,63	0,57	0,53	0,49	0,45	0,43	0,40	
	▼	2,93	2,20	1,72	1,38	1,12	0,94	0,80	0,69	0,60	0,52	0,46	0,41	0,36	0,32		
60	▲	2,51	1,94	1,55	1,28	1,08	0,93	0,81	0,72	0,65	0,59	0,54	0,50	0,47	0,44	0,41	
	▼	2,98	2,26	1,77	1,42	1,17	0,98	0,84	0,72	0,63	0,55	0,49	0,44	0,39	0,35	0,32	
80	▲	2,99	2,27	1,81	1,50	1,28	1,12	0,99	0,90	0,82	0,75	0,70	0,66	0,62	0,59	0,56	
	▼	3,55	2,65	2,06	1,67	1,38	1,17	1,02	0,89	0,79	0,71	0,64	0,58	0,53	0,48	0,44	
100	▲	3,06	2,35	1,87	1,54	1,31	1,14	1,01	0,91	0,83	0,76	0,71	0,66	0,62	0,59	0,56	
	▼	3,58	2,69	2,09	1,67	1,38	1,17	1,00	0,87	0,77	0,69	0,61	0,55	0,50	0,45	0,42	



Topcover Tile

CE
EN 14509

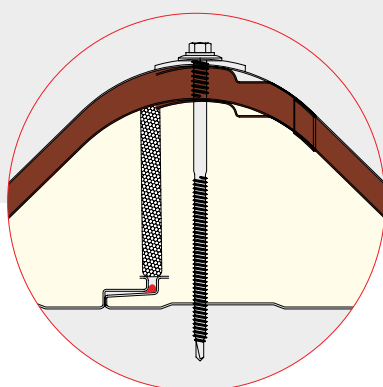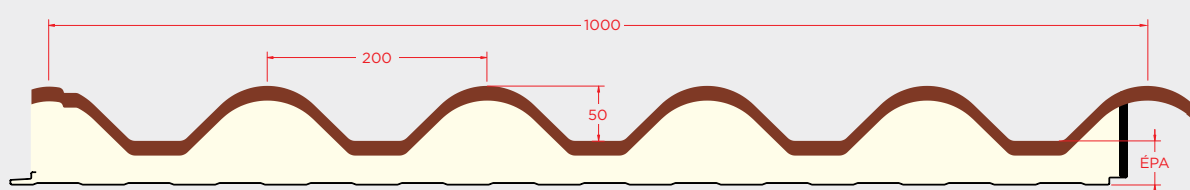

Description/Application

Panneau avec la forme de tuile traditionnelle, avec une inclinaison minimum de 10%.

Panneau isolant composé par deux tôles métalliques profilées, unies par un noyau de mousse rigide de polyuréthane (PUR) ou polyisocyanurate (PIR).

La peinture de la tôle extérieure à une finition texturée pour une plus grande ressemblance avec la tuile traditionnelle.

Dans des environnements plus sévères, il est recommandé d'appliquer du silicone sur le joint du panneau pour éviter la condensation.

Caractéristiques

Dimensions*

Épaisseurs: 30-40-50 mm $\pm$ 2 mm

Largeur: 1000 mm $\pm$ 2 mm

Longueur: 2,10 — 14,00 m, en multiples de 0,35 m

Longueur maximale recommandée: 8,05 m

Support métallique

Tôle d'acier galvanisé S250 GD, EN 10142

Épaisseurs: 0,4-0,5-0,6 mm

Noyau isolant

Polyuréthane (PUR) | Polyisocyanurate (PIR)

Conductivité thermique:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densité: 40 kg/m³

Réaction au feu:

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revêtement

Standard: Peinture polyester texturée 25 μ m.

Spéciaux: Granite HDX 55 μ m | Couleur bois Naive



Wood texturé pour la face intérieure.

Possibilité de revêtement métallique en aluminium laqué.

*Tolérances selon la norme EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Détails

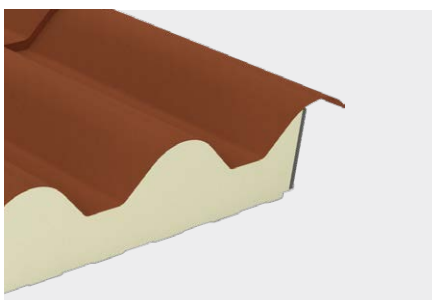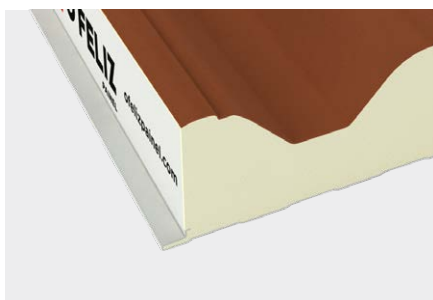

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

Toutes les références RAL ici représentées, ont une finition texturée.

Face extérieure


RAL 8004T Brun cuivré



RAL 8023T Brun orangé




RAL 9005T Noir foncé



Face interior

RAL 9010 Blanc pur




Naive Wood Laqué texturé



Alvero



Patinao Spanish roof

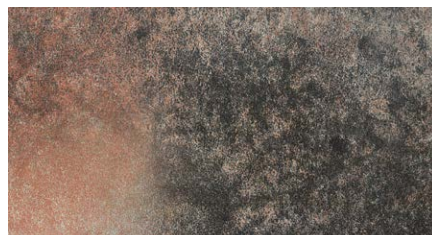

Comportement Thermique et Poids

Épaisseur	mm	30	40	50
Transmission Thermique U	W/m² °C	0,45	0,37	0,31
Poids (0,5/0,4)	Kg/m²	10,8	11,2	11,6
Poids (0,5/0,5)	Kg/m²	11,7	12,1	12,5

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tableaux de Calcul Direct


Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,5/0,4

Condition de support simple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]								
mm	▲ ▼	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50	
30	▲	2,52	1,55	1,08	0,81	0,64	0,52	0,44	0,37	
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,37				
40	▲	2,69	1,70	1,21	0,92	0,73	0,60	0,51	0,43	
	▼	1,98	1,20	0,81	0,59	0,44	0,33			
50	▲	2,86	1,85	1,35	1,04	0,84	0,69	0,58	0,50	
	▼	2,11	1,32	0,91	0,67	0,50	0,39	0,30		

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]								
mm	▲ ▼	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50	
30	▲	2,52	1,53	0,96	0,67	0,50	0,40	0,33		
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,37				
40	▲	2,69	1,68	1,07	0,73	0,54	0,43	0,35		
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,37				
50	▲	2,86	1,85	1,20	0,82	0,63	0,50	0,40		
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,37				


Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,5/0,5

Condition de support simple



Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]								
mm	▲ ▼	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50	
30	▲	2,52	1,55	1,08	0,81	0,64	0,53	0,44	0,38	
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,38				
40	▲	2,69	1,70	1,21	0,93	0,74	0,61	0,51	0,44	
	▼	1,98	1,21	0,82	0,59	0,44	0,33			
50	▲	2,87	1,86	1,35	1,05	0,84	0,70	0,59	0,51	
	▼	2,11	1,32	0,92	0,67	0,51	0,39	0,30		

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]								
mm	▲ ▼	1,05	1,40	1,75	2,10	2,45	2,80	3,15	3,50	
30	▲	2,52	1,54	0,97	0,68	0,50	0,40	0,33		
	▼	1,86	1,10	0,73	0,51	0,38				
40	▲	2,69	1,69	1,08	0,73	0,54	0,43	0,35		
	▼	1,98	1,21	0,82	0,59	0,44	0,33			
50	▲	2,87	1,86	1,21	0,82	0,63	0,50	0,40	0,30	
	▼	2,11	1,32	0,92	0,67	0,51	0,39	0,30		



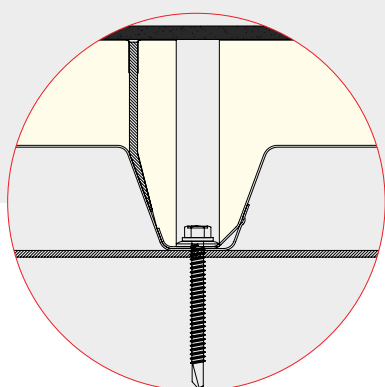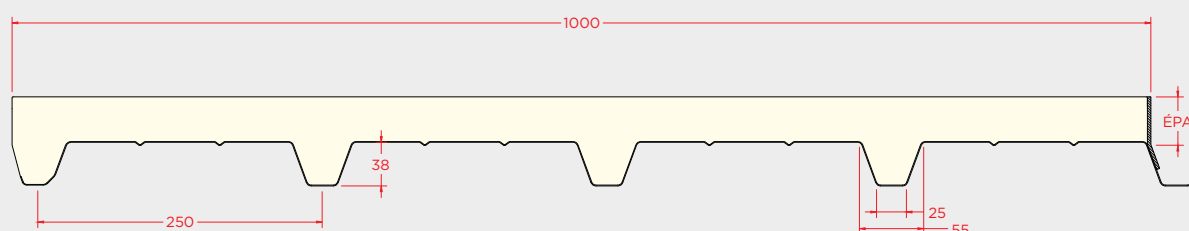

Description/Application

Panneau pour application Deck en couvertures planes avec face extérieur en carton de feutrine.
Le système devra être imperméabilisé *in situ* avec de la toile bitumineuse ou toile en PVC.
Produit isolant avec tôle métallique intérieure profilée et feuille flexible extérieure unies par un noyau de mousse rigide de polyuréthane.

Caractéristiques

Dimensions*

Épaisseurs: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm
Largeur: 1000 mm ± 2 mm
Longueur: 4,00 – 18,00 m ± 10 mm

Support métallique

Tôle d'acier de qualité S250GD: EN 10346
Bobines laquées de revêtement organique: EN 10169+A1
Épaisseurs: 0,5-0,6-0,7 mm

Noyau isolant

Polyuréthane (PUR)
Conductivité thermique: 0,020 W/m °C
Densité: 40 kg/m³
Réaction au feu: F


Revêtement

Carton de feutrine dans la face extérieur.
Peinture polyester 25 μ m dans la face intérieure.

**Tolérances selon la norme EN 14509*

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Détails

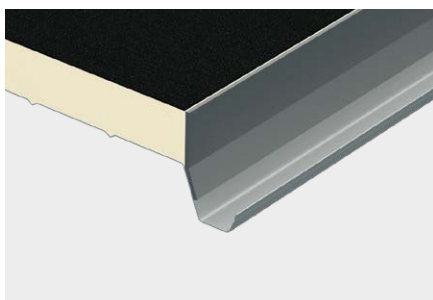

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

RAL 9010 Blanc pur



RAL 9006 Aluminium blanc



RAL 9004 Noir sécurité



RAL 7022 Gris ombre



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7012 Gris basalte



RAL 6005 Vert mousse




RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 3009 Rouge oxyde



RAL 1015 Ivoire clair



Comportement Thermique et Poids

Épaisseur	mm	30	40	50	60	80	100
Transmission Thermique, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,58	0,46	0,38	0,33	0,25	0,20
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,5)	Kg/m²	6,0	6,4	6,8	7,2	8,0	8,7
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,6)	Kg/m²	7,4	7,8	8,2	8,6	9,4	10,2
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,7)	Kg/m²	8,4	8,8	9,2	9,6	10,4	11,2

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tableaux de Calcul Direct

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,5/0,6/0,7

Condition de support simple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,5	▲	2,64	2,10	1,48	1,08	0,75	0,39					
	▼	2,64	1,97	1,39	1,03	0,79	0,63	0,51	0,42	0,35		
0,6	▲	3,92	3,11	2,15	1,57	1,12	0,65	0,35				
	▼	3,92	2,61	1,85	1,38	1,07	0,85	0,69	0,57	0,48	0,41	0,35
0,7	▲	5,43	4,18	2,89	2,11	1,49	0,91	0,54				
	▼	4,98	3,31	2,35	1,76	1,37	1,09	0,89	0,74	0,62	0,53	0,46

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,5	▲	2,10	1,67	1,39	1,03	0,79	0,63	0,51	0,42	0,33		
	▼	2,10	1,67	1,39	1,08	0,81	0,64	0,51	0,41	0,34		
0,6	▲	3,13	2,49	1,85	1,38	1,07	0,85	0,69	0,57	0,48	0,33	
	▼	3,13	2,49	2,07	1,57	1,19	0,93	0,75	0,61	0,51	0,43	0,36
0,7	▲	4,34	3,31	2,35	1,76	1,37	1,09	0,89	0,74	0,62	0,51	0,32
	▼	4,34	3,46	2,88	2,11	1,61	1,26	1,01	0,83	0,69	0,58	0,50


P A N N E A U X
P O U R
M U R
E T
F A Ç A D E S

Indwall®
Facewall®







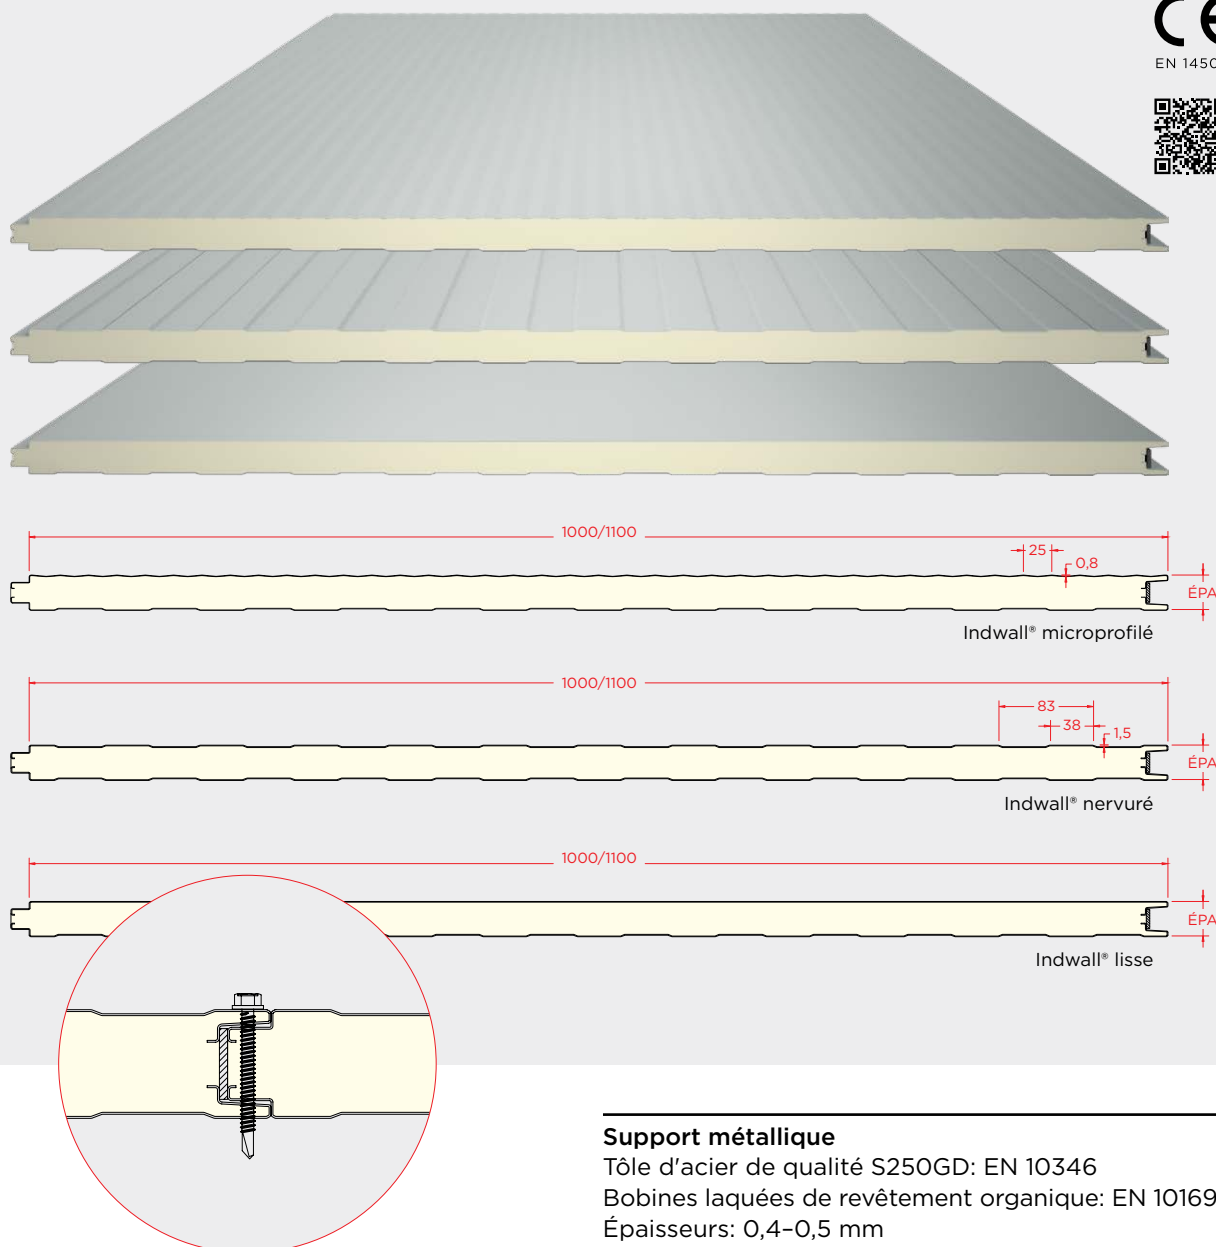

Description/Application

Panneau isolant composé par deux tôles métalliques profilées, unies par un noyau de mousse rigide de polyuréthane (PUR) ou polyisocyanurate (PIR). Panneau autoportant pour mur ou façade avec fixation en vue. Solution industrielle pour construction préfabriquée, disponible avec face extérieure microprofilée, nervurée ou lisse. Panneau de grande versatilité et facilite de montage, produit selon la norme EN 14509 et soumis à évaluation et vérification de la constance des performances selon le système 1.

Caractéristiques

Dimensions*

Épaisseurs: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm
Largeur: 1000 – 1100 mm ± 2 mm
Longueur: 4,00 – 14,00 m ± 10 mm
Longueur maximale recommandée: 8,00 m

Support métallique

Tôle d'acier de qualité S250GD: EN 10346
Bobines laquées de revêtement organique: EN 10169+A1
Épaisseurs: 0,4-0,5 mm

Noyau isolant

Polyuréthane (PUR) | Polyisocyanurate (PIR)

Conductivité thermique:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densité: 40 kg/m³

Réaction au feu: EN 13501-1

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revêtement




Standard: Peinture polyester 25 μ m

Spéciaux: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

**Tolérances selon la norme EN 14509*

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Détails

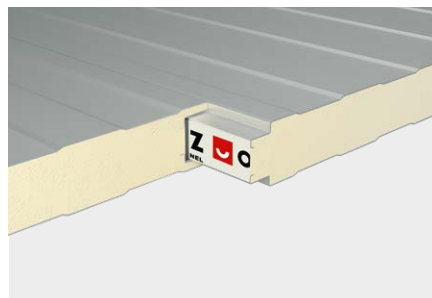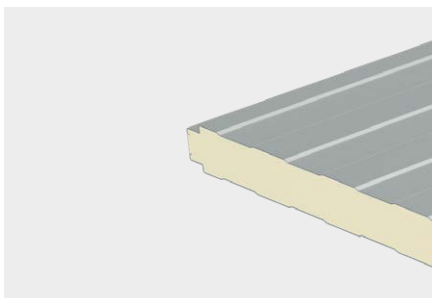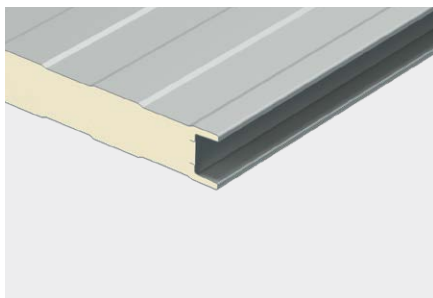

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

RAL 9010 Blanc pur



RAL 9006 Aluminium blanc



RAL 9004 Noir sécurité



RAL 7022 Gris ombre



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7012 Gris basalte



RAL 6005 Vert mousse




RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 3009 Rouge oxyde




RAL 1015 Ivoire clair



Gamme de couleurs spéciales

Les références suivantes présentent une finition texturée.

Corten 256

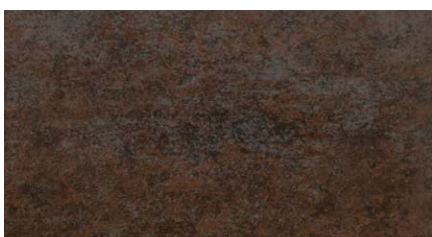

Corten 522



Comportement Thermique et Poids

Épaisseur	mm	30	40	50	60	80	100
Transmission Thermique, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,69	0,51	0,40	0,34	0,25	0,20
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,4/0,4)	Kg/m²	7,0	7,4	7,7	8,1		
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,5/0,5)	Kg/m²	8,6	9,0	9,4	9,8	10,2	10,6

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tableaux de Calcul Direct


Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,4/0,4

Condition de support simple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	◀	1,31	0,79	0,41													
	▶	1,31	0,79	0,41													
40	◀	2,34	1,67	1,22	0,86	0,54	0,33										
	▶	2,34	1,67	1,22	0,86	0,54	0,33										
50	◀	3,45	2,56	1,92	1,46	1,12	0,87	0,61	0,41								
	▶	3,45	2,56	1,92	1,46	1,12	0,87	0,61	0,41								
60	◀	4,25	3,12	2,39	1,89	1,53	1,26	1,03	0,83	0,63	0,46	0,33					
	▶	4,25	3,12	2,39	1,89	1,53	1,26	1,03	0,83	0,63	0,46	0,33					
80	◀	5,72	4,21	3,22	2,54	2,06	1,70	1,43	1,22	1,05	0,92	0,80	0,71	0,63	0,50	0,39	
	▶	5,72	4,21	3,22	2,54	2,06	1,70	1,43	1,22	1,05	0,92	0,80	0,71	0,63	0,50	0,39	
100	◀	6,35	5,29	4,05	3,20	2,59	2,14	1,80	1,53	1,32	1,15	1,01	0,90	0,80	0,72	0,65	
	▶	6,35	5,29	4,05	3,20	2,59	2,14	1,80	1,53	1,32	1,15	1,01	0,90	0,80	0,72	0,65	

◀ Aspiration extérieure ▶ Pression extérieure

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	◀	2,02	1,49	1,14	0,90	0,73	0,60	0,51	0,43	0,37	0,32						
	▶	2,02	1,49	1,14	0,90	0,73	0,60	0,51	0,43	0,37	0,32						
40	◀	2,77	2,03	1,56	1,23	1,00	0,82	0,69	0,59	0,51	0,44	0,39	0,34	0,31			
	▶	2,77	2,03	1,56	1,23	1,00	0,82	0,69	0,59	0,51	0,44	0,39	0,34	0,31			
50	◀	3,15	2,58	1,97	1,56	1,26	1,04	0,88	0,75	0,64	0,56	0,49	0,44	0,39	0,35	0,32	
	▶	3,15	2,58	1,97	1,56	1,26	1,04	0,88	0,75	0,64	0,56	0,49	0,44	0,39	0,35	0,32	
60	◀	3,36	2,88	2,39	1,89	1,53	1,26	1,06	0,90	0,78	0,68	0,60	0,53	0,47	0,42	0,38	
	▶	3,36	2,88	2,39	1,89	1,53	1,26	1,06	0,90	0,78	0,68	0,60	0,53	0,47	0,42	0,38	
80	◀	3,79	3,25	2,84	2,52	2,06	1,70	1,43	1,22	1,05	0,92	0,80	0,71	0,64	0,57	0,52	
	▶	3,79	3,25	2,84	2,52	2,06	1,70	1,43	1,22	1,05	0,92	0,80	0,71	0,64	0,57	0,52	
100	◀	4,21	3,61	3,16	2,81	2,53	2,14	1,80	1,53	1,32	1,15	1,01	0,90	0,80	0,72	0,65	
	▶	4,21	3,61	3,16	2,81	2,53	2,14	1,80	1,53	1,32	1,15	1,01	0,90	0,80	0,72	0,65	

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,5/0,5

Condition de support simple


Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	◀	1,40	0,85	0,44													
	▶	1,40	0,85	0,44													
40	◀	2,47	1,79	1,31	0,93	0,60	0,36										
	▶	2,47	1,79	1,31	0,93	0,60	0,36										
50	◀	3,62	2,71	2,06	1,58	1,22	0,95	0,67	0,46	0,30							
	▶	3,62	2,71	2,06	1,58	1,22	0,95	0,67	0,46	0,30							
60	◀	4,49	3,68	2,83	2,23	1,77	1,41	1,13	0,92	0,70	0,52	0,37					
	▶	4,49	3,68	2,83	2,23	1,77	1,41	1,13	0,92	0,70	0,52	0,37					
80	◀	5,92	4,98	3,81	3,01	2,44	2,01	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,83	0,70	0,56	0,44	
	▶	5,92	4,98	3,81	3,01	2,44	2,01	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,83	0,70	0,56	0,44	
100	◀	6,34	5,44	4,76	3,79	3,07	2,54	2,13	1,82	1,57	1,36	1,20	1,06	0,95	0,85	0,77	
	▶	6,34	5,44	4,76	3,79	3,07	2,54	2,13	1,82	1,57	1,36	1,20	1,06	0,95	0,85	0,77	

◀ Aspiration extérieure ▶ Pression extérieure

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
30	◀	2,08	1,63	1,31	1,06	0,86	0,71	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31					
	▶	2,08	1,63	1,31	1,06	0,86	0,71	0,60	0,50	0,43	0,36	0,31					
40	◀	2,93	2,40	1,84	1,45	1,18	0,97	0,82	0,70	0,60	0,52	0,46	0,41	0,36	0,33		
	▶	2,93	2,40	1,84	1,45	1,18	0,97	0,82	0,70	0,60	0,52	0,46	0,41	0,36	0,33		
50	◀	3,14	2,70	2,33	1,84	1,49	1,23	1,04	0,88	0,76	0,66	0,58	0,52	0,46	0,41	0,37	
	▶	3,14	2,70	2,33	1,84	1,49	1,23	1,04	0,88	0,76	0,66	0,58	0,52	0,46	0,41	0,37	
60	◀	3,36	2,88	2,52	2,23	1,81	1,49	1,26	1,07	0,92	0,80	0,71	0,63	0,56	0,50	0,45	
	▶	3,36	2,88	2,52	2,23	1,81	1,49	1,26	1,07	0,92	0,80	0,71	0,63	0,56	0,50	0,45	
80	◀	3,78	3,24	2,84	2,52	2,27	2,01	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,68	0,61	
	▶	3,78	3,24	2,84	2,52	2,27	2,01	1,69	1,44	1,24	1,08	0,95	0,84	0,75	0,68	0,61	
100	◀	4,21	3,61	3,16	2,81	2,53	2,30	2,11	1,82	1,57	1,36	1,20	1,06	0,95	0,85	0,77	
	▶	4,21	3,61	3,16	2,81	2,53	2,30	2,11	1,82	1,57	1,36	1,20	1,06	0,95	0,85	0,77	



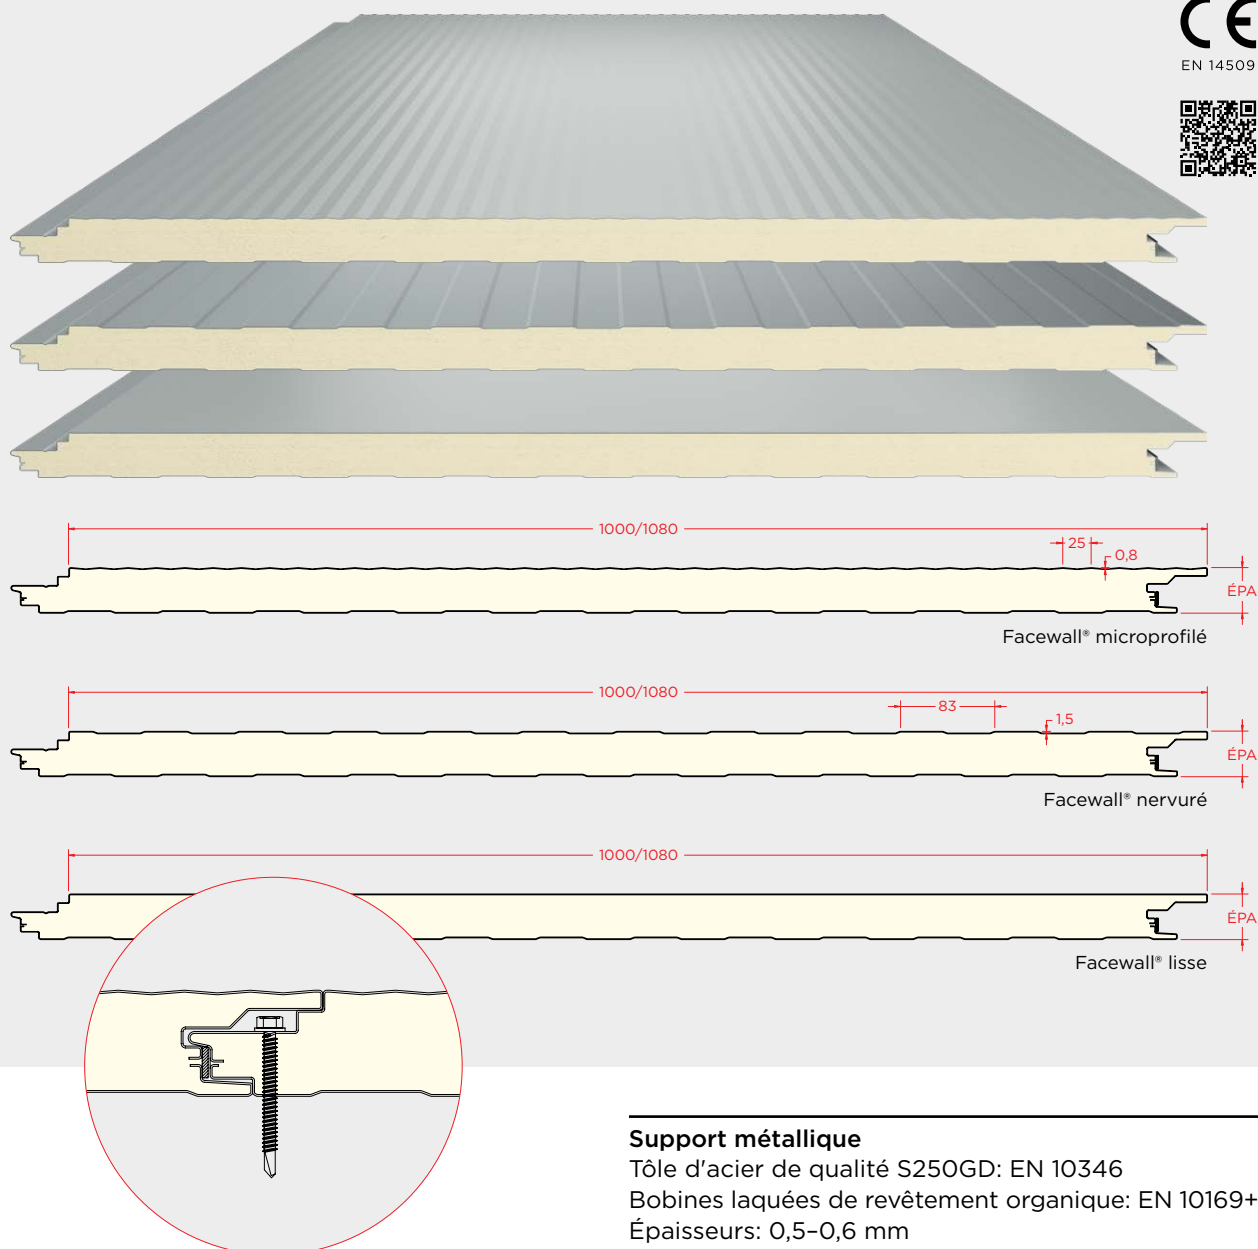

Description/Application

Panneau isolant composé par deux tôles métalliques profilées, unies par un noyau de mousse rigide de polyuréthane (PUR) ou polyisocyanurate (PIR).
Panneau de façade avec fixation cachée, disponible avec face nervurée, microprofilée ou lisse.
Produit fabriqué selon la norme EN 14509 et soumis à évaluation et vérification de la constance des performances selon le système 1.

Caractéristiques

Dimensions*

Épaisseurs: 40–50–60–80–100 mm ± 2 mm
Largeur: 1000 — 1080 mm ± 2 mm
Longueur: 4,00 — 14,00 m ± 10 mm
Longueur maximale recommandée: 8,00 m

Support métallique

Tôle d'acier de qualité S250GD: EN 10346
Bobines laquées de revêtement organique: EN 10169+A1
Épaisseurs: 0,5–0,6 mm

Noyau isolant

Polyuréthane (PUR) | Polyisocyanurate (PIR)

Conductivité thermique:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densité: 40 kg/m³

Réaction au feu: EN 13501-1

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

PIR-HI B-s1,d0

Revêtement




Standard: Peinture polyester 25 μ m

Spéciaux: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

*Tolérances selon la norme EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Détails

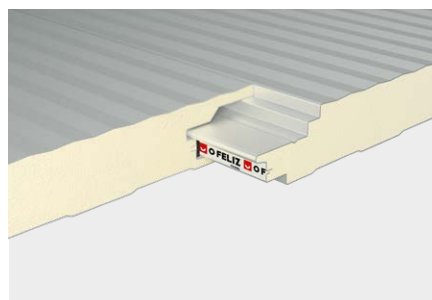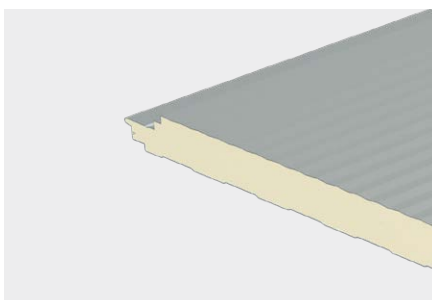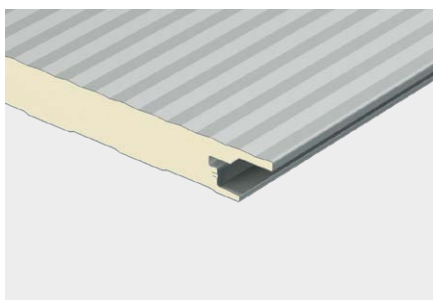

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

RAL 9010 Blanc pur



RAL 9006 Aluminium blanc



RAL 9004 Noir sécurité



RAL 7022 Gris ombre



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7012 Gris basalte



RAL 6005 Vert mousse




RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 3009 Rouge oxyde



RAL 1015 Ivoire clair



Gamme de couleurs spéciales

Les références suivantes présentent une finition texturée.

Corten 256



Corten 522



Comportement Thermique et Poids

Épaisseur	mm	40	50	60	80	100
Transmission Thermique, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,56	0,42	0,34	0,25	0,20
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,4/0,4)	Kg/m²	8,5	8,9	9,3	9,7	10,1
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,5/0,5)	Kg/m²	9,9	10,3	10,7	11,1	11,5

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tableaux de Calcul Direct

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,4/0,4

Condition de support simple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
40	◀	2,24	1,62	1,18	0,80	0,50											
	▶	2,24	1,62	1,18	0,80	0,50											
50	◀	3,36	2,51	1,90	1,45	1,12	0,84	0,58	0,39								
	▶	3,36	2,51	1,90	1,45	1,12	0,84	0,58	0,39								
60	◀	4,39	3,36	2,57	2,03	1,64	1,31	1,05	0,84	0,62	0,45	0,32					
	▶	4,39	3,46	2,68	2,09	1,65	1,31	1,05	0,84	0,62	0,45	0,32					
80	◀	5,89	4,55	3,49	2,75	2,23	1,84	1,55	1,32	1,14	0,99	0,87	0,77	0,64	0,51	0,40	
	▶	5,89	5,05	4,36	3,50	2,84	2,32	1,91	1,58	1,32	1,10	0,92	0,78	0,64	0,51	0,40	
100	◀	6,32	5,42	4,40	3,48	2,82	2,33	1,96	1,67	1,44	1,25	1,10	0,97	0,87	0,78	0,70	
	▶	6,32	5,42	4,74	4,21	3,78	3,12	2,62	2,24	1,93	1,68	1,48	1,28	1,10	0,95	0,82	

◀ Aspiration extérieure ▶ Pression extérieure

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
40	◀	2,83	2,16	1,65	1,31	1,06	0,88	0,74	0,63	0,54	0,47	0,41	0,37	0,33			
	▶		2,34	1,90	1,57	1,31	1,10	0,93	0,79	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,33		
50	◀	3,12	2,67	2,11	1,67	1,35	1,12	0,94	0,80	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	
	▶		3,12	2,67	2,34	2,08	1,81	1,50	1,26	1,07	0,93	0,81	0,71	0,63	0,55	0,48	0,43
60	◀	3,33	2,86	2,50	2,03	1,64	1,36	1,14	0,97	0,84	0,73	0,64	0,57	0,51	0,46	0,41	
	▶		3,33	2,86	2,50	2,22	2,00	1,82	1,53	1,31	1,13	0,98	0,86	0,76	0,68	0,61	0,54
80	◀	3,76	3,22	2,82	2,51	2,23	1,84	1,55	1,32	1,14	0,99	0,87	0,77	0,69	0,62	0,56	
	▶		3,76	3,22	2,82	2,51	2,25	2,05	1,88	1,73	1,53	1,33	1,17	1,04	0,92	0,83	0,75
100	◀	4,18	3,59	3,14	2,79	2,51	2,28	1,96	1,67	1,44	1,25	1,10	0,97	0,87	0,78	0,70	
	▶		4,18	3,59	3,14	2,79	2,51	2,28	2,09	1,93	1,79	1,67	1,48	1,31	1,17	1,05	0,94

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,6/0,4

Condition de support simple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
40	◀	2,30	1,67	1,23	0,83	0,52	0,30										
	▶	2,30	1,67	1,23	0,83	0,52	0,30										
50	◀	3,44	2,58	1,96	1,51	1,17	0,88	0,61	0,41								
	▶	3,44	2,58	1,96	1,51	1,17	0,88	0,61	0,41								
60	◀	4,39	3,35	2,57	2,03	1,64	1,36	1,10	0,89	0,66	0,48	0,34					
	▶	4,39	3,55	2,76	2,17	1,72	1,37	1,10	0,89	0,66	0,48	0,34					
80	◀	5,89	4,55	3,48	2,75	2,23	1,84	1,55	1,32	1,14	0,99	0,87	0,77	0,68	0,54	0,43	
	▶	5,89	5,05	4,42	3,61	2,94	2,41	1,99	1,66	1,38	1,16	0,98	0,82	0,68	0,54	0,43	
100	◀	6,32	5,41	4,40	3,48	2,82	2,33	1,96	1,67	1,44	1,25	1,10	0,97	0,87	0,78	0,70	
	▶	6,32	5,41	4,74	4,21	3,79	3,45	3,00	2,53	2,15	1,83	1,57	1,34	1,16	1,00	0,87	


◀ Aspiration extérieure ▶ Pression extérieure

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	▲ ▼	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
40	◀	2,82	2,16	1,65	1,31	1,06	0,87	0,73	0,63	0,54	0,47	0,41	0,37	0,33			
	▶		2,82	2,37	1,93	1,60	1,34	1,13	0,96	0,82	0,67	0,55	0,47	0,40	0,35	0,30	
50	◀	3,12	2,67	2,11	1,67	1,35	1,12	0,94	0,80	0,69	0,60	0,53	0,47	0,42	0,37	0,34	
	▶		3,12	2,67	2,34	2,08	1,87	1,64	1,41	1,15	0,93	0,77	0,64	0,55	0,47	0,41	0,36
60	◀	3,33	2,85	2,50	2,03	1,64	1,36	1,14	0,97	0,84	0,73	0,64	0,57	0,51	0,46	0,41	
	▶		3,33	2,85	2,50	2,22	2,00	1,82	1,67	1,50	1,22	1,00	0,84	0,71	0,61	0,53	0,46
80	◀	3,76	3,22	2,82	2,50	2,23	1,84	1,55	1,32	1,14	0,99	0,87	0,77	0,69	0,62	0,56	
	▶		3,76	3,22	2,82	2,50	2,25	2,05	1,88	1,73	1,61	1,50	1,29	1,08	0,92	0,79	0,69
100	◀	4,18	3,59	3,14	2,79	2,51	2,28	1,96	1,67	1,44	1,25	1,10	0,97	0,87	0,78	0,70	
	▶		4,18	3,59	3,14	2,79	2,51	2,28	2,09	1,93	1,79	1,67	1,57	1,48	1,28	1,09	0,94


P A N N E A U X
P O U R
C H A M B R E S
F R O I D E S

Icewall®

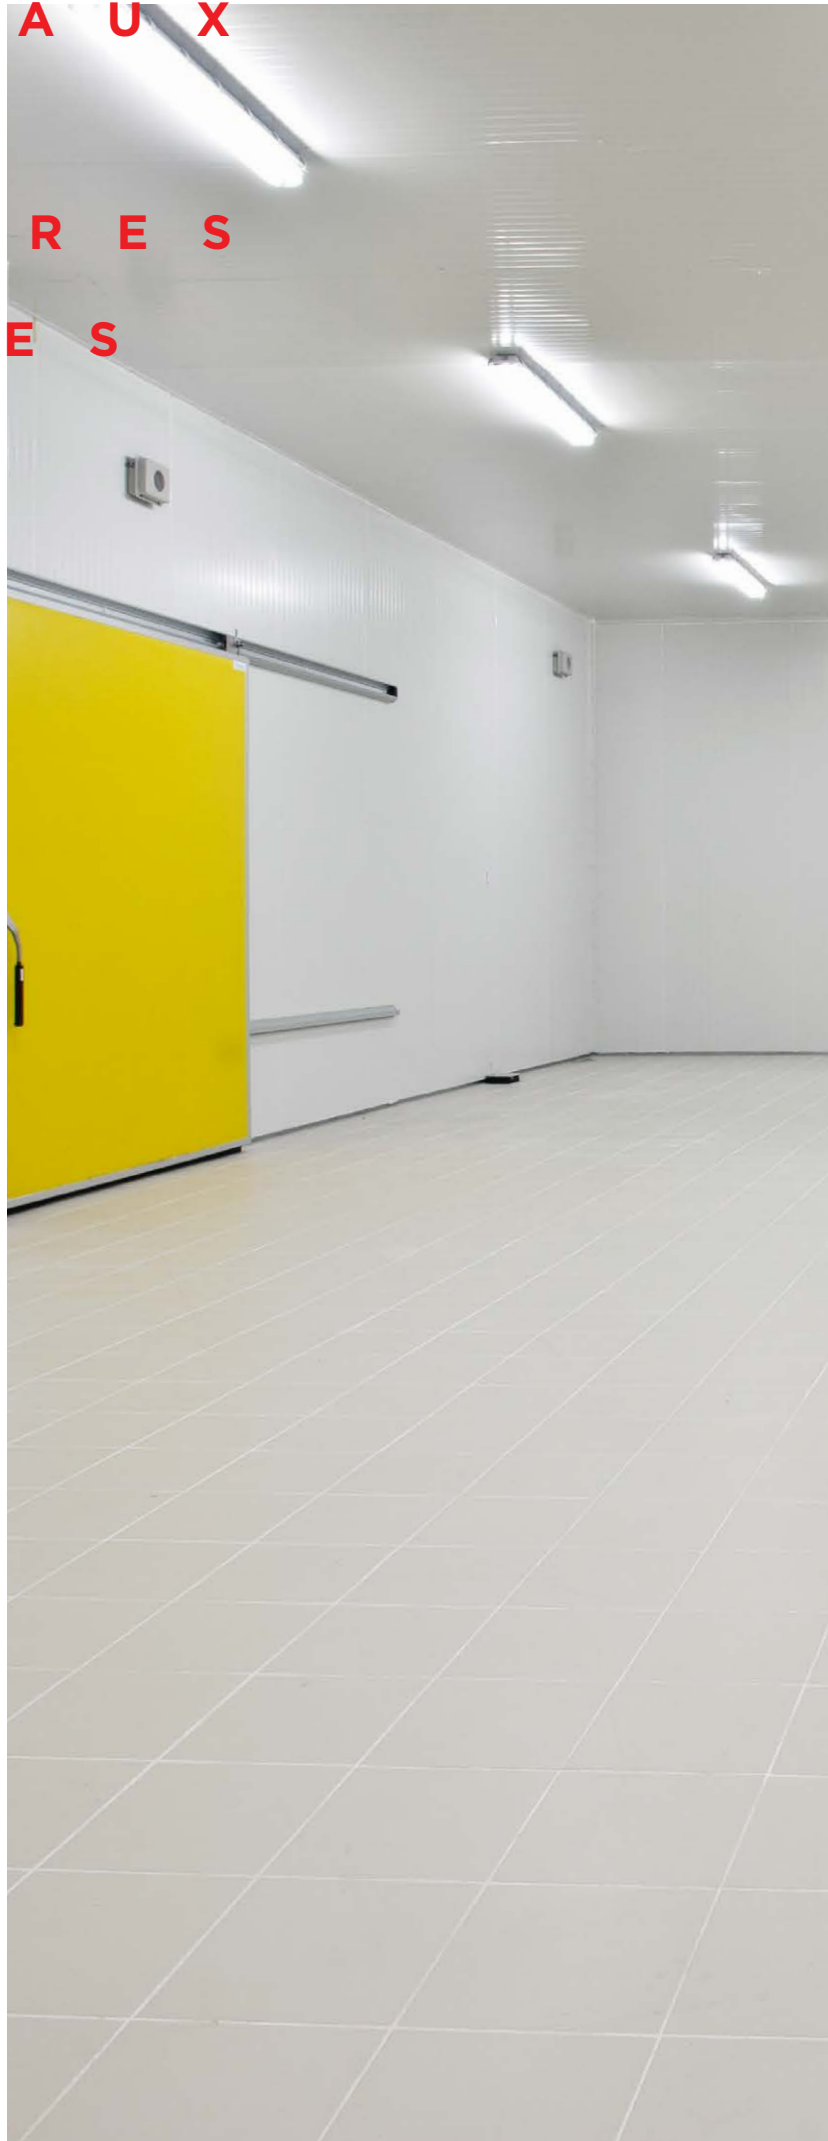





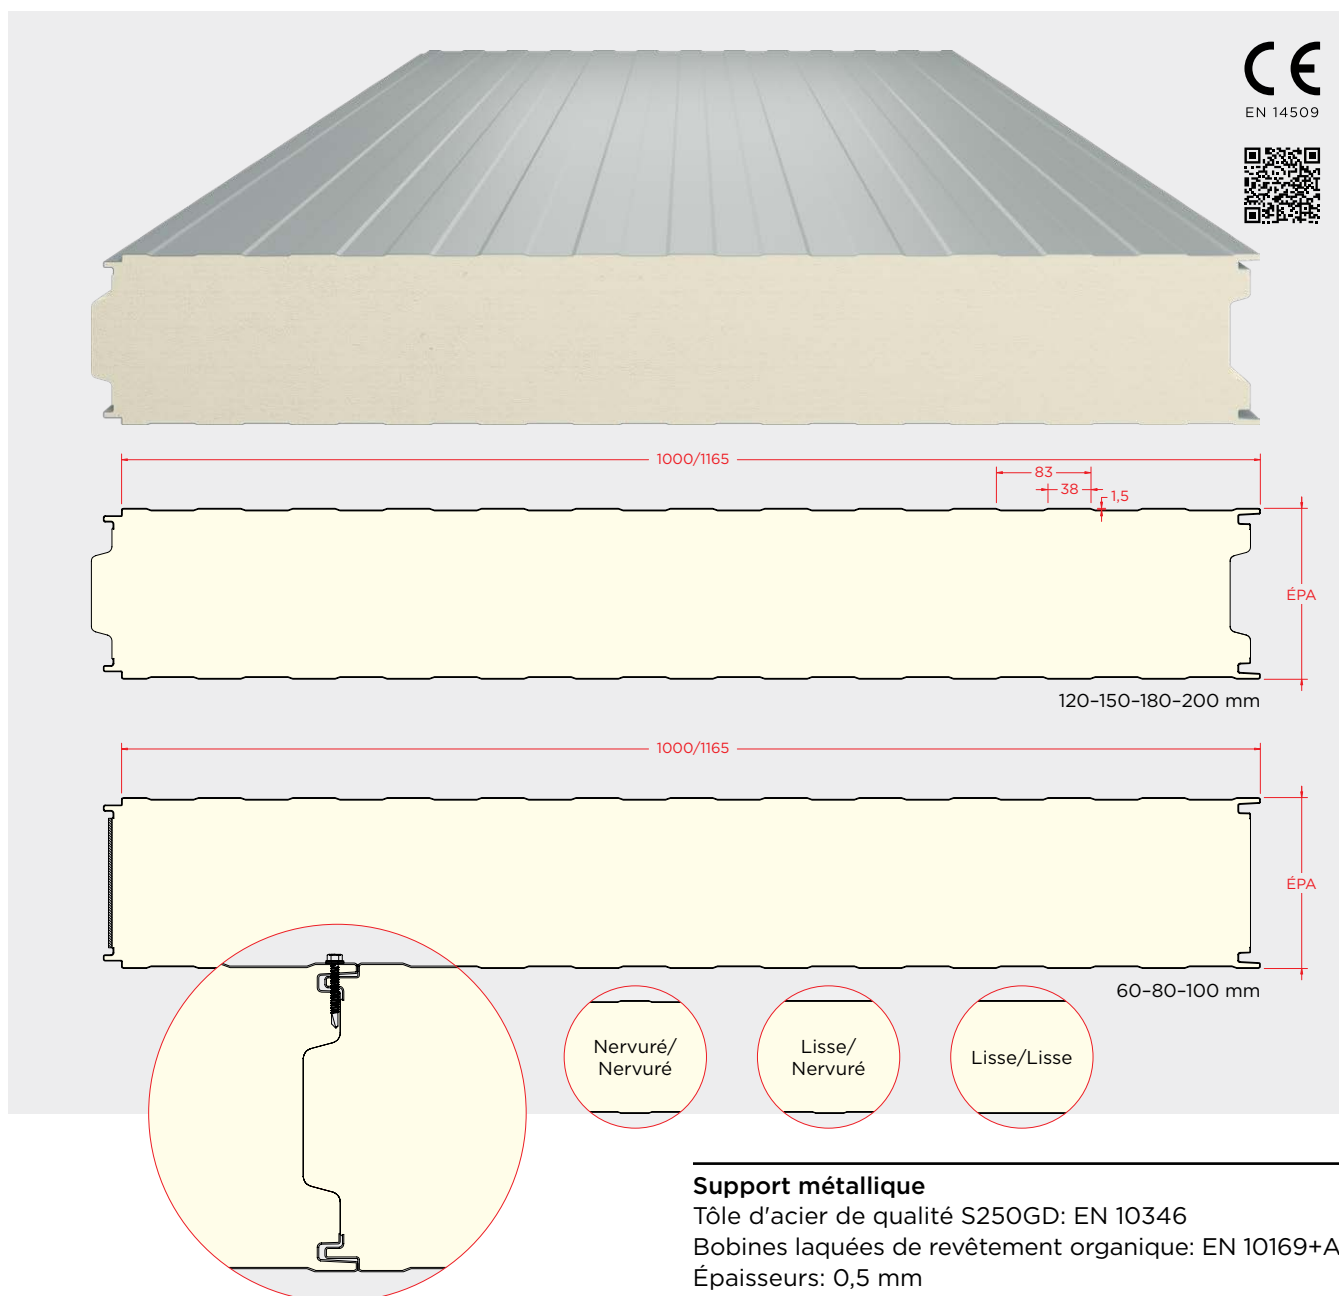

Description/Application

Panneau isolant composé par deux tôles métalliques profilées, unies par un noyau de mousse rigide de polyuréthane (PUR) ou polyisocyanurate (PIR). Panneau autoportant de haute épaisseur pour chambres froides industrielles. Solutions de grande versatilité et facilité de montage pour des espaces avec températures contrôlées. Produit fabriqué selon la norme EN 14509 et soumis à évaluation et vérification de la constance des performances selon le système 1.

Caractéristiques

Dimensions*

Épaisseurs: 60-80-100 mm ± 2 mm
 Épaisseurs: 120-150-180-200 mm $\pm 2\%$
 Largeur: 1000 — 1165 mm ± 2 mm
 Longueur: 4,00 — 14,00 m ± 10 mm
 Longueur maximale recommandée: 8,00 m

Support métallique

Tôle d'acier de qualité S250GD: EN 10346
 Bobines laquées de revêtement organique: EN 10169+A1
 Épaisseurs: 0,5 mm

Noyau isolant

Polyuréthane (PUR) | Polyisocyanurate (PIR)

Conductivité thermique:

PUR 0,0207 W/m °C

PIR 0,0207 W/m °C

Densité: 40 kg/m³

Réaction au feu: EN 13501-1

PUR B-s2,d0

PIR B-s2,d0

HPIR B-s1,d0

Revêtement



Standard: Peinture polyester 25 μ m

Spéciaux: Granite HDX 55 μ m | PVC *food-safe*

*Tolérances selon la norme EN 14509

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Détails

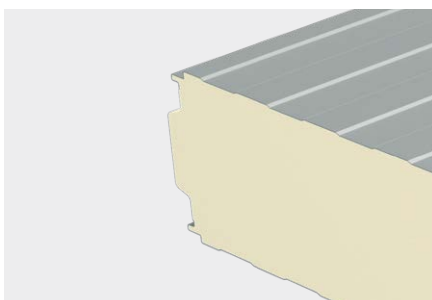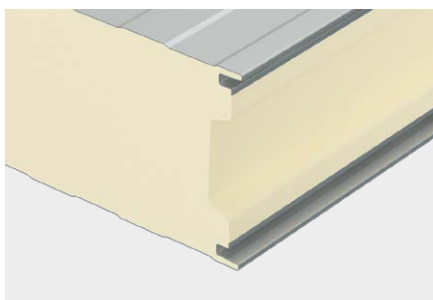

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

RAL 9010 Blanc pur



RAL 9006 Aluminium blanc



RAL 9004 Noir sécurité



RAL 7022 Gris ombre



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7012 Gris basalte



RAL 6005 Vert mousse




RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 3009 Rouge oxyde



RAL 1015 Ivoire clair



Comportement Thermique et Poids

Épaisseur	mm	60	80	100	120	150	180	200
Transmission Thermique, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,34	0,25	0,20	0,17	0,13	0,11	0,10
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,5/0,5)	Kg/m²	9,9	10,7	11,5	12,3	13,5	14,7	15,5

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tableaux de Calcul Direct


Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,5/0,5 | Applications sur Murs

Condition de support simple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	◀ ▶	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
60	◀	3,09	2,43	1,94	1,56	1,27	1,04	0,85	0,70	0,55	0,41	0,30					
	▶	3,09	2,43	1,94	1,56	1,27	1,04	0,85	0,70	0,55	0,41	0,30					
80	◀	4,59	3,69	3,01	2,48	2,07	1,73	1,46	1,24	1,05	0,90	0,77	0,66	0,57	0,46	0,37	
	▶	4,59	3,69	3,01	2,48	2,07	1,73	1,46	1,24	1,05	0,90	0,77	0,66	0,57	0,46	0,37	
100	◀	6,11	4,97	4,11	3,45	2,91	2,48	2,12	1,82	1,58	1,37	1,19	1,04	0,91	0,79	0,70	
	▶	6,11	4,97	4,11	3,45	2,91	2,48	2,12	1,82	1,58	1,37	1,19	1,04	0,91	0,79	0,70	
120	◀	7,62	6,28	5,24	4,43	3,78	3,25	2,81	2,44	2,13	1,87	1,64	1,45	1,28	1,13	1,01	
	▶	7,62	6,28	5,24	4,43	3,78	3,25	2,81	2,44	2,13	1,87	1,64	1,45	1,28	1,13	1,01	
150	◀	8,26	7,08	6,20	5,51	4,96	4,44	3,85	3,28	2,83	2,47	2,17	1,92	1,71	1,54	1,39	
	▶	8,26	7,08	6,20	5,51	4,96	4,44	3,85	3,28	2,83	2,47	2,17	1,92	1,71	1,54	1,39	
180	◀	8,90	7,63	6,68	5,94	5,34	4,86	4,45	3,95	3,41	2,97	2,61	2,31	2,06	1,85	1,67	
	▶	8,90	7,63	6,68	5,94	5,34	4,86	4,45	3,95	3,41	2,97	2,61	2,31	2,06	1,85	1,67	
200	◀	9,33	8,00	7,00	6,22	5,60	5,09	4,67	4,31	3,79	3,30	2,90	2,57	2,29	2,06	1,86	
	▶	9,33	8,00	7,00	6,22	5,60	5,09	4,67	4,31	3,79	3,30	2,90	2,57	2,29	2,06	1,86	

◀ Aspiration extérieure ▶ Pression extérieure

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	◀ ▶	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
60	◀	3,36	2,75	2,30	1,96	1,68	1,46	1,28	1,13	1,00	0,90	0,80	0,72	0,65	0,58	0,53	
	▶	3,36	2,75	2,30	1,96	1,68	1,46	1,28	1,13	1,00	0,90	0,80	0,72	0,65	0,58	0,53	
80	◀	4,21	3,61	3,16	2,81	2,49	2,18	1,93	1,71	1,49	1,29	1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	
	▶	4,21	3,61	3,16	2,81	2,49	2,18	1,93	1,71	1,49	1,29	1,14	1,01	0,90	0,81	0,73	
100	◀	4,64	3,98	3,48	3,09	2,78	2,53	2,32	2,14	1,87	1,63	1,43	1,27	1,13	1,02	0,92	
	▶	4,64	3,98	3,48	3,09	2,78	2,53	2,32	2,14	1,87	1,63	1,43	1,27	1,13	1,02	0,92	
120	◀	5,06	4,34	3,80	3,38	3,04	2,76	2,53	2,34	2,17	1,96	1,73	1,53	1,36	1,22	1,10	
	▶	5,06	4,34	3,80	3,38	3,04	2,76	2,53	2,34	2,17	1,96	1,73	1,53	1,36	1,22	1,10	
150	◀	5,70	4,89	4,28	3,80	3,42	3,11	2,85	2,63	2,44	2,28	2,14	1,92	1,71	1,54	1,39	
	▶	5,70	4,89	4,28	3,80	3,42	3,11	2,85	2,63	2,44	2,28	2,14	1,92	1,71	1,54	1,39	
180	◀	6,34	5,44	4,76	4,23	3,81	3,46	3,17	2,93	2,72	2,54	2,38	2,24	2,06	1,85	1,67	
	▶	6,34	5,44	4,76	4,23	3,81	3,46	3,17	2,93	2,72	2,54	2,38	2,24	2,06	1,85	1,67	
200	◀	6,77	5,80	5,08	4,51	4,06	3,69	3,39	3,13	2,90	2,71	2,54	2,39	2,26	2,06	1,86	
	▶	6,77	5,80	5,08	4,51	4,06	3,69	3,39	3,13	2,90	2,71	2,54	2,39	2,26	2,06	1,86	


Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,5/0,5 | Applications sur Couvertures

Condition de support simple


Épaisseur	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50	4,75	5,00	
60	3,29	2,61	2,11	1,71	1,41	1,16	0,96	0,80	0,67	0,56	0,47	0,39	0,33	0,27	0,22	
80	4,79	3,88	3,19	2,65	2,22	1,88	1,59	1,36	1,16	1,00	0,86	0,74	0,63	0,55	0,47	
100	6,13	4,99	4,13	3,46	2,92	2,48	2,12	1,82	1,57	1,35	1,17	1,01	0,88	0,77	0,67	
120	7,53	6,29	5,25	4,44	3,79	3,25	2,81	2,44	2,12	1,86	1,63	1,43	1,25	1,11	0,98	
150	8,16	6,98	6,10	5,41	4,68	4,02	3,47	3,01	2,62	2,28	2,00	1,75	1,54	1,35	1,19	
180	8,79	7,52	6,57	5,83	5,23	4,75	4,34	3,84	3,30	2,86	2,50	2,20	1,95	1,74	1,56	
200	9,18	7,85	6,85	6,07	5,45	4,94	4,52	4,16	3,64	3,15	2,75	2,42	2,14	1,91	1,71	
Épaisseur	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]															
mm	5,25	5,5	5,75	6	6,25	6,5	6,75	7	7,25	7,5	7,75	8	8,25	8,5	8,75	9
60																
80	0,41	0,35	0,30	0,26	0,22											
100	0,58	0,50	0,44	0,38	0,33	0,29	0,25	0,20								
120	0,86	0,76	0,67	0,60	0,53	0,47	0,41	0,36	0,32	0,28	0,25	0,22				
150	1,04	0,92	0,78	0,64	0,52	0,42	0,33	0,25								
180	1,40	1,27	1,15	1,05	0,96	0,86	0,77	0,65	0,55	0,46	0,38	0,31	0,24			
200	1,53	1,38	1,25	1,14	1,04	0,95	0,87	0,80	0,73	0,67	0,58	0,49	0,41	0,34	0,28	0,22




P A N N E A U X
A V E C
F E U I L L E
F L E X I B L E

Monotop 3
Monotop 5

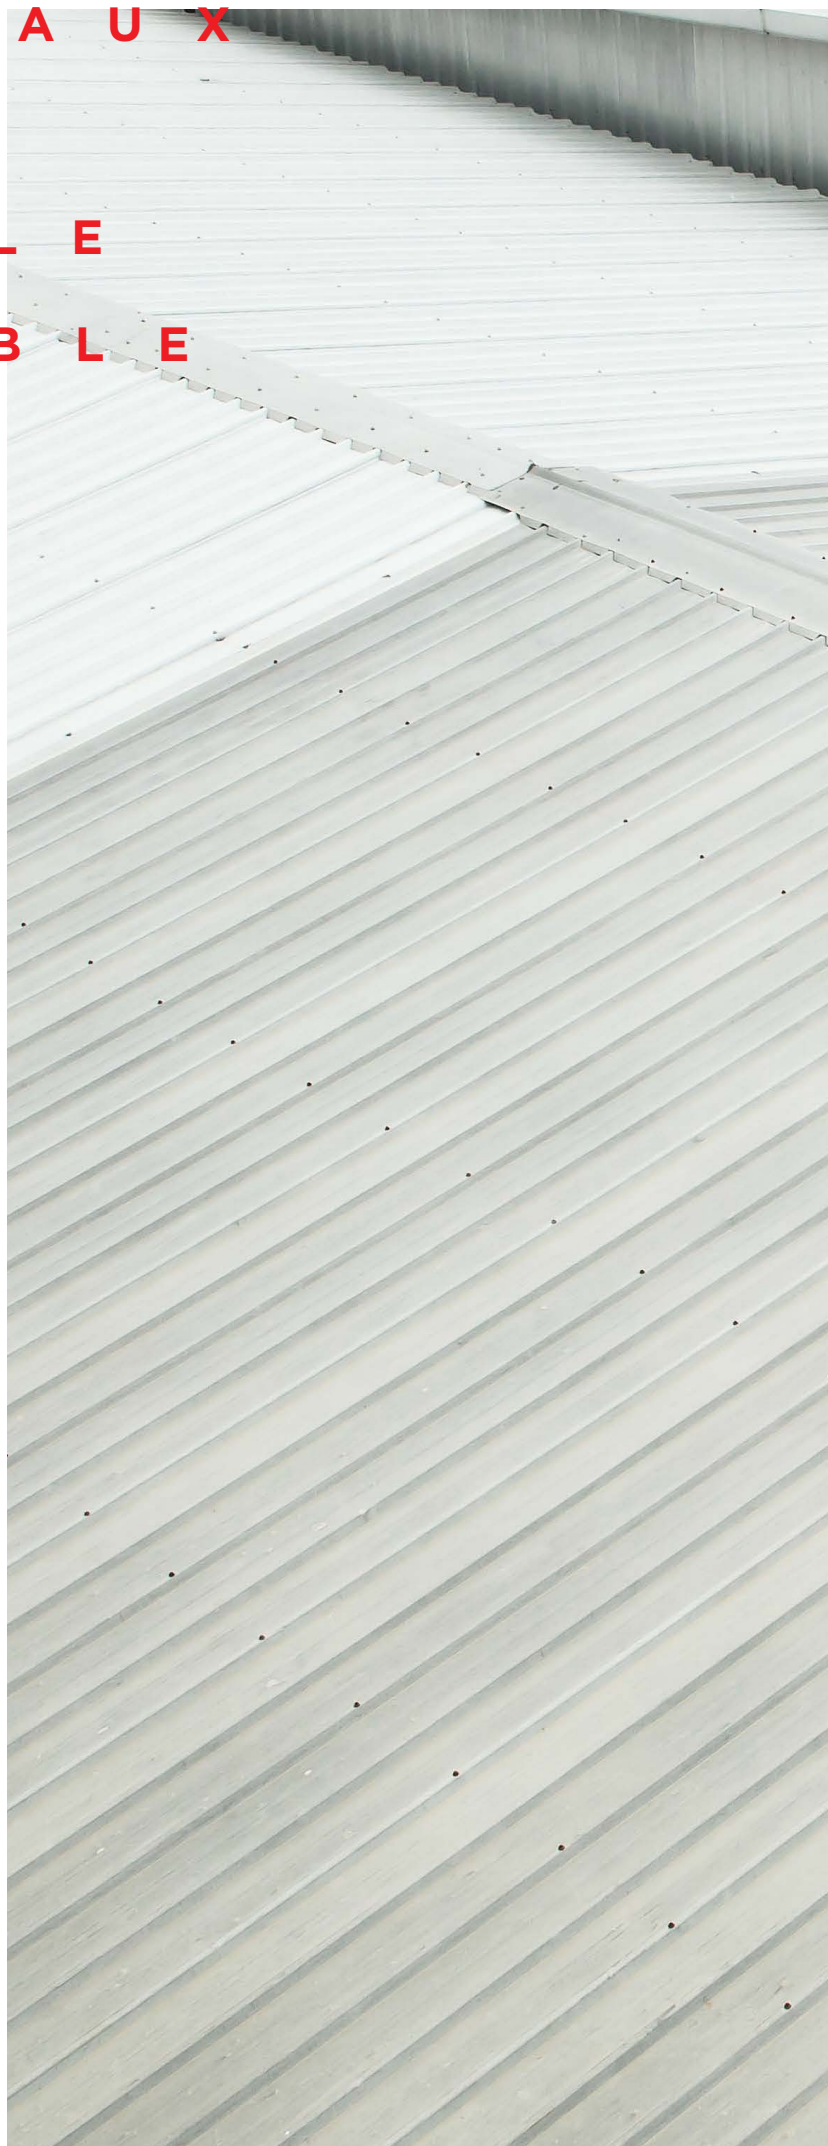



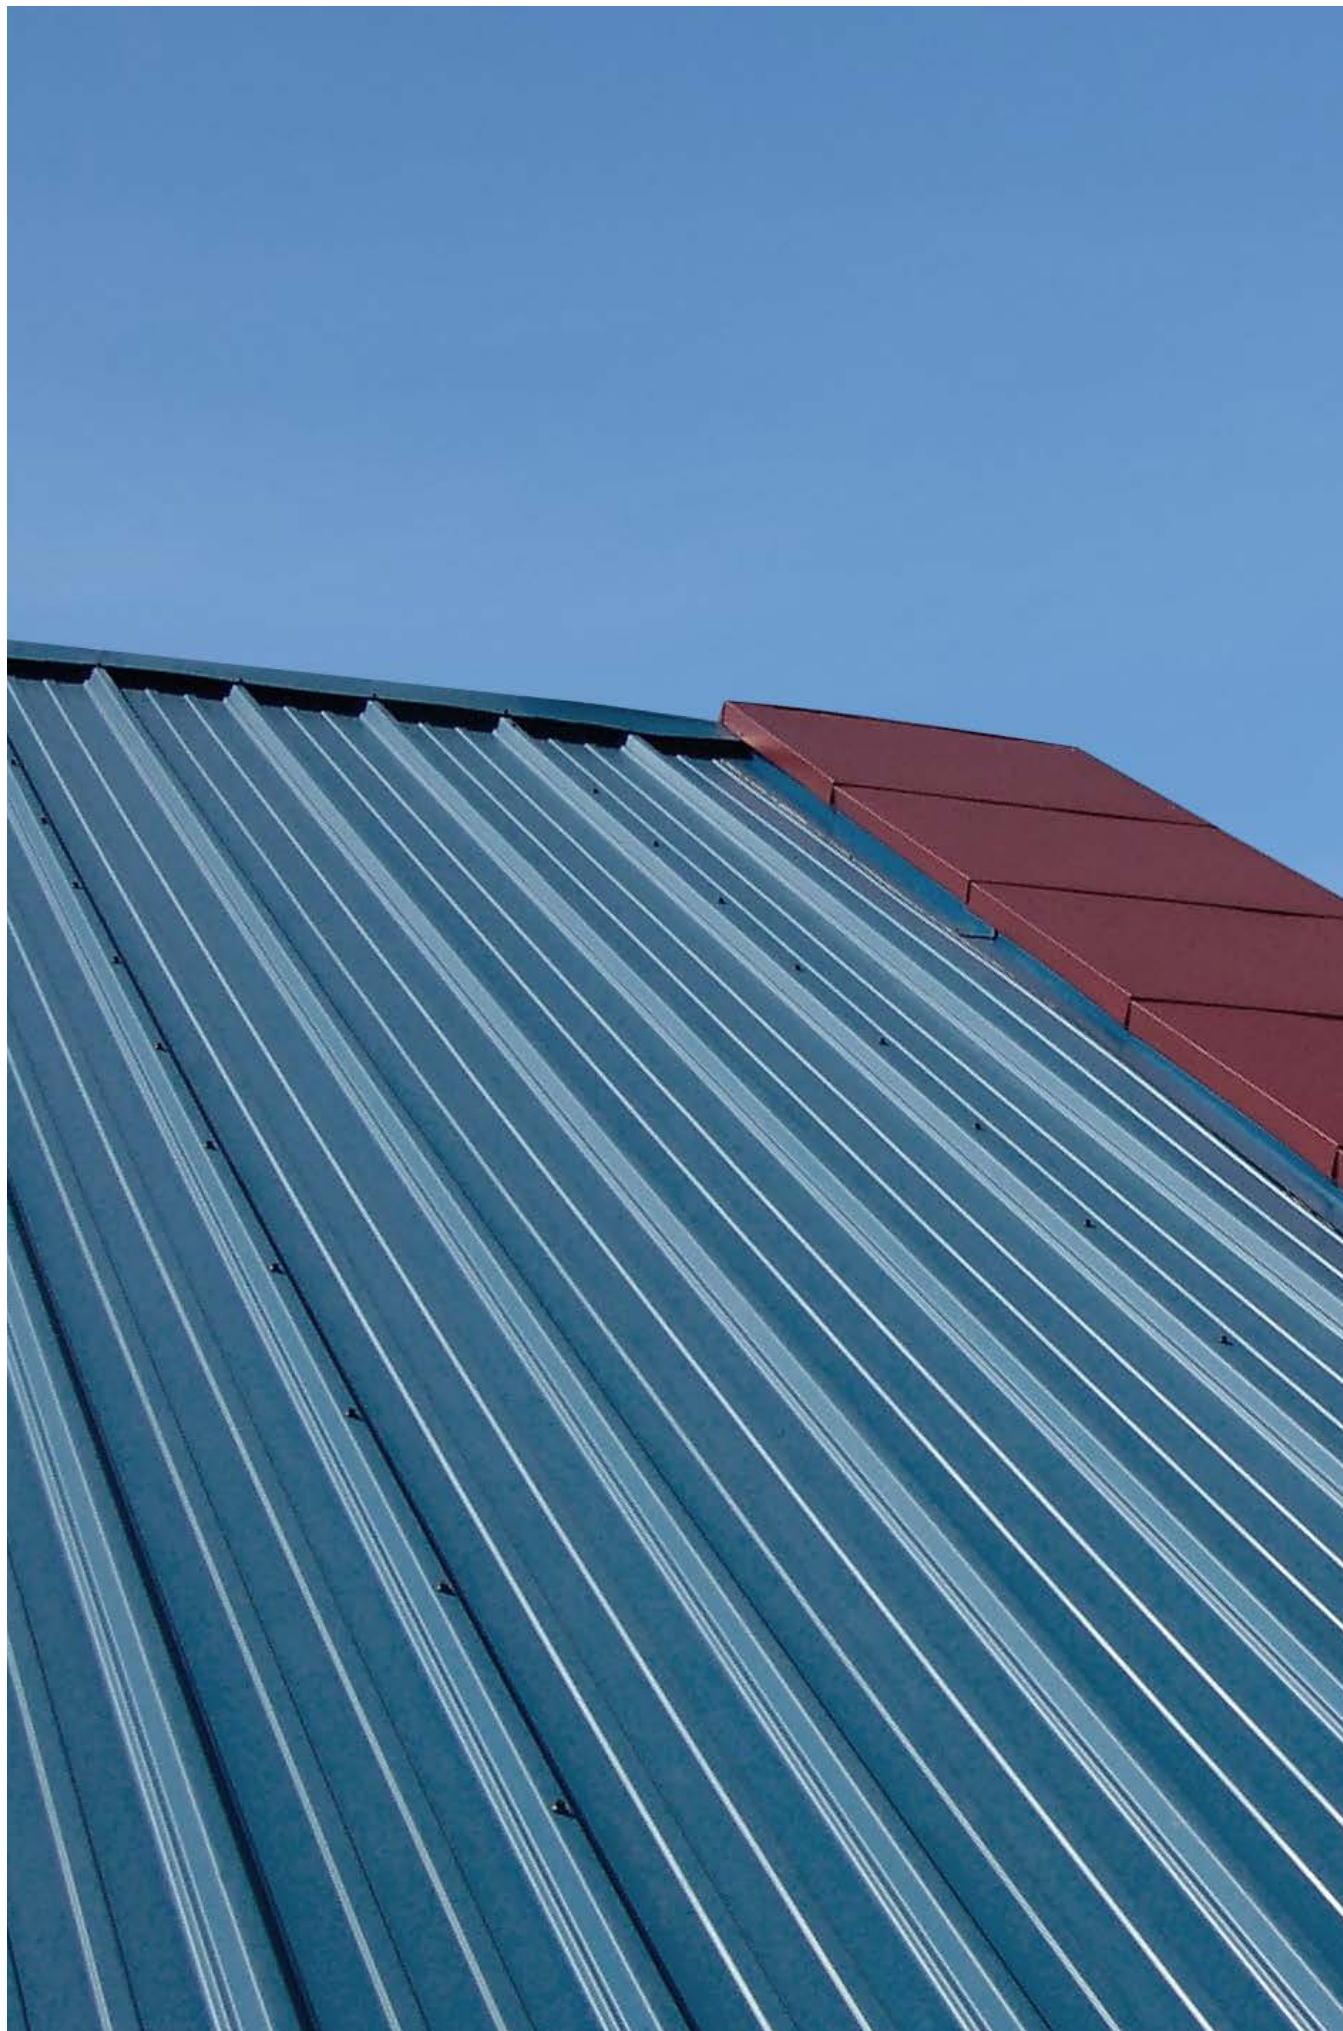

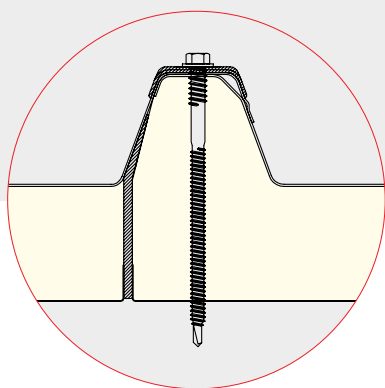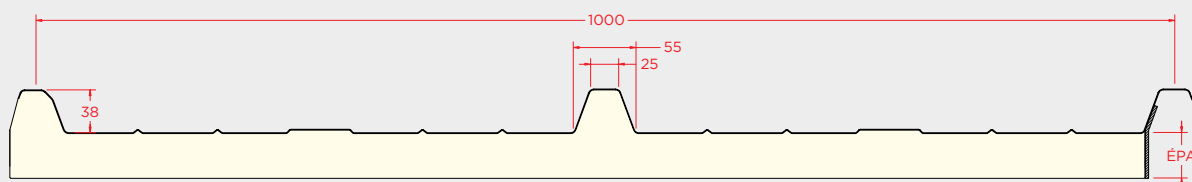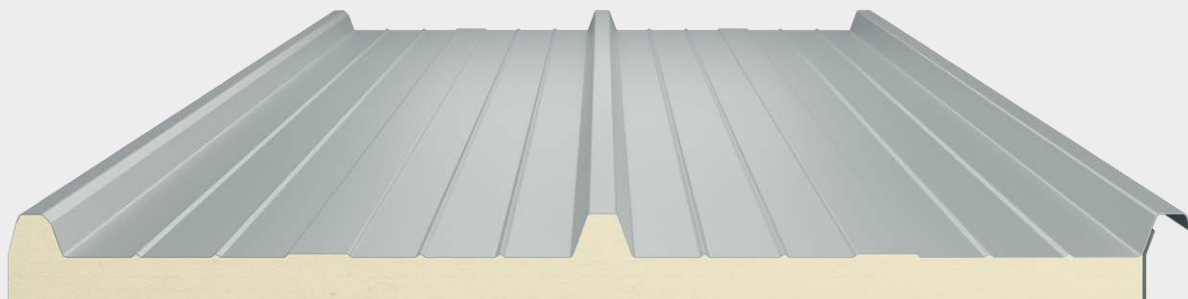

Description/Application

Panneau isolant avec tôles métalliques profilées extérieur et feuille flexible intérieur, unies par un noyau de mousse rigide de polyuréthane.

Panneau de couverture de 3 ondes avec face extérieur en tôle profilée et face intérieur en aluminium centésimale gaufrée ou carton en feutrine.

Caractéristiques

Dimensions*

Épaisseurs: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largeur: 1000 mm ± 2 mm

Longueur: 4,00 – 18,00 m ± 2 mm

Longueur maximale recommandée: 13,00 m

Support métallique

Tôle d'acier de qualité S250GD: EN 10346

Bobines laquées de revêtement organique: EN 10169+A1

Épaisseurs: 0,4-0,5-0,6-0,7 mm

Noyau isolant

Polyuréthane (PUR)

Conductivité thermique: 0,0207 W/m °C

Densité: 40 kg/m³

Revêtement

Standard: Peinture polyester 25 μ m




Spéciaux: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

**Tolérances selon la norme EN 14509*

Panneau avec performance non déclarée: Classement F

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Détails

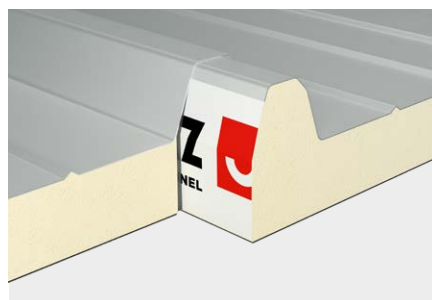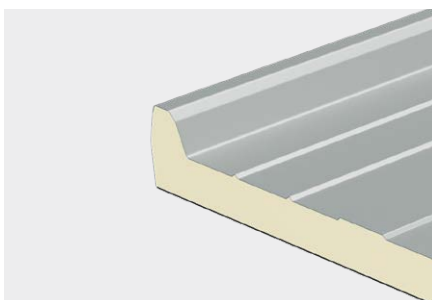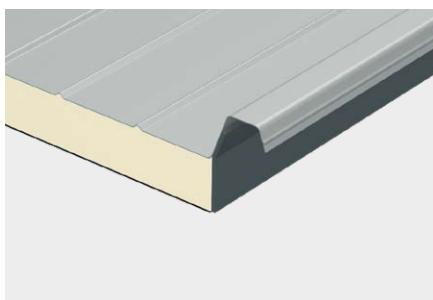

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

RAL 9010 Blanc pur



RAL 9006 Aluminium blanc



RAL 9004 Noir sécurité



RAL 7022 Gris ombre



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7012 Gris basalte



RAL 6005 Vert mousse




RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 3009 Rouge oxyde



RAL 1015 Ivoire clair



Comportement Thermique et Poids

Épaisseur	mm	30	40	50	60	80	100	200
Transmission Thermique, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,60	0,47	0,38	0,32	0,24	0,20	0,10
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,5)	Kg/m²	5,6	6,0	6,4	6,8	7,6	8,4	15,5

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tableaux de Calcul Direct

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,4/0,5/0,6

Condition de support simple




Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	0,92	0,72	0,50	0,37							
	▼	0,92	0,73	0,51	0,36							
0,5	▲	1,30	0,91	0,64	0,47	0,36						
	▼	1,30	1,03	0,71	0,51	0,38						
0,6	▲	1,83	1,21	0,85	0,63	0,49	0,38	0,31				
	▼	1,94	1,51	1,04	0,75	0,56	0,40					

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	0,73	0,57	0,47	0,36							
	▼	0,73	0,57	0,47	0,37							
0,5	▲	1,03	0,82	0,67	0,51	0,38						
	▼	1,03	0,82	0,64	0,47	0,36						
0,6	▲	1,54	1,23	1,02	0,75	0,56	0,44	0,35				
	▼	1,54	1,21	0,85	0,63	0,49	0,38	0,31				



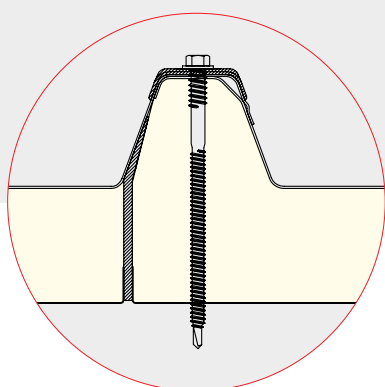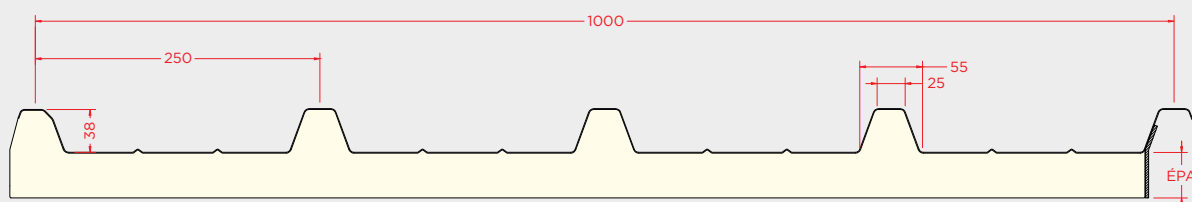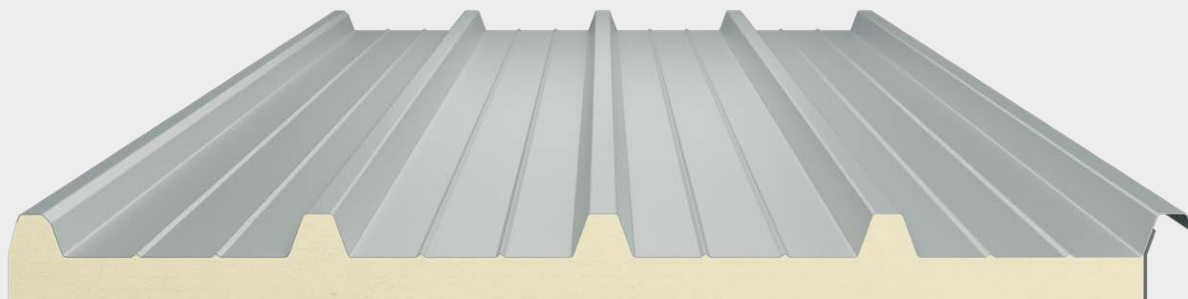

Description/Application

Panneau isolant avec tôles métalliques profilées extérieur et feuille flexible intérieur, unies par un noyau de mousse rigide de polyuréthane.

Panneau de couverture de 5 ondes avec face extérieur en tôle profilée et face intérieur en aluminium centésimale gaufrée ou carton en feutrine.

Caractéristiques

Dimensions*

Épaisseurs: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largeur: 1000 mm ± 2 mm

Longueur: 4,00 – 18,00 m ± 2 mm

Longueur maximale recommandée: 13,00 m

Support métallique

Tôle d'acier de qualité S250GD: EN 10346

Bobines laquées de revêtement organique: EN 10169+A1

Épaisseurs: 0,4-0,5-0,6-0,7 mm

Noyau isolant

Polyuréthane (PUR)

Conductivité thermique: 0,0207 W/m °C

Densité: 40 kg/m³

Revêtement

Standard: Peinture polyester 25 μ m




Spéciaux: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m

**Tolérances selon la norme EN 14509*

Panneau avec performance non déclarée: Classement F

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Détails

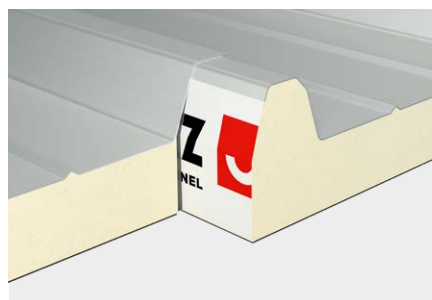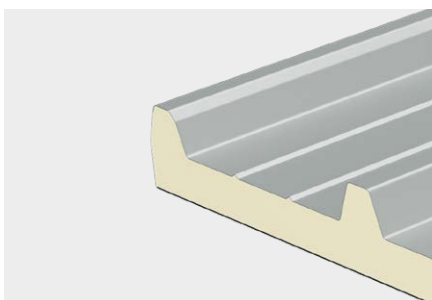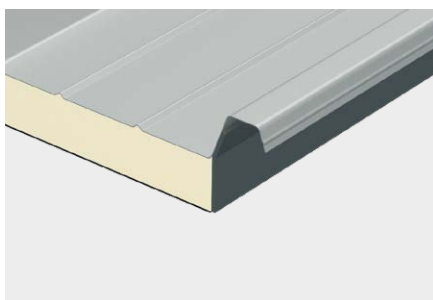

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

RAL 9010 Blanc pur



RAL 9006 Aluminium blanc



RAL 9004 Noir sécurité



RAL 7022 Gris ombre



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7012 Gris basalte



RAL 6005 Vert mousse




RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 3009 Rouge oxyde



RAL 1015 Ivoire clair



Comportement Thermique et Poids

Épaisseur	mm	30	40	50	60	80	100
Transmission Thermique, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,62	0,47	0,38	0,32	0,24	0,20
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,5)	Kg/m²	6,0	6,4	6,8	7,2	8,0	8,7

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tableaux de Calcul Direct

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,4/0,5/0,6/0,7

Condition de support simple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	1,88	1,49	1,10	0,81	0,62	0,49	0,39	0,32			
	▼	1,88	1,49	1,07	0,78	0,51						
0,5	▲	2,64	1,97	1,39	1,03	0,79	0,63	0,51	0,42	0,35		
	▼	2,64	2,10	1,48	1,08	0,75	0,39					
0,6	▲	3,92	2,61	1,85	1,38	1,07	0,85	0,69	0,57	0,48	0,41	0,35
	▼	3,92	3,11	2,15	1,57	1,12	0,65	0,35				
0,7	▲	4,98	3,31	2,35	1,76	1,37	1,09	0,89	0,74	0,62	0,53	0,46
	▼	5,43	4,18	2,89	2,11	1,49	0,91	0,54				

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	1,49	1,19	0,98	0,78	0,59	0,45	0,36				
	▼	1,49	1,19	0,98	0,81	0,62	0,49	0,39	0,32			
0,5	▲	2,10	1,67	1,39	1,08	0,81	0,64	0,51	0,41	0,34		
	▼	2,10	1,67	1,39	1,03	0,79	0,63	0,51	0,42	0,33		
0,6	▲	3,13	2,49	2,07	1,57	1,19	0,93	0,75	0,61	0,51	0,43	0,36
	▼	3,13	2,49	1,85	1,38	1,07	0,85	0,69	0,57	0,48	0,33	
0,7	▲	4,34	3,46	2,88	2,11	1,61	1,26	1,01	0,83	0,69	0,58	0,50
	▼	4,34	3,31	2,35	1,76	1,37	1,09	0,89	0,74	0,62	0,51	0,32




P A N N E A U X
P O U R
I N S T A L L A T I O N S
D ' I N D U S T R I E
A G R I C O L E

Agrotop® 3
Agrotop® 5
Agrotop® Cap







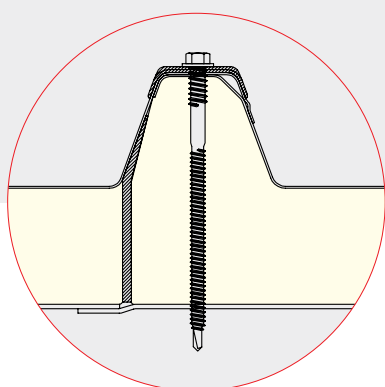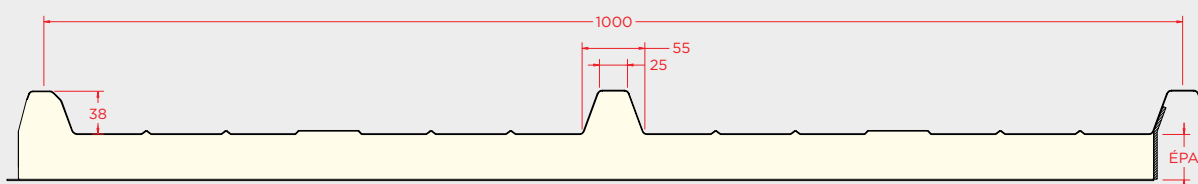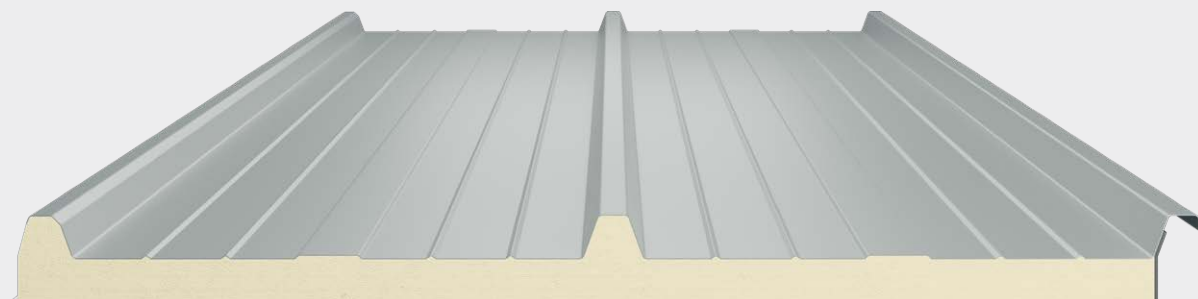

Description/Application

Panneau isolant avec tôles métalliques profilées extérieur et feuille flexible intérieur, unies par un noyau de mousse rigide de polyuréthane.

Panneau de couverture de 3 ondes pour installations d'industrie agricoles, avec face extérieur en tôle profilée et face intérieur en tôle de polyester, renforcée avec de la fibre de verre résistante à la corrosion biochimique.

Caractéristiques

Dimensions*

Épaisseurs: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largeur: 1000 mm ± 2 mm

Longueur: 4,00 – 14,00 m ± 10 mm

Longueur maximale recommandée: 12,00 m

Support métallique

Tôle d'acier de qualité S250GD: EN 10346

Bobines laquées de revêtement organique: EN 10169+A1

Épaisseurs: 0,4-0,5-0,6-0,7 mm

Noyau isolant

Polyuréthane (PUR)

Conductivité thermique: 0,0207 W/m °C

Densité: 40 kg/m³

Revêtement

Standard: Peinture polyester 25 μ m

Spéciaux: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m



Tôle de polyester avec fibre de verre à l'intérieur.

**Tolérances selon la norme EN 14509*

Panneau avec performance non déclarée: Classement F

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Détails

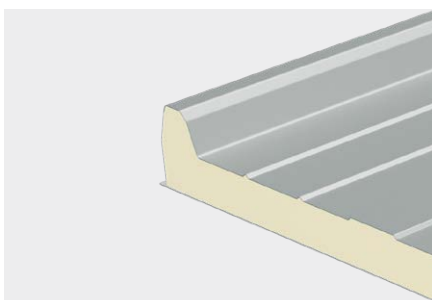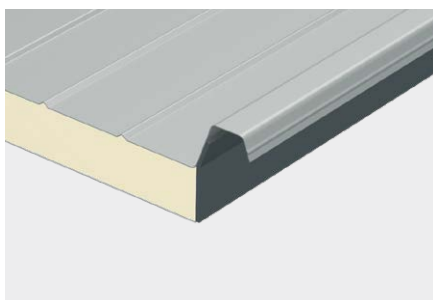

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

RAL 9010 Blanc pur



RAL 9006 Aluminium blanc



RAL 9004 Noir sécurité



RAL 7022 Gris ombre



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7012 Gris basalte



RAL 6005 Vert mousse




RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 3009 Rouge oxyde



RAL 1015 Ivoire clair



Comportement Thermique et Poids

Épaisseur	mm	30	40	50	60	80	100
Transmission Thermique, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,20
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,5)	Kg/m²	5,6	6,0	6,4	6,8	7,6	8,4

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tableaux de Calcul Direct

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,4/0,5/0,6

Condition de support simple




Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	0,92	0,72	0,50	0,37							
	▼	0,92	0,73	0,51	0,36							
0,5	▲	1,30	0,91	0,64	0,47	0,36						
	▼	1,30	1,03	0,71	0,51	0,38						
0,6	▲	1,83	1,21	0,85	0,63	0,49	0,38	0,31				
	▼	1,94	1,51	1,04	0,75	0,56	0,40					

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	0,73	0,57	0,47	0,36							
	▼	0,73	0,57	0,47	0,37							
0,5	▲	1,03	0,82	0,67	0,51	0,38						
	▼	1,03	0,82	0,64	0,47	0,36						
0,6	▲	1,54	1,23	1,02	0,75	0,56	0,44	0,35				
	▼	1,54	1,21	0,85	0,63	0,49	0,38	0,31				



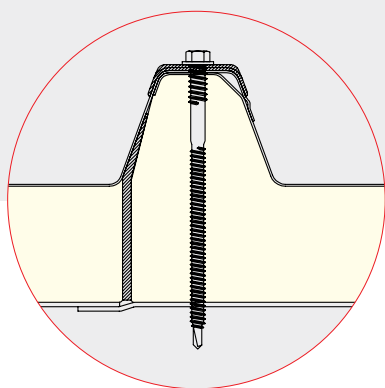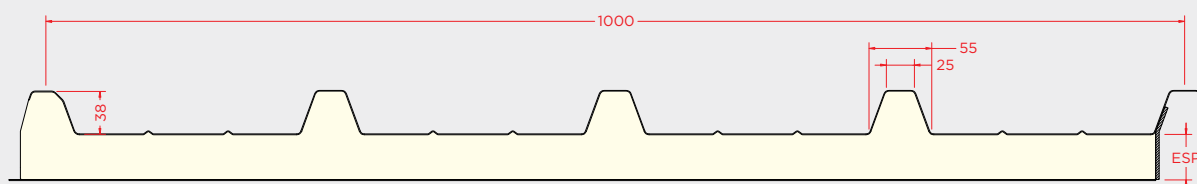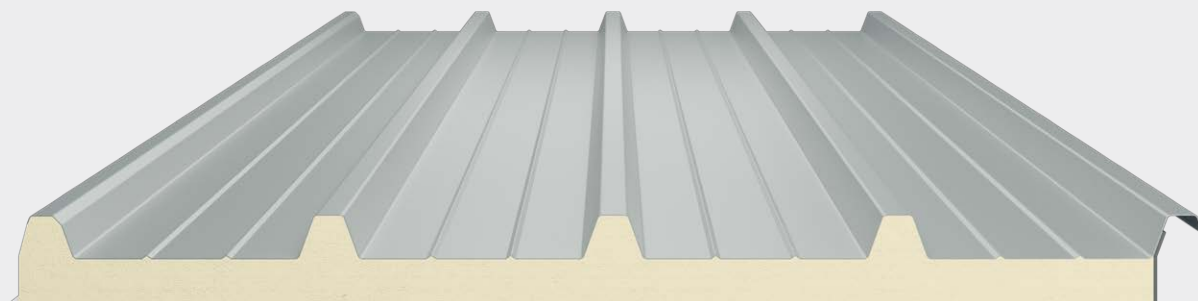

Description/Application

Panneau isolant avec tôles métalliques profilées extérieur et feuille flexible intérieur, unies par un noyau de mousse rigide de polyuréthane.

Panneau de couverture de 5 ondes pour installations d'industrie agricoles, avec face extérieur en tôle profilée et face intérieur en tôle de polyester, renforcée avec de la fibre de verre résistante à la corrosion biochimique.

Caractéristiques

Dimensions*

Épaisseurs: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largeur: 1000 mm ± 2 mm

Longueur: 4,00 – 14,00 m ± 10 mm

Longueur maximale recommandée: 12,00 m

Support métallique

Tôle d'acier de qualité S250GD: EN 10346

Bobines laquées de revêtement organique: EN 10169+A1

Épaisseurs: 0,4-0,5-0,6-0,7 mm

Noyau isolant

Polyuréthane (PUR)

Conductivité thermique: 0,0207 W/m °C

Densité: 40 kg/m³

Revêtement

Standard: Peinture polyester 25 μ m

Spéciaux: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m



Tôle de polyester avec fibre de verre à l'intérieur.

**Tolérances selon la norme EN 14509*

Panneau avec performance non déclarée: Classement F

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Détails

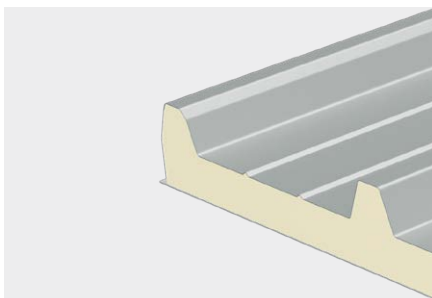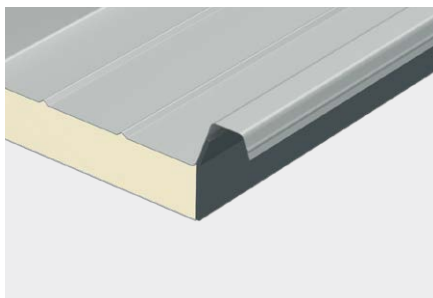

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

RAL 9010 Blanc pur



RAL 9006 Aluminium blanc



RAL 9004 Noir sécurité



RAL 7022 Gris ombre



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7012 Gris basalte



RAL 6005 Vert mousse




RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 3009 Rouge oxyde



RAL 1015 Ivoire clair



Comportement Thermique et Poids

Épaisseur	mm	30	40	50	60	80	100
Transmission Thermique, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,20
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,5)	Kg/m²	6,0	6,4	6,8	7,2	8,0	8,7

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tableaux de Calcul Direct

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,4/0,5/0,6/0,7

Condition de support simple



Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	1,88	1,49	1,10	0,81	0,62	0,49	0,39	0,32			
	▼	1,88	1,49	1,07	0,78	0,51						
0,5	▲	2,64	1,97	1,39	1,03	0,79	0,63	0,51	0,42	0,35		
	▼	2,64	2,10	1,48	1,08	0,75	0,39					
0,6	▲	3,92	2,61	1,85	1,38	1,07	0,85	0,69	0,57	0,48	0,41	0,35
	▼	3,92	3,11	2,15	1,57	1,12	0,65	0,35				
0,7	▲	4,98	3,31	2,35	1,76	1,37	1,09	0,89	0,74	0,62	0,53	0,46
	▼	5,43	4,18	2,89	2,11	1,49	0,91	0,54				

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	1,49	1,19	0,98	0,78	0,59	0,45	0,36				
	▼	1,49	1,19	0,98	0,81	0,62	0,49	0,39	0,32			
0,5	▲	2,10	1,67	1,39	1,08	0,81	0,64	0,51	0,41	0,34		
	▼	2,10	1,67	1,39	1,03	0,79	0,63	0,51	0,42	0,33		
0,6	▲	3,13	2,49	2,07	1,57	1,19	0,93	0,75	0,61	0,51	0,43	0,36
	▼	3,13	2,49	1,85	1,38	1,07	0,85	0,69	0,57	0,48	0,33	
0,7	▲	4,34	3,46	2,88	2,11	1,61	1,26	1,01	0,83	0,69	0,58	0,50
	▼	4,34	3,31	2,35	1,76	1,37	1,09	0,89	0,74	0,62	0,51	0,32



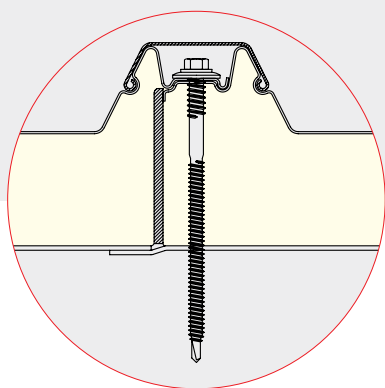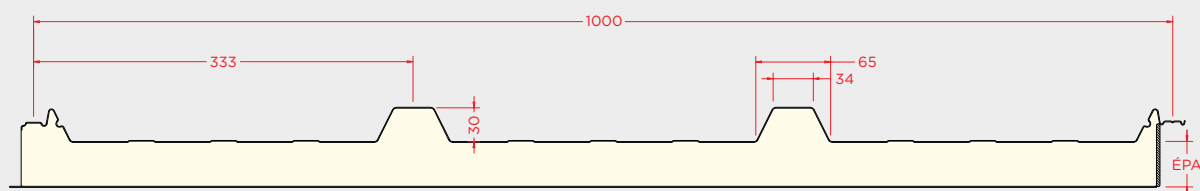

Description/Application

Panneau isolant avec tôles métalliques profilées extérieur et feuille flexible intérieur, unies par un noyau de mousse rigide de polyuréthane.

Panneau de fixation cachée par des couvre-joints pour installations d'industrie agricoles, avec face extérieur en tôle profilée et face intérieur en tôle de polyester, renforcée avec de la fibre de verre résistante à la corrosion biochimique.

Caractéristiques

Dimensions*

Épaisseurs: 30-40-50-60-80-100 mm ± 2 mm

Largeur: 1000 mm ± 2 mm

Longueur: 4,00 – 14,00 m ± 10 mm

Longueur maximale recommandée: 12,00 m

Support métallique

Tôle d'acier de qualité S250GD: EN 10346

Bobines laquées de revêtement organique: EN 10169+A1

Épaisseurs: 0,4-0,5-0,6-0,7 mm

Noyau isolant

Polyuréthane (PUR)

Conductivité thermique: 0,0207 W/m °C

Densité: 40 kg/m³

Revêtement

Standard: Peinture polyester 25 μ m

Spéciaux: Granite HDX 55 μ m | PVDF 35 μ m



Tôle de polyester avec fibre de verre à l'intérieur.

**Tolérances selon la norme EN 14509*

Panneau avec performance non déclarée: Classement F

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C


Détails

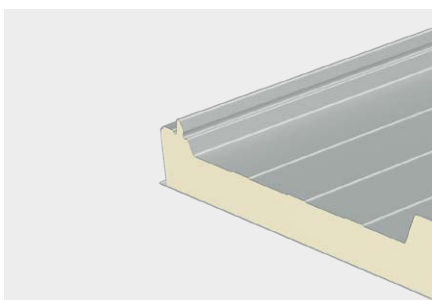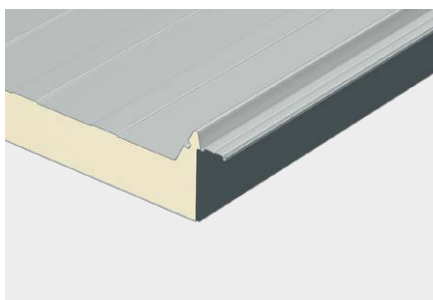

Game de couleurs

Les couleurs présentes dans notre catalogue, obéissent aux standards avec la plus grande précision possible. Néanmoins, il est inévitable quelques altérations, raison pour laquelle nous recommandons toujours de tester la couleur avec un échantillon réel.

RAL 9010 Blanc pur



RAL 9006 Aluminium blanc



RAL 9004 Noir sécurité



RAL 7022 Gris ombre



RAL 7016 Gris anthracite



RAL 7012 Gris basalte



RAL 6005 Vert mousse




RAL 5010 Bleu gentiane



RAL 3009 Rouge oxyde



RAL 1015 Ivoire clair



Comportement Thermique et Poids

Épaisseur	mm	30	40	50	60	80	100
Transmission Thermique, U (EN 14509 A.10)	W/m² °C	0,63	0,48	0,39	0,33	0,25	0,20
Poids (Tôle d'Acier Épaisseur 0,5)	Kg/m²	5,9	6,3	6,7	7,1	7,9	8,7

W/m K = W/m °C | W/m² K = W/m² °C

Tableaux de Calcul Direct

Tôle d'Acier | Épaisseurs 0,4/0,5/0,6

Condition de support simple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	1,31	0,85	0,60	0,44	0,33						
	▼	1,34	0,92	0,63	0,40							
0,5	▲	1,65	1,08	0,76	0,56	0,43	0,34					
	▼	1,89	1,28	0,88	0,58							
0,6	▲	2,19	1,44	1,02	0,76	0,59	0,46	0,37	0,31			
	▼	2,81	1,89	1,30	0,87	0,47						

▲ Charge ascendante ▼ Charge descendante

Condition de support multiple

Épaisseur	Charge	Charges uniformément distribuées [kN/m²] Travée L [m]										
mm	▲ ▼	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50
0,4	▲	1,06	0,84	0,63	0,45	0,34						
	▼	1,06	0,84	0,60	0,44	0,33						
0,5	▲	1,50	1,19	0,88	0,64	0,48	0,37					
	▼	1,50	1,08	0,76	0,56	0,43	0,34					
0,6	▲	2,24	1,78	1,30	0,95	0,71	0,56	0,44	0,36			
	▼	2,19	1,44	1,02	0,76	0,59	0,46	0,37	0,31			

S Y S T È M E S



D ' É C L A I R A G E

N A T U R E L

Toplight Basic
Toplight Plus
Toplight Cap





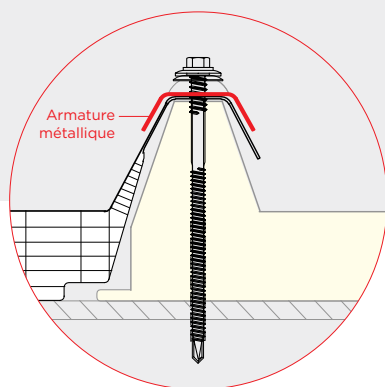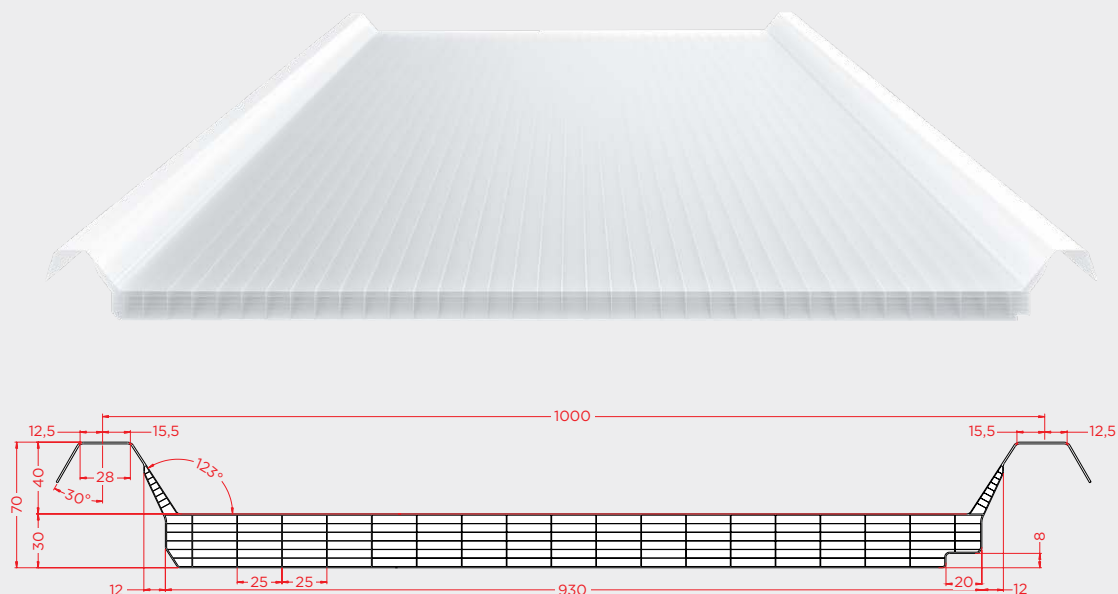

Accessoires

Nous recommandons l'utilisation d'une vis autotaraudeuse en acier avec un diamètre de 6,3 mm et une longueur de joint de 130 mm.
Joint adhésif PE (éponge) de 10 mm d'épaisseur et 20 mm de largeur.
Il est nécessaire d'utiliser des accessoires pour compenser les différences d'épaisseur entre le panneau sandwich et le panneau en polycarbonate.

Important:

Lors de l'installation de la gamme de produits Toplight 30/40 mm, nous recommandons d'utiliser un renfort métallique comme indiqué sur le schéma, afin de garantir une excellente fixation au panneau sandwich.

Description/Application

Panneau blanc opaline, projeté pour faciliter l'insertion de lucarnes dans des systèmes de revêtement.
Il s'agit d'une solution avec un bon isolation thermique et transmission de lumière, adaptable à la majeure partie des panneaux de revêtement.
Elle permet de construire divers types de lucarnes et possède une bonne résistance mécanique et aux agents atmosphériques.
Idéal pour couvertures industrielles.

Caractéristiques

Dimensions

Épaisseurs: 30-40 mm
Intervalle d'ondes: ~1000 mm
Largeur modulaire: 1000 mm ± 5 mm
Longueur: 13500 mm (max.)

Performance

Transmission thermique: 1,2-1,1 W/m² °C
Transmission de lumière: ~38--35%
Variation de température: -40/+120 °C
Réaction au feu: B-s1,d0 EN 13501-1
Protection UV: oui



Il est indispensable d'utiliser cet accessoire, sinon cela réduira la qualité de la pose du panneau alvéolaire, ce qui risque d'endommager les languettes destinées à la fixation au panneau sandwich.

Le polycarbonate étant soumis à des contractions et des dilatations causées par la température extérieure, les trous percés pour y appliquer les vis de fixation respectives doivent avoir un diamètre 50% supérieur à l'épaisseur de la vis.

Les parties supérieures des panneaux alvéolaires en polycarbonate doivent, avant d'être installés, être isolées comme suit :

1. Sur le pendentif supérieur avec du ruban aluminium lisse.
2. Sur le pendentif inférieur avec du ruban aluminium perforé.

Remarque : nous suggérons d'inspecter périodiquement les rubans mentionnés ci-dessus, car leur résistance mécanique est inférieure à celle du polycarbonate.

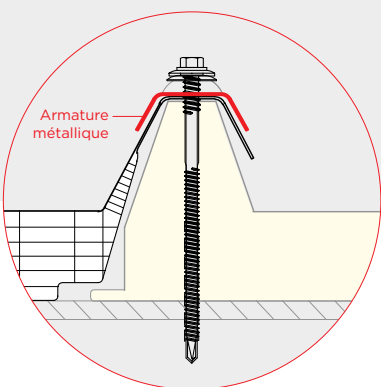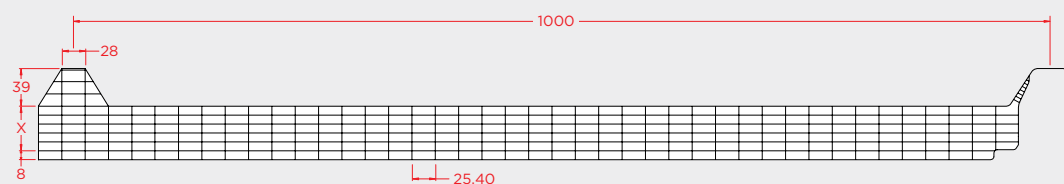

Accessoires

Nous recommandons l'utilisation d'une vis autotaraudeuse en acier avec un diamètre de 6,3 mm et une longueur de joint de 130 mm.
Joint adhésif PE (éponge) de 10 mm d'épaisseur et 20 mm de largeur.
Il est nécessaire d'utiliser des accessoires pour compenser les différences d'épaisseur entre le panneau sandwich et le panneau en polycarbonate.

Important:

Lors de l'installation de la gamme de produits Toplight 30/40 mm, nous recommandons d'utiliser un renfort métallique comme indiqué sur le schéma, afin de garantir une excellente fixation au panneau sandwich.

Description/Application

Panneau bordure complète blanc opalin, conçu pour les systèmes de toiture.
Solution transparente, avec une bonne transmission lumineuse, adaptable aux panneaux de bardage.
Il permet la construction de différents types de lucarnes et présente une bonne résistance aux agents atmosphériques. 100% étanche, résistant aux rayons UV et aux chocs, permettant une grande facilité de montage. Idéal pour les toitures industrielles et les lucarnes.

Caractéristiques

Dimensions

Épaisseurs: 30-40 mm
Intervalle d'ondes: ~1000 mm
Largeur modulaire: 1000 mm $\pm$ 5 mm
Longueur: 13500 mm (max.)

Performance

Transmission thermique: 1,2-1,1 W/m² °C
Transmission de lumière: ~38-~35%
Variation de température: -40/+120 °C
Réaction au feu: B-s1,d0 EN 13501-1
Protection UV: oui

Il est indispensable d'utiliser cet accessoire, sinon cela réduira la qualité de la pose du panneau alvéolaire, ce qui risque d'endommager les languettes destinées à la fixation au panneau sandwich.




Le polycarbonate étant soumis à des contractions et des dilatations causées par la température extérieure, les trous percés pour y appliquer les vis de fixation respectives doivent avoir un diamètre 50% supérieur à l'épaisseur de la vis.

Les parties supérieures des panneaux alvéolaires en polycarbonate doivent, avant d'être installés, être isolées comme suit :

1. Sur le pendentif supérieur avec du ruban aluminium lisse.
2. Sur le pendentif inférieur avec du ruban aluminium perforé.

Remarque : nous suggérons d'inspecter périodiquement les rubans mentionnés ci-dessus, car leur résistance mécanique est inférieure à celle du polycarbonate.

Toplight Cap

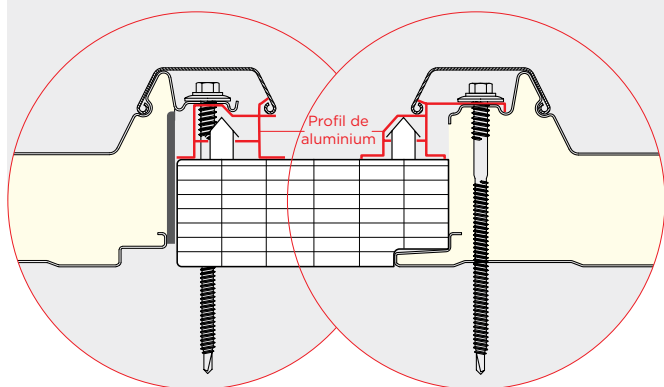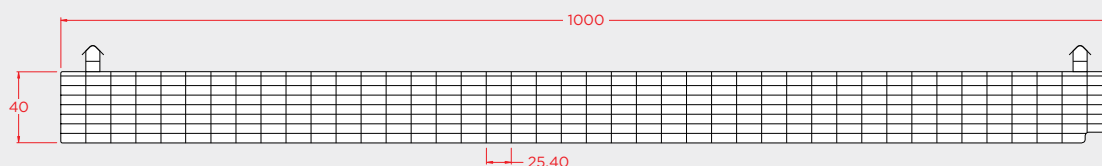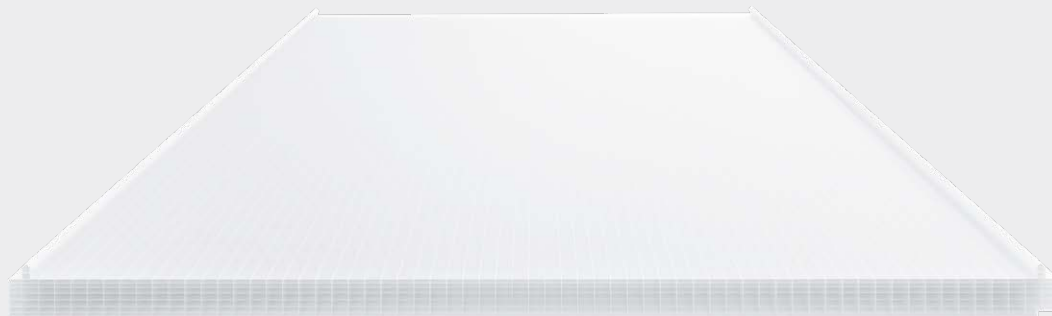

Remarques

Les profils en aluminium sont fournis en unités de 6000 mm de longueur. Il est nécessaire d'utiliser des accessoires pour compenser les différences d'épaisseur entre le panneau sandwich et le panneau en polycarbonate.

Description/Application

Panneau alvéolaire couvre-joints crystal, projeté pour systèmes de toit.

Solution transparente, avec une bonne transmission lumineuse, adaptable aux panneaux de bardage. Il permet la construction de différents types de lucarnes et présente une bonne résistance aux agents atmosphériques. 100% étanche, résistant aux rayons UV et aux chocs, permettant une grande facilité de montage.

Idéal pour les toitures industrielles et les lucarnes.

Caractéristiques

Dimensions

Épaisseurs: 40 mm

Intervalle d'ondes: ~1000 mm

Largeur modulaire: 1000 mm $\pm$ 5 mm

Longueur: 13500 mm (max.)

Performance

Transmission thermique: 1,1 W/m² °C

Transmission de lumière: ~35%

Variation de température: -40/+120 °C

Réaction au feu: B-s1,d0 EN 13501-1

Protection UV: oui

A C C E S S O I R E S


Tous les accessoires sont réalisés à travers de la découpe et conformation de l'acier. Ses dimensions peuvent être ajustées en accord avec la spécificité du projet, à l'exception des accessoires standardisés.


Développement maximum: 1250 mm

Longueur maximum: 6000 mm



Autres dimensions: sur consultation

Faîtières crantées
1/2 Faîtières crantées
Faîtières crantées contre mur
Faîtières crantées sur mur
Bandes de rive
Closiers cache mousse
Closiers mousse
Cavaliers
Faîtières ventilées
Sous faîtières
Couvertines
Gouttières
Rives
Linteaux
Seuils
Jambages
Angles sortants
Bavettes

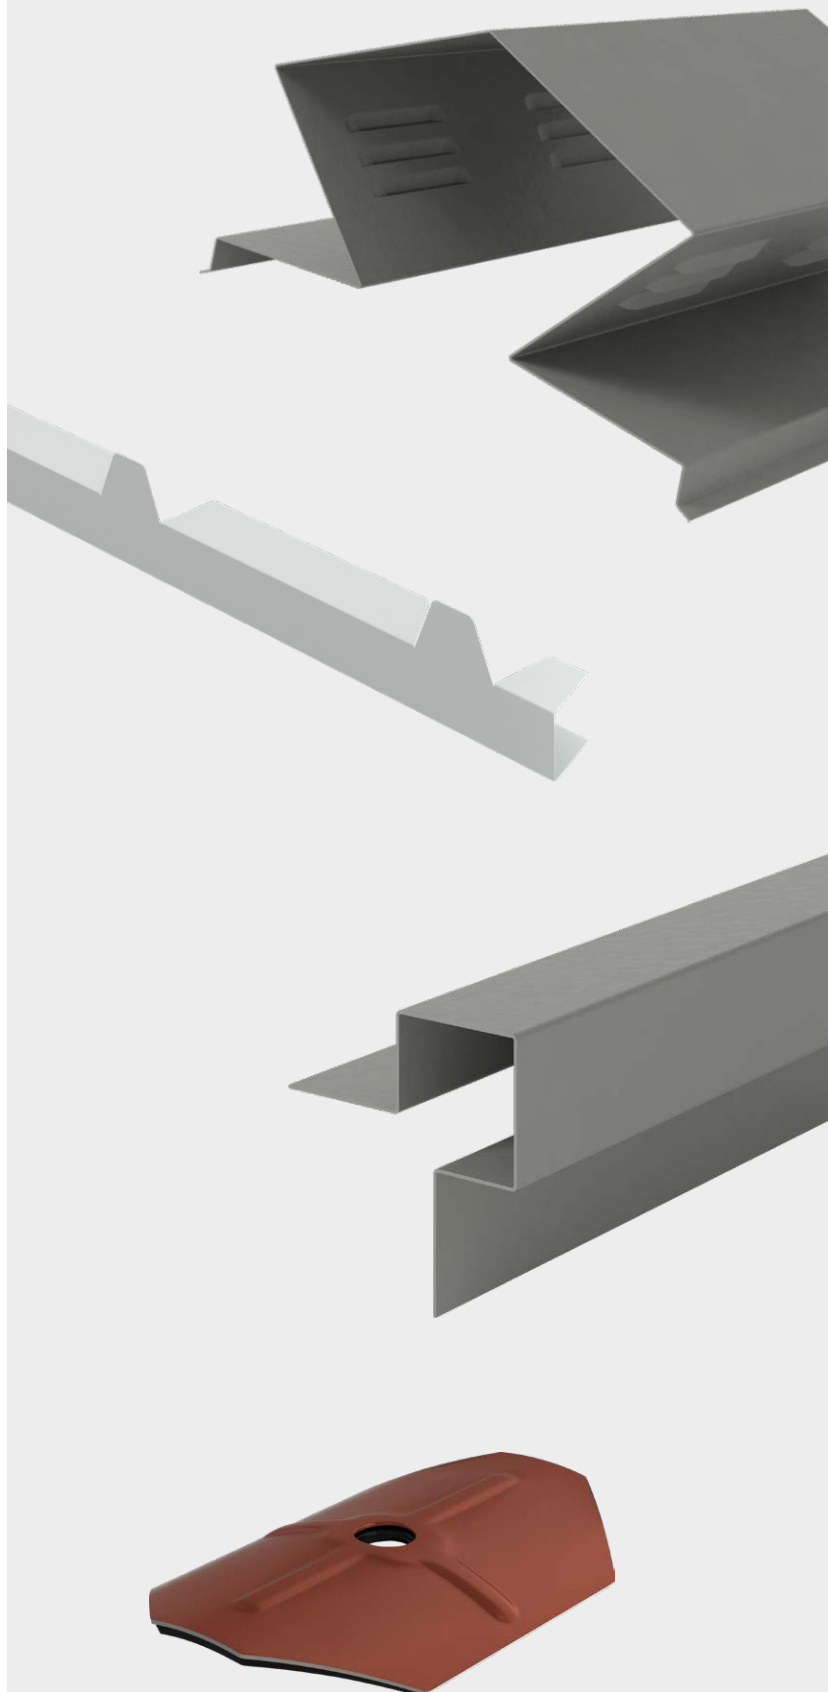

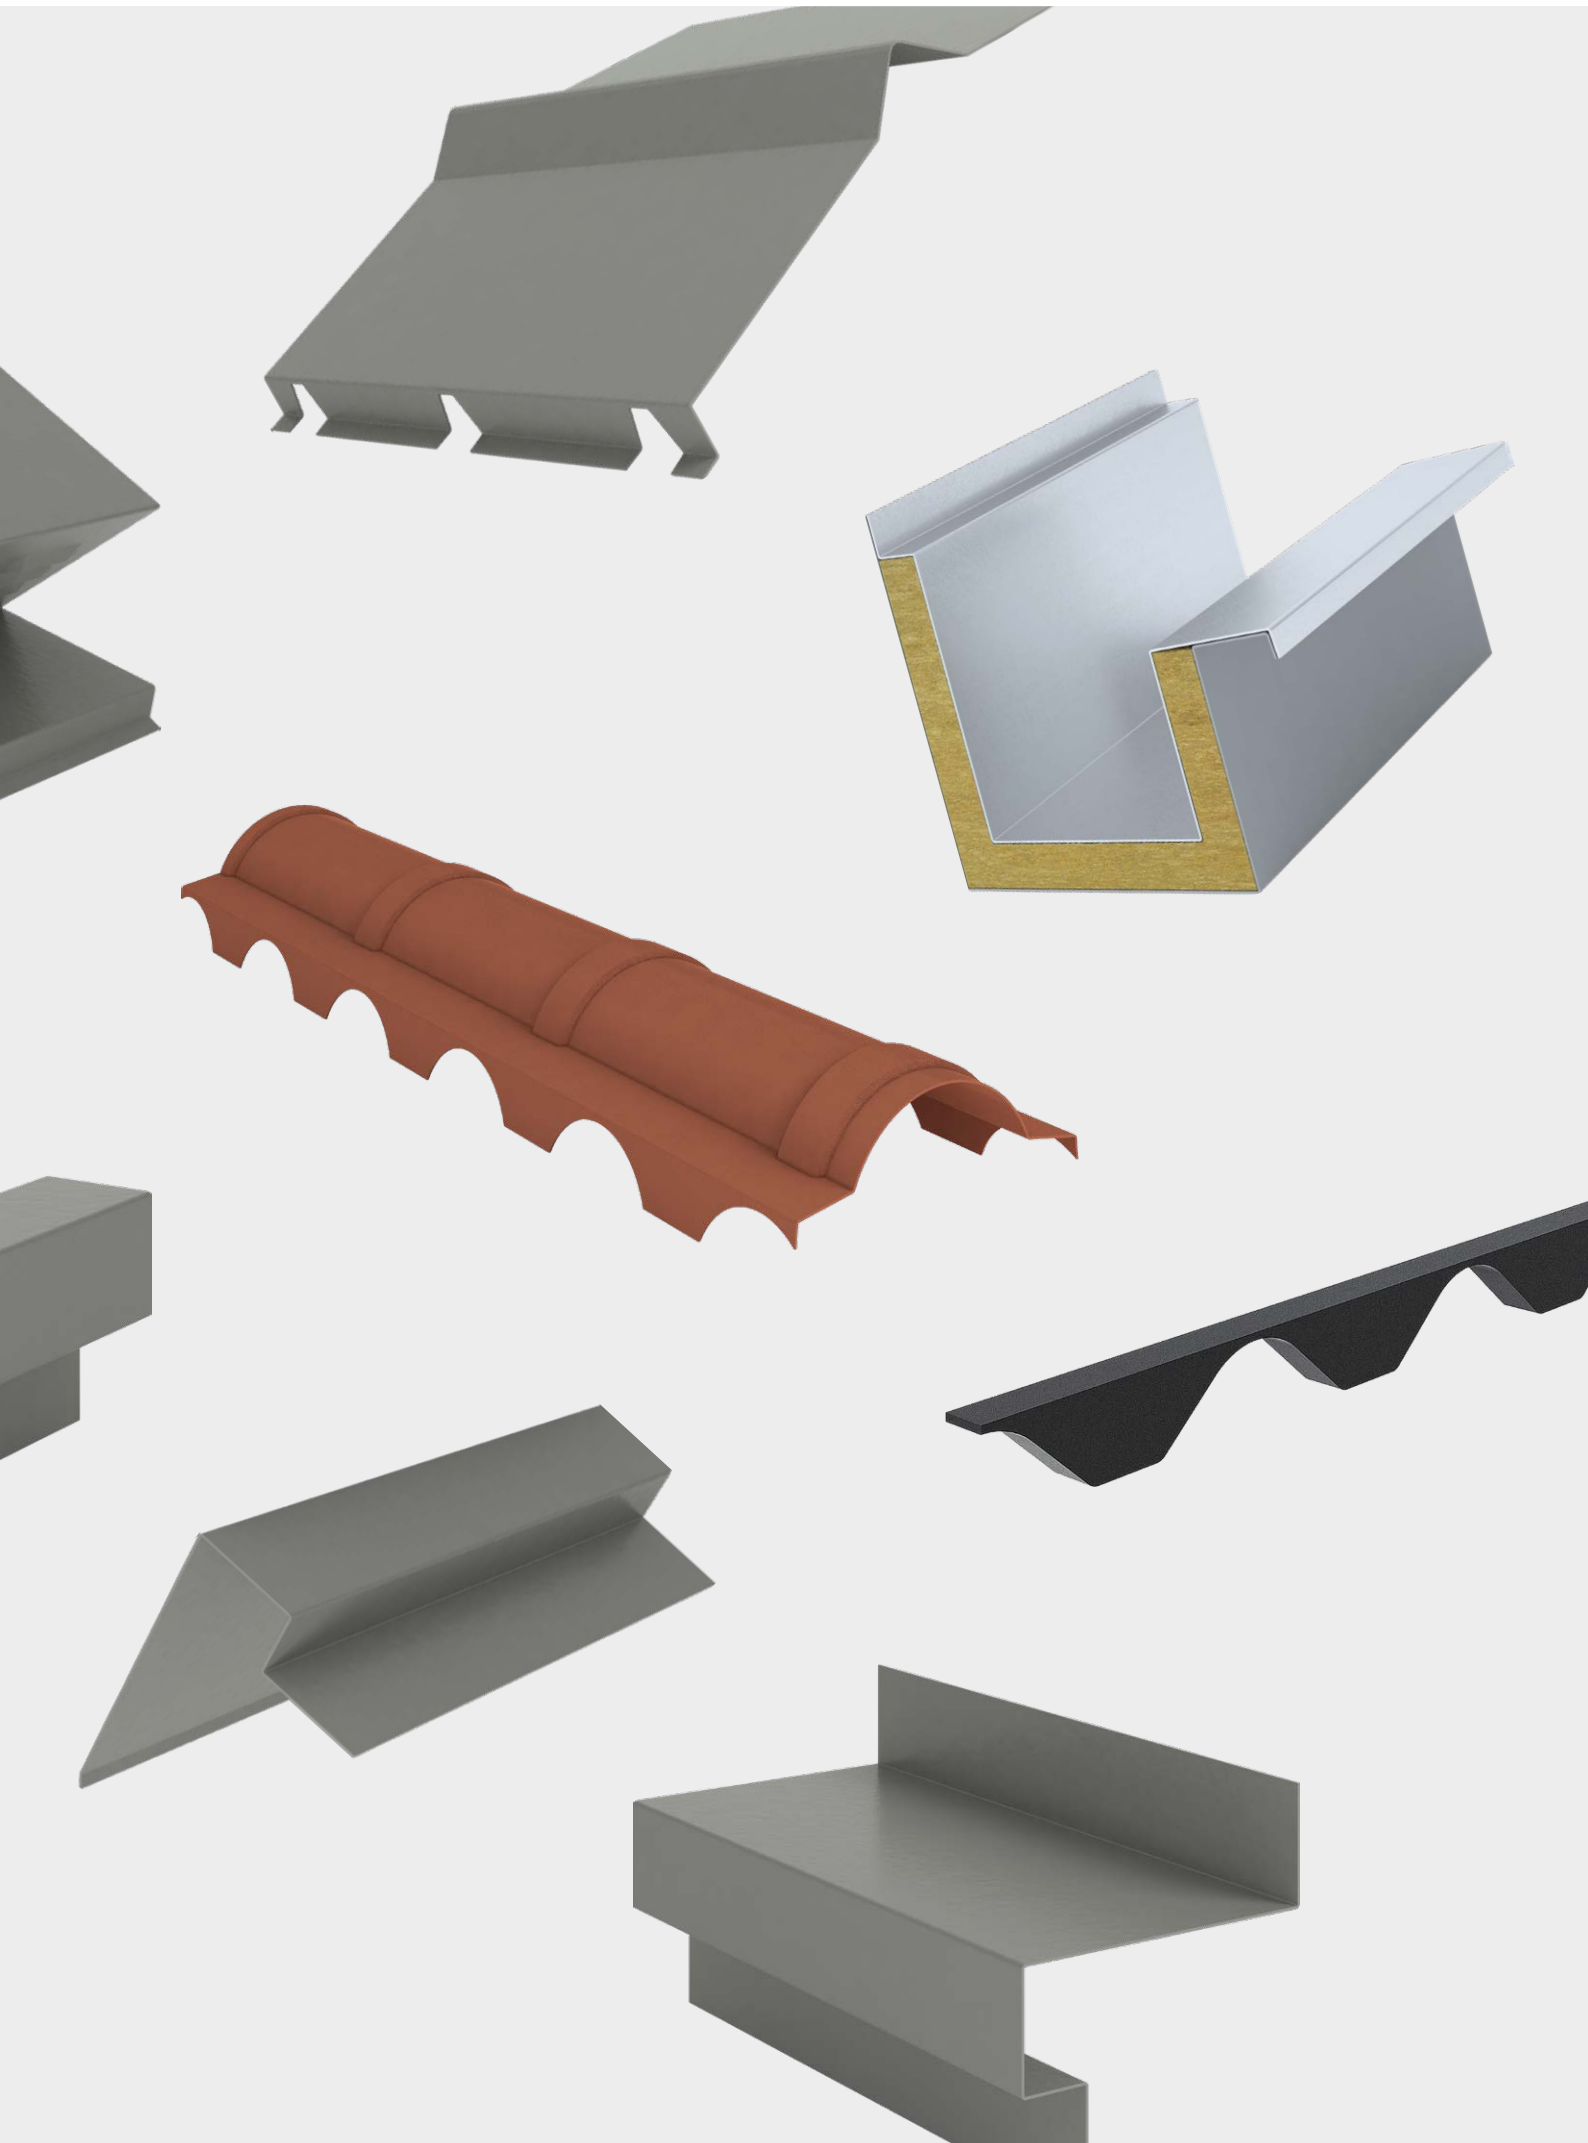


Faîtière crantée Topcover 3/5/Cap

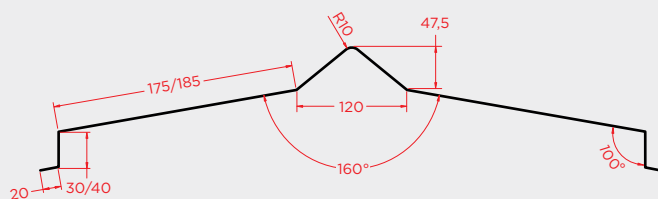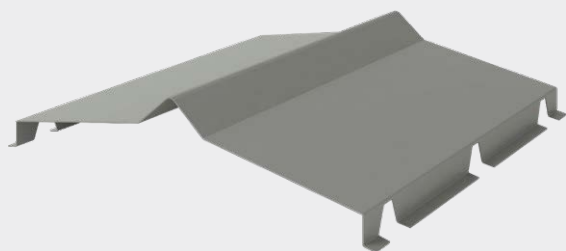


Article	Description	Produit standard
CUM.TC3	Faitière crantée 3,15 m découpée pour Topcover 3	Développement: 625 mm
CUM.TC5	Faitière crantée 3,15 m découpée pour Topcover 5	Longueur totale/utile: 3150 mm/3000 mm
CUM.TCC	Faitière crantée 3,15 m découpée pour Topcover Cap	
CUM.LISA	Faitière crantée 3,15 m lisse pour Topcover 3/5/Cap	

Faîtière crantée Topcover Tile

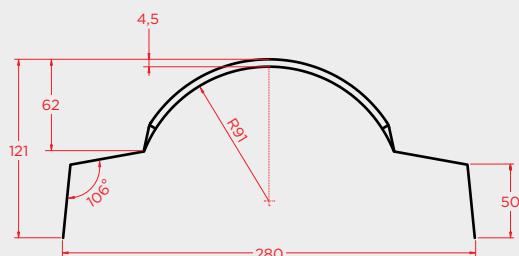



Article	Description	Produit standard
CUM.TCT	Faîtière crantée 1,075 m découpée pour Topcover Tile	Développement: 416 mm
CUM.TCTL	Faîtière crantée 1,075 m sans découpe pour Topcover Tile	Longueur totale/utile: 1070 mm/1000 mm

1/2 Faîtière crantée Topcover Tile

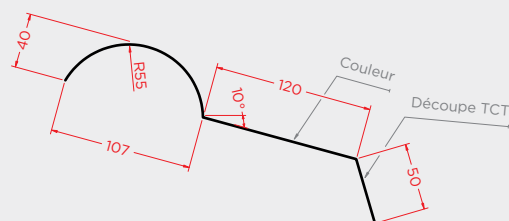


Article	Description	
CUM2.TCT.312	1/2 Faïtière crantée pour Topcover Tile. Disponible en différentes couleurs.	D = 312 mm / E = 0,50 mm / L = 2200 mm

Faîtière crantée contre mur Topcover Tile

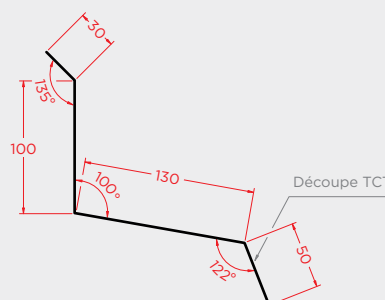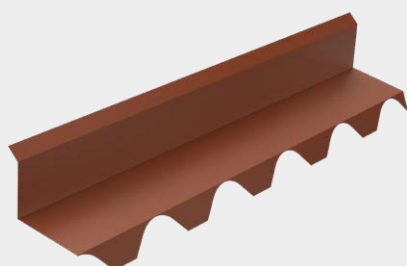



Article	Description
RMT.TCT.01	Faîtière crantée contre mur pour Topcover Tile. Disponible en différentes couleurs. D = 310 mm / E = 0,50 mm / L = 2200 mm

Faîtière crantée sur mur Topcover Tile

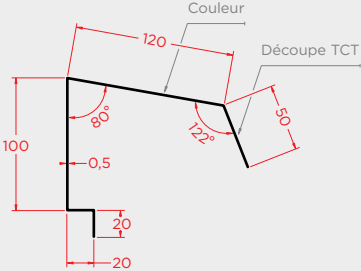



Article	Description
RMT.TCT.02	Faîtière crantée sur mur pour Topcover Tile. Disponible en différentes couleurs. D = 310 mm / E = 0,50 mm / L = 2200 mm

Bande de rive Topcover Tile

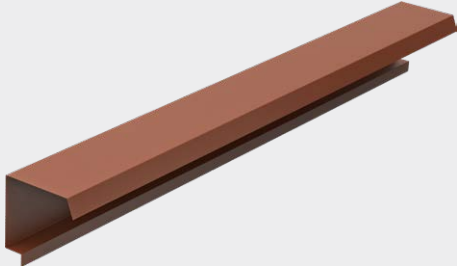


Article	Description
RMT.TCT.03	Bande de rive pour Topcover Tile. Disponible en différentes couleurs. D = 300 mm / E = 0,50 mm / L = 2500 mm

Bande de rive Topcover Tile

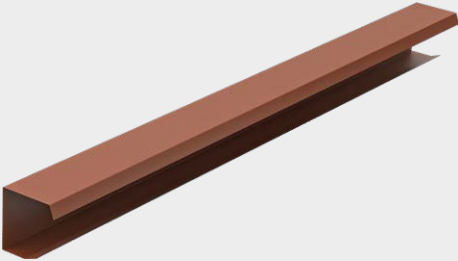



Article	Description
RMT.TCT.04	Bande de rive pour Topcover Tile. Disponible en différentes couleurs. D = 250 mm / E = 0,50 mm / L = 2500 mm

Faîtière crantée sur mur Topcover Tile


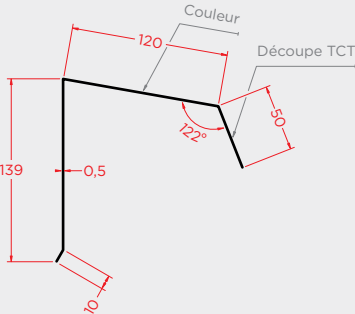


Article	Description
RMT.TCT.05	Faîtière crantée sur mur pour Topcover Tile. Disponible en différentes couleurs. D = 310 mm / E = 0,50 mm / L = 2200 mm



Closoir cache mousse Topcover 3

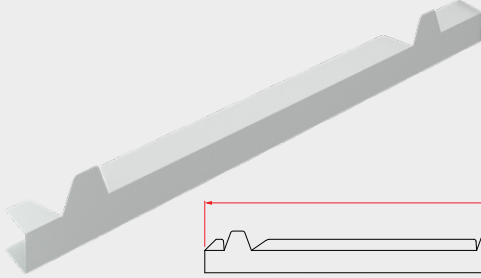 		
Article	Description	Épaisseurs
TOP.TC3	Closoir cache mousse pour Topcover 3.	30-40-50-60-80-100-120-150 mm



Closoir cache mousse Topcover 5

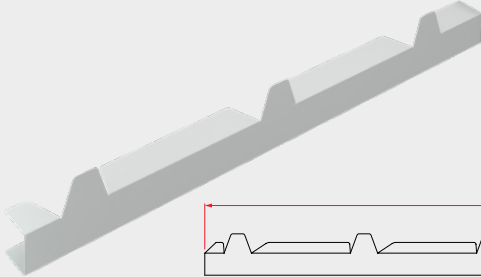 		
Article	Description	Épaisseurs
TOP.TC5	Closoir cache mousse pour Topcover 5.	30-40-50-60-80-100-120-150 mm



Closoir cache mousse Topcover Cap

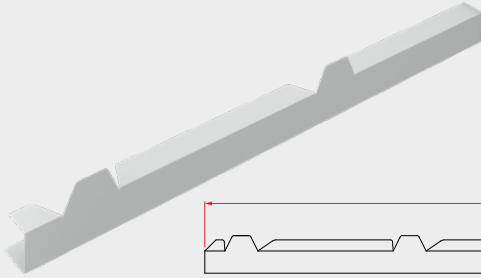 		
Article	Description	Épaisseurs
TOP.TCC	Closoir cache mousse pour Topcover Cap.	30-40-50-60-80-100 mm

Closoir cache mousse Topcover Tile

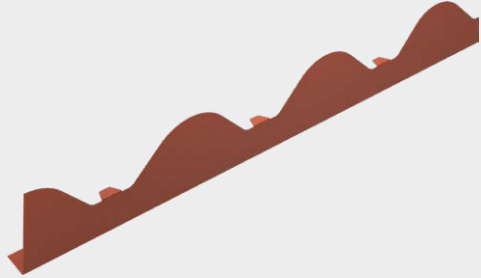

 		
Article	Description	Épaisseurs
TOP.TCT	Closoir cache mousse pour Topcover Tile.	40-60-80 mm

Closoir mousse Topcover 3

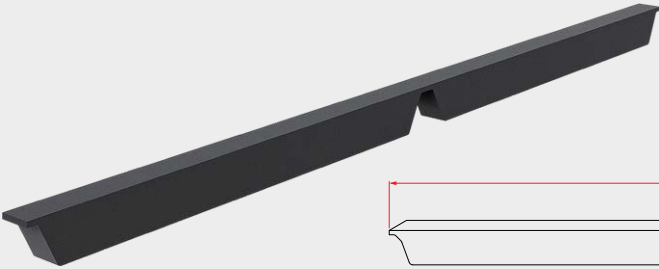



Article	Description
VED.TC3	Closoir mousse pour faîtière crantée Topcover 3

Closoir mousse Topcover 5

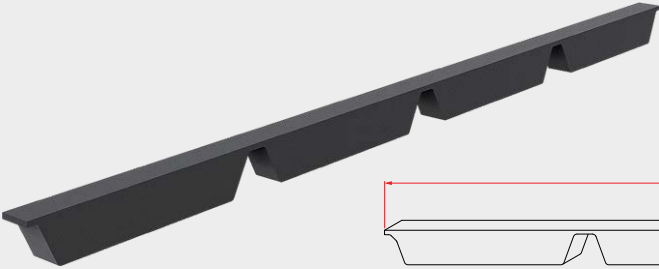


Article	Description
VED.TC5	Closoir mousse pour faîtière crantée Topcover 5

Closoir mousse Topcover Cap

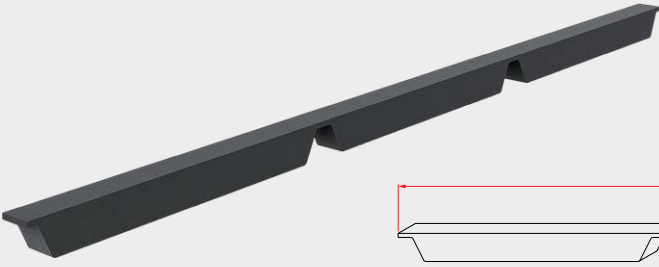



Article	Description
VED.TCC	Closoir mousse pour faîtière crantée Topcover Cap

Closoir mousse Topcover Tile

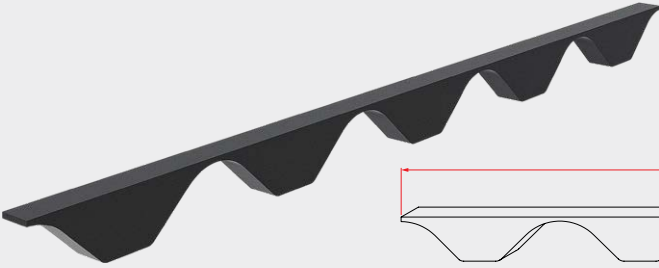


Article	Description
VED.TCT	Closoir mousse pour faîtière crantée Topcover Tile

Cavalier Topcover 3/5





Article	Description
ANL.TC5	Cavalier pour Topcover 3 et Topcover 5. Disponible en plusieurs couleurs.

Cavalier Topcover Tile





Article	Description
ANL.TCT	Cavalier pour Topcover Tile. Disponible en plusieurs couleurs.

Faîtière ventilée Double A-01B

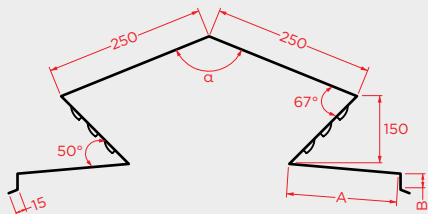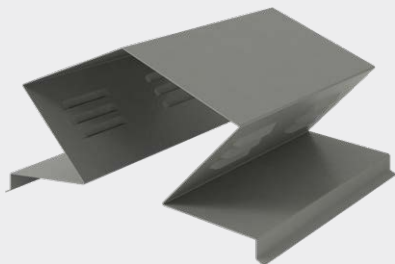


B – Épaisseur du panneau

Sous faîtière A-02A

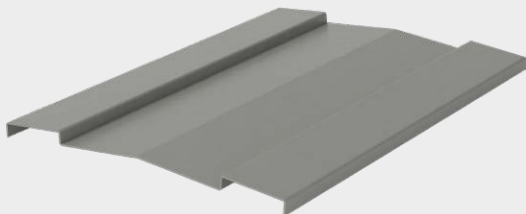


α – Angle variable X – Dimension variable

Couvertine A-03A

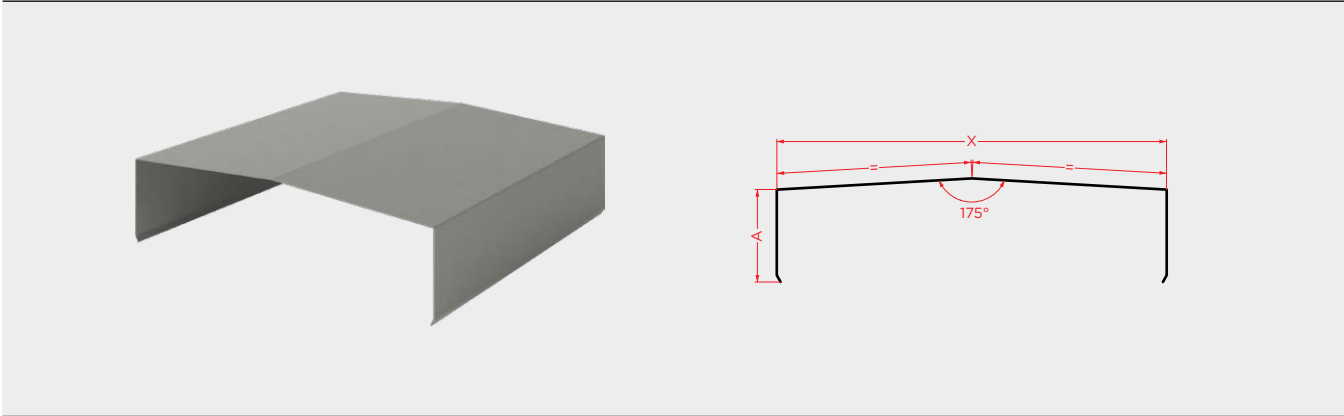


A ≥ 80 mm X – Dimension variable

Couvertine A-03C

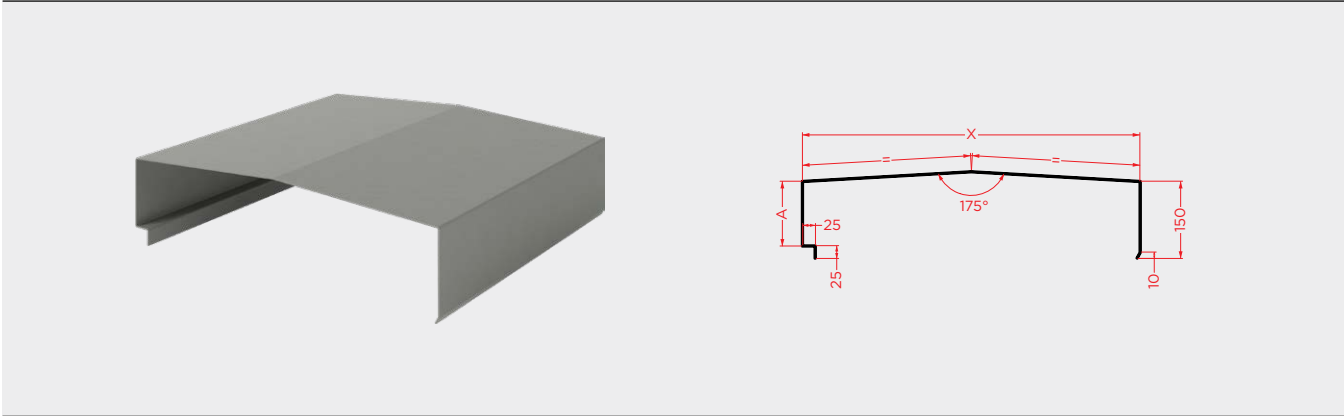


A ≥ 80 mm X – Dimension variable

Gouttière Simple A-04A

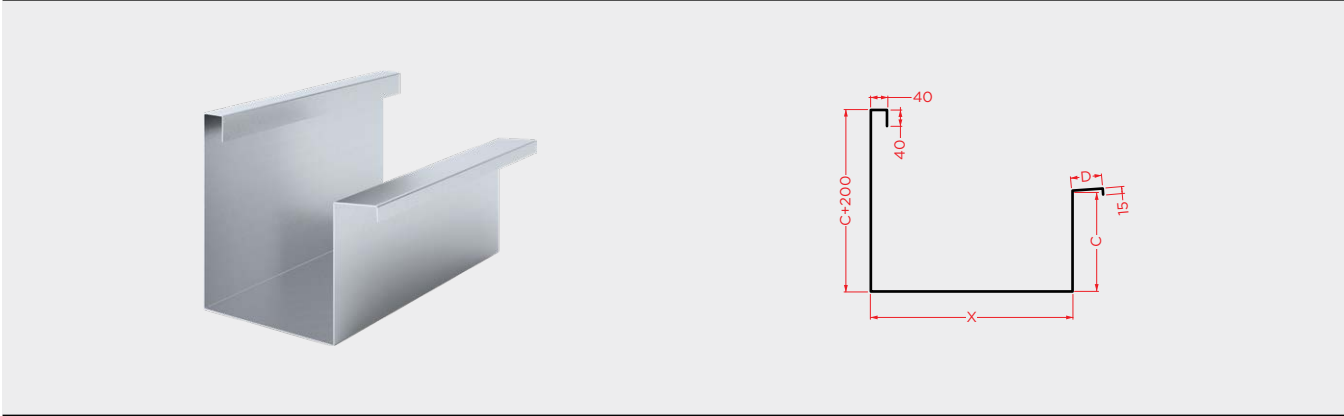


X – Dimension variable

Gouttière Double A-04B

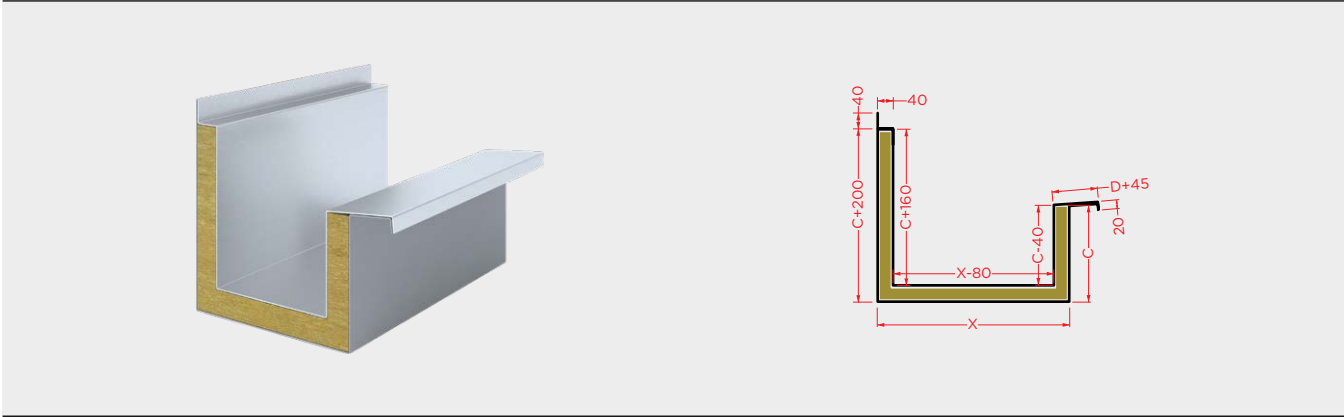


X – Dimension variable ■ Laine minérale (non incluse)

Rive contre mur A-05A

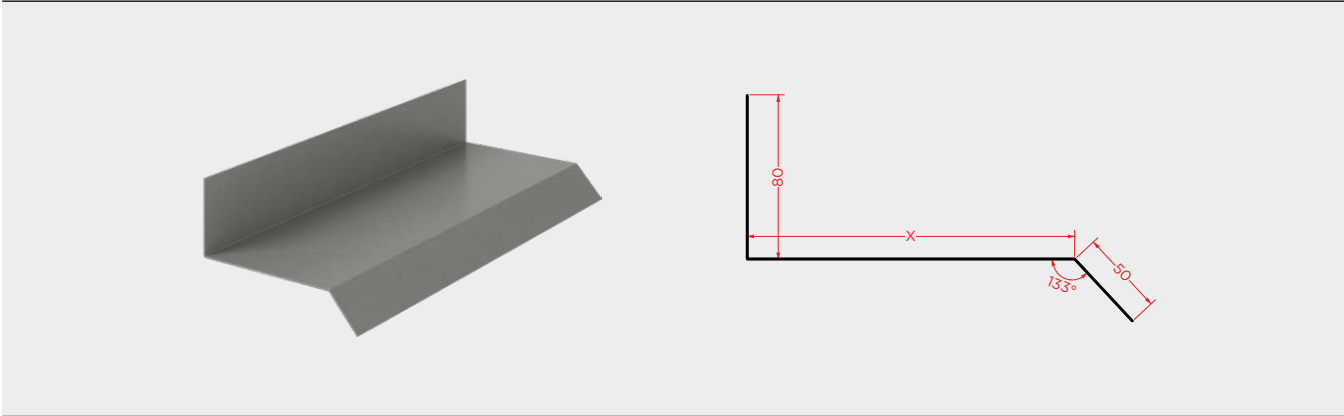


X - Dimension variable

Rive contre mur A-05B

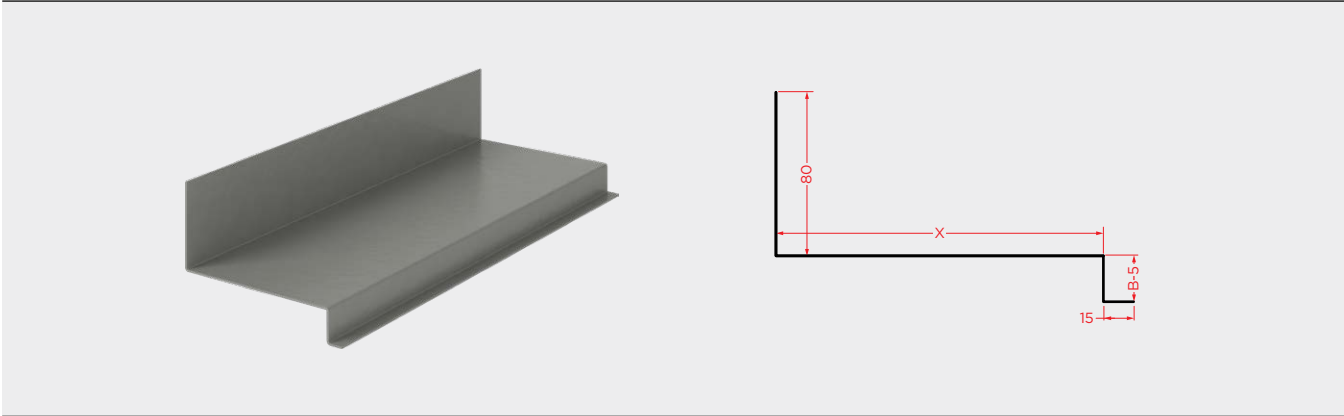


B - Épaisseur du panneau X - Dimension variable

Linteau A-06A

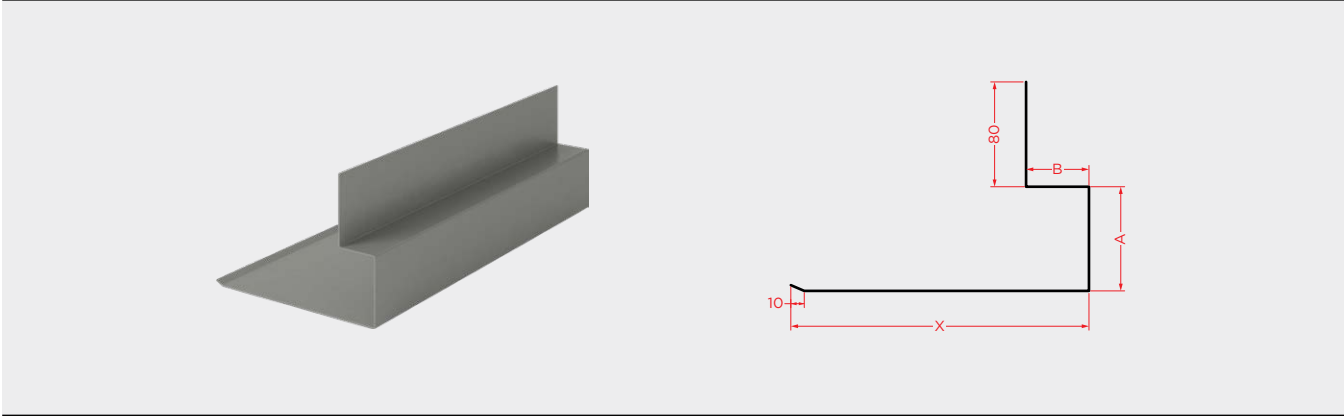


A ≥ 80 mm B - Épaisseur du panneau + 30 mm X - Dimension variable

Seuil A-07A

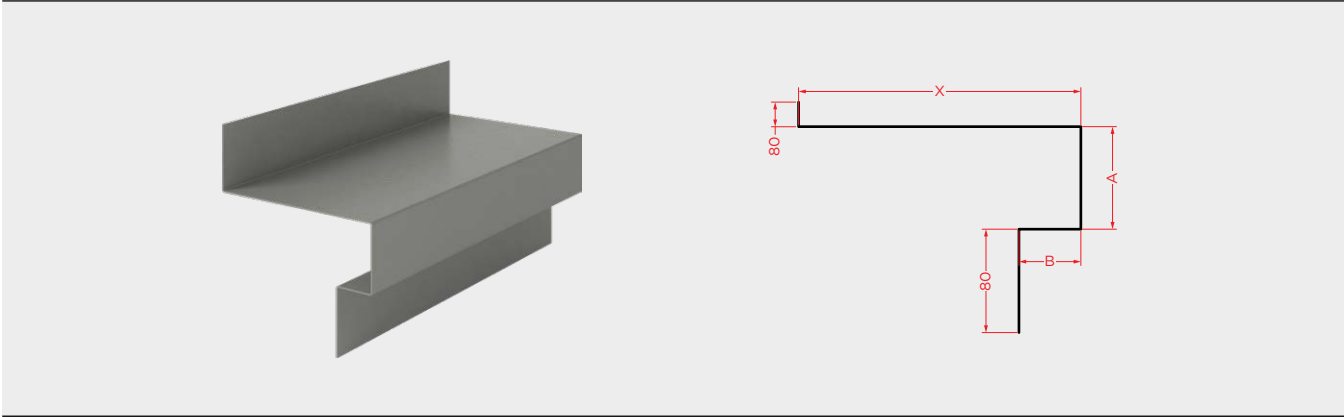



A ≥ 80 mm B - Épaisseur du panneau + 30 mm X - Dimension variable

Jambage A-08A





$A \geq 80$ mm B - Épaisseur du panneau + 5 mm X - Dimension variable

Angle sortant A-09C

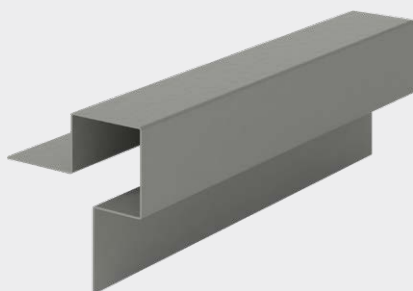


$A \geq 80$ mm B - Épaisseur du panneau + 25 mm

Angle sortant A-09D

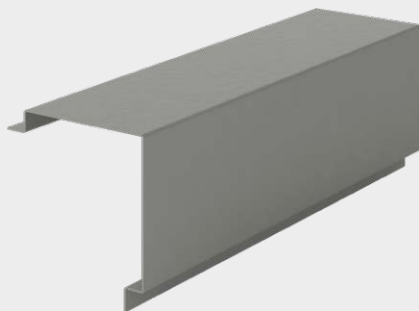

$A \geq 80$ mm

Bavette A-11A



$A \geq 80$ mm B - Épaisseur du panneau + 30 mm

F I N I T I O N S

E X C L U S I V E S

Fruit de partenariats avec des entreprises de renommée mondiale, voici les finitions exclusives que nous proposons pour nos produits.

Granite® HDX
Colorcoat HPS200 Ultra®
Colorcoat Prisma®

Granite® HDX 55 µm

ArcelorMittal

Propriétés


- Épaisseur org. nominale: 55 µm;
- Très bonne résist. aux rayons UV;
- Excellente résistance à la corrosion;
- Très bonne formabilité;
- Revêtement robuste;
- Encre thermodurcissable;
- Traitement de surface et peinture: exempt de chrome hexavalent et de métaux lourds;
- Catégorie de résistance à la corrosion: RC5 (EN 10169);
- Garantie constructeur automatique jusqu'à 35 ans.

Applications

Usage extérieur en environnement sévère: tôle profilée, panneau sandwich à usage industriel à fort taux d'agents agressifs/corrosifs et matériaux de construction.



ArcelorMittal

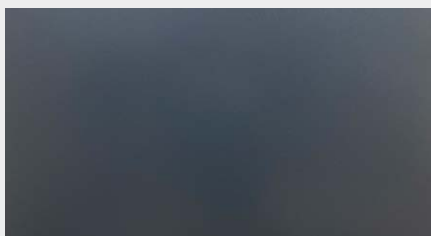RAL 3009 Rouge oxyde**RAL 7022 Gris ombre****RAL 7012 Gris basalte****RAL 9006 Aluminium blanc****RAL 7016 Gris anthracite****RAL 9010 Blanc pur****Colorcoat HPS200 Ultra®**

Tata Steel

Propriétés

- Épaisseur org. nominale: 200 µm;
- Performance exceptionnelle;
- Certifié pour une excellente rétention de couleur et de brillance;
- Certificat de durabilité valable jusqu'à 40 ans;
- Résistance aux chocs: ≥ 18 J;
- Catégorie de résistance à la corrosion: RC5 (EN 10169);
- Résistance aux rayons UV: Ruv4 (EN 10169);
- Préparé pour l'application dans les structures de panneaux photovoltaïques;
- Fabriqué au Royaume-Uni.

Applications

Utilisation en extérieur dans des environnements difficiles, tels que la marine, avec une forte composante d'agents correcteurs. Idéal pour les entrepôts, les maisons, les magasins commerciaux et les usines.

HPS200 Ultra® 200 µm Blanc**Prisma® 65 µm Aquarius**

Dans toutes les finitions, d'autres couleurs sont disponibles sur consultation préalable.

TATA STEEL


P R O C É D U R E S

Cette section présente des instructions utiles pour le déplacement, stockage, nettoyage et entretien des panneaux sandwich.


Déplacement et stockage
Nettoyage et entretien

Déplacement et stockage des panneaux sandwich


Déplacement

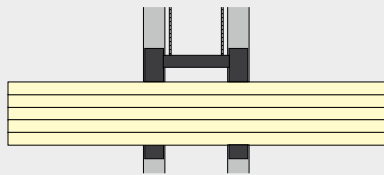



Chariot élévateur
(jusqu'à 6 m)





Grue avec balance
(plus de 6m)



Placer les panneaux verticalement
et au-dessus du polystyrène

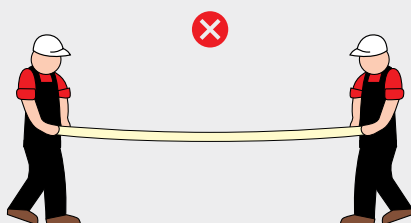


Transport manuel adéquat
et inadéquat

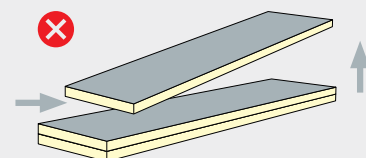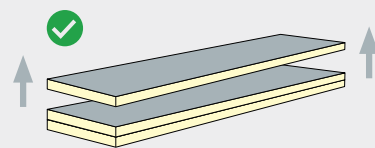


Levage correct
et incorrect

Stockage intérieur




Stocker sous abri

Stockage extérieur



Couvrir les panneaux

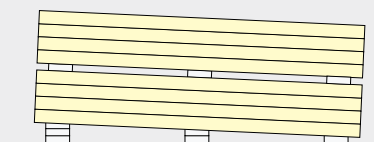

Empiler avec inclinaison

P R O C É D U R E S

Cette section présente des instructions utiles pour le déplacement, stockage, nettoyage et entretien des panneaux sandwich.

Déplacement et stockage Nettoyage et entretien

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU PANNEAU

1. Recommandations générales

1.1 Pour assurer la durabilité de la toiture, celle-ci doit disposer d'un système d'accès permettant de procéder aux opérations d'entretien et de nettoyage. Ces opérations doivent être effectuées par du personnel spécialisé, afin que l'accès à la toiture ne provoque pas de perforations, de rayures ou de détériorations accidentelles du revêtement en tôle.

1.2 Après application, le panneau doit être complètement nettoyé, sans que des copeaux de métal soient en contact avec sa surface, afin d'éviter l'oxydation et la corrosion conséquente du revêtement métallique. Ce nettoyage doit être effectué de préférence à l'air pour éviter de rayer la surface du revêtement organique. Les bords coupés et les finitions des panneaux doivent également être protégés de l'oxydation.

1.3 Il convient de garder à l'esprit que le type de revêtement des panneaux doit être choisi en fonction du type d'environnement corrosif sur le lieu d'application, et ce n'est que de cette manière que la durabilité attendue du produit peut être assurée.

2. Nettoyage

2.1 Pendant sa durée de vie, le panneau doit être nettoyé au moins une fois par an.

2.2 Le nettoyage doit être effectué avec de l'eau propre, dans le sens descendant. Si nécessaire, en fonction du degré de saleté, il est possible d'utiliser de l'eau et du savon PH neutre, dans une proportion de 10% de détergent par rapport à l'eau. La température de l'eau ne doit pas dépasser 30°C. Si un nettoyeur haute pression est utilisé, il doit être réglé sur une pression maximale de 20 bars.

2.3 En cas de taches localisées, frotter la tache avec un chiffon humide, puis procéder au nettoyage général décrit au point 2.2.

2.4 Si les taches sont causées par des produits d'étanchéité et des mastics collés à la surface, il est possible de frotter la tache avec un chiffon humide et une solution d'alcool à 15%, en prenant soin de rincer immédiatement la surface à l'eau claire. La solution ne doit jamais être appliquée directement sur la surface, mais trempée dans un chiffon.

2.5 Le nettoyage doit inclure les gouttières et les tuyaux de descente afin d'enlever les feuilles, la terre, la mousse et autres débris qui pourraient obstruer le passage de l'eau, provoquant une accumulation d'eau en excès. Cette accumulation d'eau peut provoquer l'oxydation et la formation de mousse. Après le nettoyage, il convient de vérifier que l'eau s'écoule à nouveau normalement.

3. Entretien

3.1 Les inspections d'entretien doivent être effectuées tout au long de la vie utile du panneau, dans le but d'identifier tout signe de dégradation accidentelle des revêtements de protection pouvant conduire à l'oxydation, et d'effectuer l'entretien nécessaire dès que possible pour garantir la continuité du revêtement.

3.2 Les inspections doivent être effectuées annuellement, sauf dans les cas où le site d'application présente des caractéristiques environnementales très agressives qui nécessitent une augmentation de la fréquence.

3.3 Les inspections suivantes doivent être effectuées:

3.3.1 Vérifiez la présence d'oxydation autour des bords de tôle coupés, des garnitures et des chevauchements de panneaux. Lorsque ce problème n'est pas pris en compte, l'oxydation peut s'étendre à d'autres zones et causer des dommages irréparables. Dans ce cas, lorsqu'il y a des signes d'oxydation, procédez comme suit:

- Couper ou polir les zones affectées par l'oxydation. Si la zone affectée a été polie/sablée, poncez jusqu'à ce que la couleur métallique de la plaque soit visible et arrêtez immédiatement pour ne pas endommager la plaque;
- Nettoyer la zone découpée/sablée à l'air et/ou à l'eau froide et propre, puis la sécher;
- Appliquer une couche de primaire anticorrosion sur les bords coupés ou la zone poncée (limiter à la zone où l'acier est visible);
- Après séchage de la première couche de primaire, appliquer une deuxième couche du même produit dans la même zone que l'application précédente, mais en étendant l'application du produit aux zones contiguës où il y a encore le revêtement d'origine sur la tôle;
- Appliquer une peinture polyuréthane acrylique sur la zone modifiée. Il faut tenir compte du fait que, bien que la zone affectée soit peinte de la même couleur que la tôle d'origine, la couleur des deux zones peut varier différemment tout au long de leur vie utile.

3.3.2 Vérification de l'existence de défauts spécifiques à la peinture résultant de rayures, de perforations de la tôle ou de corrosion localisée. Dans les cas où le support en feuille n'est pas visible, il ne sera pas nécessaire d'effectuer des actions de correction plus profondes, il suffit d'appliquer une couche de peinture acrylique polyuréthane. Dans les cas où le support en feuille est visible, une maintenance corrective doit être effectuée en procédant comme suit:

- Nettoyer la zone affectée et son environnement;
- Appliquer une couche d'apprêt époxy-polyuréthane légère;
- Appliquer une peinture polyuréthane acrylique sur la zone affectée à l'aide d'un pinceau fin, de manière à ce que seule la zone endommagée soit recouverte de peinture et non le revêtement d'origine de la tôle. Il faut tenir compte du fait que, même si la zone endommagée est peinte de la même couleur que la tôle d'origine, la couleur des deux zones peut varier au cours de la vie utile de la tôle.

Dans les cas où la tôle est déjà corrodée, il convient de procéder comme indiqué au point 3.3.1.

3.3.3 Contrôler l'état des fixations mécaniques qui, lorsqu'elles sont mal montées ou en mauvais état, peuvent provoquer des infiltrations d'eau et des taches d'oxydation. Dans ce cas, il convient de procéder comme suit:

- Remplacer les vis défectueuses;
- En cas de rouille occasionnelle sur la tôle, procéder comme indiqué au point 3.3.1.

Certificat d'Essai

N°: C3347T17 [Version Française]

Demandeur **O FELIZ PAINEL, LDA**
Avda. De San Lourenço – Apartado 2100 - Celeirós
4705-444– BRAGA (Portugal)

**Élément
constructif** **Panneau sandwich métallique constitué d'une âme en PUR.**
Fabricant: O Feliz Painei, Lda.

References:	Epaisseur(mm)
TOPCOVER 3	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER 5	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER CAP	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER TILE	30, 40, 50
INDWALL	30, 40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL MICROPERFILADO	40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL LISO	40, 50, 60, 80, 100
ICEWALL NERVURADO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
ICEWALL LISO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200

Essai/s -Essai selon UNE-EN 13823:2012+A1:2016, "Essais de réaction au feu des produits de construction - Produits de construction à l'exclusion des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu"

-Essai selon UNE-EN ISO 11925-2:2011, "Essais de réaction au feu des matériaux de construction. Allumabilité des produits de construction soumis à l'incidence directe de la flamme. Partie 2 : Essai à l'aide d'une source à flamme unique (ISO 11925-2:2010)."

Date essai/s 17-nov-17; 28-nov-17; 29-nov-17; 30-nov-17;

**Certificat des
rapports** Rapport d'essai n° 3347T17.R2 (émis par AFITI-LICOF le 24-avr-18).
Rapport de classement n° 3347T17-2 (émis par AFITI-LICOF le 21-dec-17).
Rapport Technique EXAP n° EXAP-3347T17.R1 (émis par AFITI-LICOF le 05-mar-18).

Classement de la REA au Feu

B-s2,d0

Classement selon la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 "Classement en fonction du comportement face au feu des produits et éléments de construction. Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu".

À Tolède, le 29 août 2018


Document Signé Numériquement

Signature : David Sáez García
Directeur technique du Laboratoire
de réaction au feu

Ce certificat est une traduction du certificateo dessai en espagnol daté du 29-août-18. En cas de doute, la version originale espagnole de ce rapport de classement prévaut.
Les résultats inclus dans ce certificat font référence uniquement et exclusivement aux échantillons testés, et non au produit en général.

Dans les rapports indiqués s'incluent les aspects importants de l'exécution et du déroulement de l'essai qui permet d'obtenir ce classement de la Réaction au Feu. Ce certificat devra s'utiliser avec l'ensemble des rapports dont il fait référence.

L'annulation ou la modification de ces rapports implique l'annulation ou la modification de ce présent rapport.

SIÈGE SOCIAL ET
LABORATOIRES Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey - Madrid (Spain)

SIÈGE CENTRAL ET
LABORATOIRES C/ Río Estenilla, s/n - P.I. Sta. Mª de Benquerencia
E-45007 Toledo (Spain)

+34 902 112 942
+34 901 706 587
licof@afiti.com
www.afiti.com


**AFITI
LICOF**

 Centre d'Essais et de
Recherche sur le Feu

Association pour l'Encouragement de la Recherche et la Technologie de la Sécurité contre le Feu

Certificat d'Essai

Nº: C3345T17[Version Française]
Demandeur
O FELIZ PAINEL, LDA
 Avda. De San Lourenço — Apartado 2100 - Celeirós
 4705-444— BRAGA (Portugal)

**Élément
constructif**
Panneau sandwich métallique constitué d'une âme en PIR.
 Fabricant: O Feliz Paniel, Lda.

Essai/s

-Essai selon UNE-EN 13823:2012+A1:2016, "Essais de réaction au feu des produits de construction - Produits de construction à l'exclusion des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu"

-Essai selon UNE-EN ISO 11925-2:2011, "Essais de réaction au feu des matériaux de construction. Allumabilité des produits de construction soumis à l'incidence directe de la flamme. Partie 2 : Essai à l'aide d'une source à flamme unique (ISO 11925-2:2010)."

Date essai/s

17-nov-17; 28-nov-17; 29-nov-17; 30-nov-17;

**Certificat des
rapports**

Rapport d'essai n° 3345T17.R2 (émis par AFITI-LICOF le 05-mar-18).

Rapport de classement n° 3345T17-2 (émis par AFITI-LICOF le 14-dec-17).

Rapport Technique EXAP n° EXAP-3345T17.R1 (émis par AFITI-LICOF le 05-mar-18).

Classement de la REA au Feu
B-s2,d0

Classement selon la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 "Classement en fonction du comportement face au feu des produits et éléments de construction. Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu".

À Tolède, le 29 août 2018

 Document Signé Numériquement

 Signature : David Sáez García
 Directeur technique du Laboratoire
 de réaction au feu

Ce certificat est une traduction du certificate d'essai en espagnol daté du 29-aout-18. En cas de doute, la version originale espagnole de ce rapport de classement prévaut. Les résultats inclus dans ce certificat font référence uniquement et exclusivement aux échantillons testés, et non au produit en général.

Dans les rapports indiqués s'incluent les aspects importants de l'exécution et du déroulement de l'essai qui permet d'obtenir ce classement de la Réaction au Feu. Ce certificat devra s'utiliser avec l'ensemble des rapports dont il fait référence.

L'annulation ou la modification de ces rapports implique l'annulation ou la modification de ce présent rapport.

 SIÈGE SOCIAL ET
LABORATOIRES Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey - Madrid (Spain)

 SIÈGE CENTRAL ET
LABORATOIRES C/ Río Estenilla, s/n - P.I. Sta. Mª de Benquerencia
E-45007 Toledo (Spain)

 ☎ +34 902 112 942
 ☎ +34 901 706 587
 @ licof@afiti.com
 🌐 www.afiti.com

Certificat d'Essai

N°: C3432T18[Version Française]

Demandeur **O FELIZ PAINEL, LDA**
Avda. De San Lourenço – Apartado 2100 - Celeirós
4705-444– BRAGA (Portugal)

Élément constructif **Panneau sandwich métallique constitué d'une âme en PIR.**
Fabricant: O Feliz Paniel, Lda.

References:	Epaisseur(mm)
TOPCOVER 3	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER 5	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER CAP	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER TILE	30, 40, 50
INDWALL	30, 40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL MICROPERFILADO	40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL LISO	40, 50, 60, 80, 100
ICEWALL NERVURADO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
ICEWALL LISO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200

Essai/s -Essai selon UNE-EN 13823:2012+A1:2016, " Essais de réaction au feu des produits de construction - Produits de construction à l'exclusion des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu

-Essai selon UNE-EN ISO 11925-2:2011, " Essais de réaction au feu des matériaux de construction. Allumabilité des produits de construction soumis à l'incidence directe de la flamme. Partie 2 : Essai à l'aide d'une source à flamme unique (ISO 11925-2:2010). "

Date essai/s 02-mar-18; 05-mar-18

Certificat des rapports Rapport d'essai n° 3432T18.R1 (émis par AFITI-LICOF le 24-avr-18).
Rapport de classement n° 3432T18-2 (émis par AFITI-LICOF le 26-mar-18).
Rapport Technique EXAP n° EXAP-3432T18 (émis par AFITI-LICOF le 26-mar-18).

Classement de la REA au Feu

B-s1,d0

Classement selon la norme UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 " Classement en fonction du comportement face au feu des produits et éléments de construction. Partie 1 : Classement à partir des données d'essais de réaction au feu " .

À Tolède, le 29 août 2018



Document Signé Numériquement

Signature : David Sáez García
Directeur technique du Laboratoire
de réaction au feu

Ce certificat est une traduction du certificateo dessai en espagnol daté du 29-août-18. En cas de doute, la version originale espagnole de ce rapport de classement prévaut.
Les résultats inclus dans ce certificat font référence uniquement et exclusivement aux échantillons testés, et non au produit en général.

Dans les rapports indiqués s'incluent les aspects importants de l'exécution et du déroulement de l'essai qui permet d'obtenir ce classement de la Réaction au Feu. Ce certificat devra s'utiliser avec l'ensemble des rapports dont il fait référence.

L'annulation ou la modification de ces rapports implique l'annulation ou la modification de ce présent rapport.

SIÈGE SOCIAL ET
LABORATOIRES Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey ~ Madrid (Spain)

SIÈGE CENTRAL ET
LABORATOIRES C/ Río Estenilla, s/n - P.I. Sta. Mª de Benquerencia
E-45007 Toledo (Spain)

+34 902 112 942
+34 901 706 587
@ licof@afiti.com
www.afiti.com



Certificado

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO

CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

1328-CPR-0708

De acordo com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011 (o Regulamento dos Produtos de Construção ou RPC), este certificado aplica-se ao produto de construção

Dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le Règlement Produits de Construction ou RPC), ce certificat s'applique au produit de construction

PAINÉIS SANDWICH AUTOPORTANTES, ISOLANTES, COM DUPLA FACE METÁLICA PANNEAUX SANDWICHES AUTOPORTANTS, ISOLANTS, DOUBLE PEAU À PAREMENTS MÉTALLIQUES

colocado no mercado em nome ou com marca comercial de / placé sur le marché sous le nom ou la marque de

O Feliz Painei, Lda.
Av. de São Lourenço, n.º 41
4705-444 Celeirós BRG - Portugal

e fabricado na(s) unidade(s) fabril(is) / et fabriqué dans dans l'usine(s)

O Feliz Painei, Lda.
Av. de São Pedro, n.º 22
4705-630 Tebosa BRG - Portugal

Este certificado atesta que todas as disposições relativas à avaliação e verificação da regularidade do desempenho descritas no Anexo ZA da(s) norma(s)

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification de la constance des performances et les performances décrites dans l'annexe ZA de la(les) norme(s)

EN 14509:2013

de acordo com o sistema 1, para o desempenho indicado neste certificado, são aplicadas e que o controlo da produção em fábrica efetuado pelo fabricante é avaliado para garantir a regularidade do desempenho do produto de construção.

sous système 1 pour les performances décrites dans ce certificat sont appliquées et que le contrôle de production en usine appliqué par le fabricant est considéré assurer la constance des performances du produit de construction.

Este certificado foi emitido pela primeira vez em 2018-05-03 e manter-se-á válido desde que a norma harmonizada, o produto de construção, os métodos de avaliação e verificação da regularidade do desempenho e as condições de produção na unidade fabril não se alterem significativamente, a não ser que seja suspenso ou anulado pelo organismo de certificação de produtos notificado.

Ce certificat fut délivré pour la première fois le 2018-05-03 et demeure valide tant que ni la norme harmonisée, ni le produit de construction, ni le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances, ni les conditions de fabrication en usine ne soient modifiés de manière significative, sauf suspension ou retrait par l'organisme de certification des produits notifié.

Almada, 2022-07-29

Francisco Barroca
Diretor Geral / Directeur Général



Este Certificado é constituído por um Anexo com 3 (três) páginas
Ce certificat se compose d'une annexe avec 3 (trois) pages



Certificado

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO ANNEX AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

1328-CPR-0708

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Referências <i>Références commerciale</i>	Espessura dos painéis sandwich (mm) <i>Épaisseur des panneaux sandwichs (mm)</i>
TOPCOVER 3	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER 5	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER CAP	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER TILE	30, 40, 50
INDWALL	30, 40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL MICROPERFILADO	40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL LISO	40, 50, 60, 80, 100
ICEWALL NERVURADO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
ICEWALL LISO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
Reação ao fogo <i>Réaction au feu</i>	B – s1, d0
Material isolante do núcleo <i>Matériaux d'âme isolante</i>	Poliisocianurato (PIR) – PIR-HI <i>Polyisocyanurate (PIR) – PIR-HI</i>
Faces metálicas <i>Parements métalliques</i>	Chapas metálicas de aço perfiladas e termolacadas <i>Tôles d'acier profilées et laqué</i>
Utilização prevista <i>Usage prévu</i>	Coberturas e revestimentos de coberturas, paredes exteriores e revestimentos de paredes, paredes interiores (incluindo divisórias) e tetos <i>Couvertures et bardages, parois extérieures et bardages de parois, parois (y compris cloisons) et plafonds dans l'enveloppe du bâtiment</i>

Almada, 2022-07-29

Francisco Barroca
Diretor Geral / Directeur Général



Página 1 de 3 / Page 1 de 3

Certif – Associação para a Certificação
Rua José Afonso, 9 E – 2810-237 Almada – Portugal – Tel.: 351. 21 258 69 40 – E-mail: mail@certif.pt



Certificado

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO ANNEX AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

1328-CPR-0708

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Referências <i>Références commerciale</i>	Espessura dos painéis sandwich (mm) <i>Épaisseur des panneaux sandwichs (mm)</i>
TOPCOVER 3	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER 5	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER CAP	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER TILE	30, 40, 50
INDWALL	30, 40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL MICROPERFILADO	40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL LISO	40, 50, 60, 80, 100
ICEWALL NERVURADO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
ICEWALL LISO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
Reação ao fogo <i>Réaction au feu</i>	B – s2, d0
Material isolante do núcleo <i>Matériaux d'âme isolante</i>	Poliisocianurato (PIR) <i>Polyisocyanurate (PIR)</i>
Faces metálicas <i>Parements métalliques</i>	Chapas metálicas de aço perfiladas e termolacadas <i>Tôles d'acier profilées et laqué</i>
Utilização prevista <i>Usage prévu</i>	Coberturas e revestimentos de coberturas, paredes exteriores e revestimentos de paredes, paredes interiores (incluindo divisórias) e tetos <i>Couvertures et bardages, parois extérieures et bardages de parois, parois (y compris cloisons) et plafonds dans l'enveloppe du bâtiment</i>

Almada, 2022-07-29

Francisco Barroca
Diretor Geral / Directeur Général



Página 2 de 3 / Page 2 de 3

Certif – Associação para a Certificação
Rua José Afonso, 9 E – 2810-237 Almada – Portugal – Tel.: 351. 21 258 69 40 – E-mail: mail@certif.pt



Certificado

ANEXO AO CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO DESEMPENHO ANNEX AU CERTIFICAT DE CONSTANCE DES PERFORMANCES

1328-CPR-0708

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Referências <i>Références commerciale</i>	Espessura dos painéis sandwich (mm) <i>Épaisseur des panneaux sandwich (mm)</i>
TOPCOVER 3	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER 5	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER CAP	30, 40, 50, 60, 80, 100
TOPCOVER TILE	30, 40, 50
INDWALL	30, 40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL MICROPERFILADO	40, 50, 60, 80, 100
FACEWALL LISO	40, 50, 60, 80, 100
ICEWALL NERVURADO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
ICEWALL LISO	60, 80, 100, 120, 150, 180, 200
Reação ao fogo <i>Réaction au feu</i>	B – s2, d0
Material isolante do núcleo <i>Matériaux d'âme isolante</i>	Poliuretano (PUR) <i>Polyuréthane (PUR)</i>
Faces metálicas <i>Parements métalliques</i>	Chapas metálicas de aço perfiladas e termolacadas <i>Tôles d'acier profilées et laqué</i>
Utilização prevista <i>Usage prévu</i>	Coberturas e revestimentos de coberturas, paredes exteriores e revestimentos de paredes, paredes interiores (incluindo divisórias) e tetos <i>Couvertures et bardages, parois extérieures et bardages de parois, parois (y compris cloisons) et plafonds dans l'enveloppe du bâtiment</i>

Almada, 2022-07-29

Francisco Barroca
Diretor Geral / Directeur Général



Página 3 de 3 / Page 3 de 3



Siège Social

Av. de São Lourenço, N° 41
4705-444 Celeirós, Braga
Portugal

T +351 253 305 600
info@ofelizpainel.com
ofelizpainel.com

Usine/Dep. Commercial

Av. de São Pedro, N° 22
4705-630 Tebosa, Braga
Portugal

T +351 253 776 600



ISO 9001